



Udskift luftfilter -
Mercedes ML W163 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 8)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – MERCEDES ML W163.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

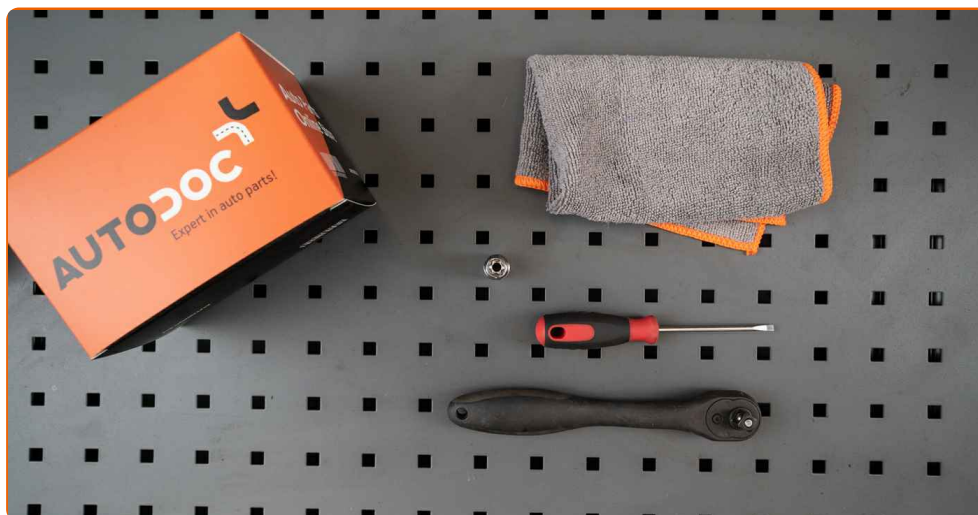

- Skruenøgle nr.E11
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – Mercedes ML W163. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: LUFTFILTER – MERCEDES ML W163. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen klemmen og fastgørelsen på luftfilterindsugningsrøret. Brug en skruetrækker med lige kærv.

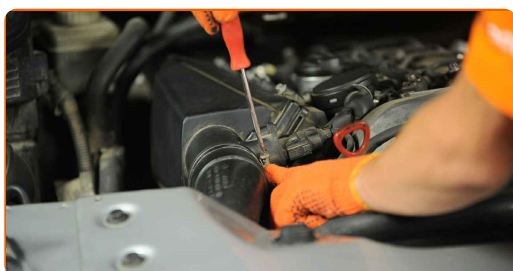


4 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.




5

Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Brug en skruetrækker med lige kær.

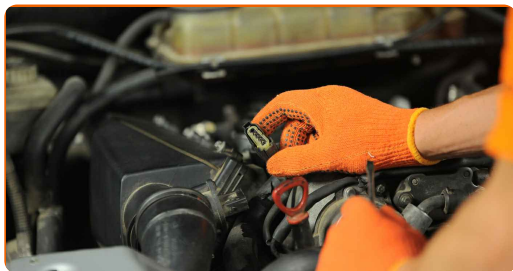


6

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en topnøgle N°E11. Brug en skraldenøgle.

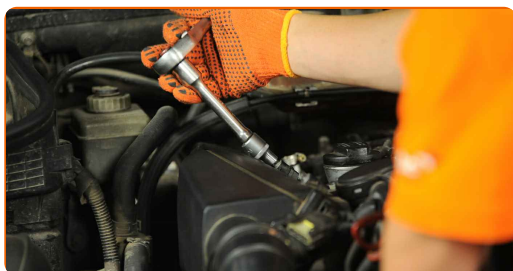


7

Tag filterets låg af.

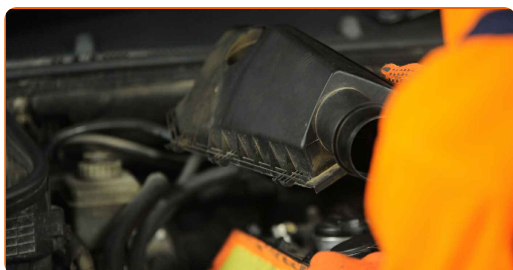

8

Fjern filterelementet fra filterhuset. Brug en skruetrækker med lige kær.

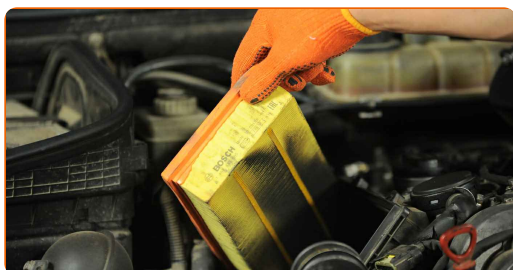

9

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

10


Rengør luftfilterdækslet og huset.

Udskiftning: luftfilter – Mercedes ML W163. AUTODOC anbefaler:


- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

12.1 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.

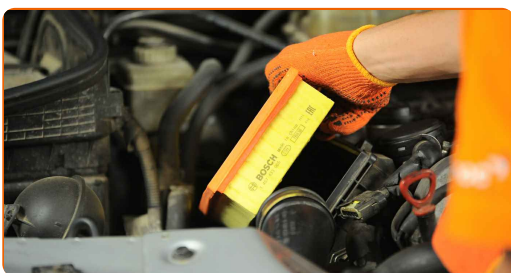

12.2 Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

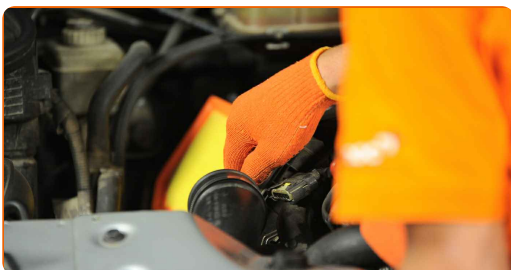


Udskiftning: luftfilter – Mercedes ML W163. Råd:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


13

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

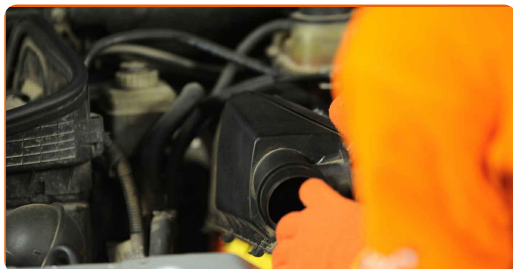

14

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug en topnøgle N°E11. Brug en skraldenøgle.

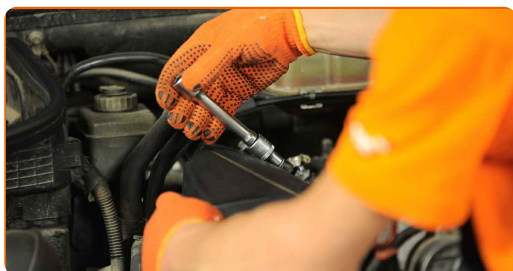

15

Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.




16

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

17

Stram klemmen og befæstigelserne på luftfilterindsugningsrøret. Brug en skruetrækker med lige kærv.

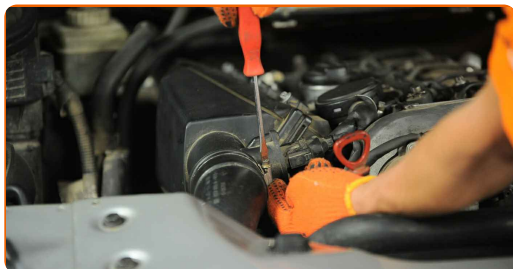

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES ML W163

LUFTFILTER TIL MERCEDES: KØB NU

**LUFTFILTER TIL MERCEDES ML W163: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.