



Udskift tændrør - **MAZDA
323 S IV Sedan (BG) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MAZDA 323 S IV Sedan (BG) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – MAZDA 323 S IV SEDAN (BG). VÆRKTOJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gibe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: tændrør – MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – MAZDA 323 S IV SEDAN (BG). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en skruetrækker med lige kærv.



4 Fjern motordækslet.



5 Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug en skruetrækker med lige kærv.



6

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.



Udskiftning: tændrør – MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

7

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

8

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

**9**

Tag tændrørene ud.



10

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gibe smøremiddel på tændrørsgevind.



11

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



12

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.



Udskiftning: tændrør – MAZDA 323 S IV Sedan (BG). AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt stramningsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forsage skader på gevindet.

13

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



Udskiftning: tændrør – MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg installations sekvensen.

14

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



15

Tilslut stikkene til tændspolerne.



16

Monter motordækslet og fastgør den.



17

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: tændrør – MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Råd:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskuerne.
- Advarsel! Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne på bilen. MAZDA 323 S IV Sedan (BG)

18

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19

Sluk motoren.

20

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.


21

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

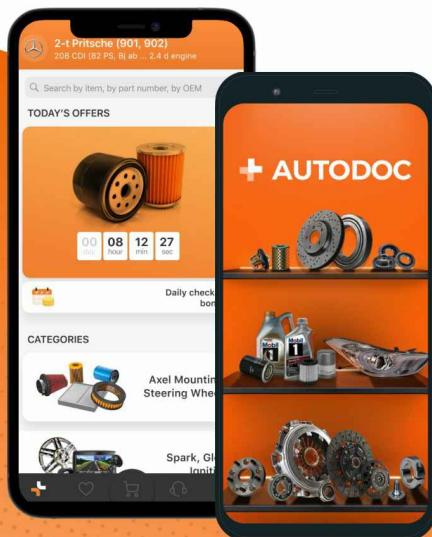

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.