



Udskift sidespejl glas -
MERCEDES-BENZ CLK
Coupe (C208) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 55 AMG 5.4 (208.374)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

UDSKIFTNING: SIDESPEJL GLAS – MERCEDES-BENZ
CLK COUPE (C208). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU
FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Plastik aftrækkerværktøj
- Flad Skruetrækker

Køb værktøj

Udskiftning: sidespejl glas – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Råd fra AUTODOC:


- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre sidespejl.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: SIDESPEJL GLAS – MERCEDES-BENZ CLK COUPE (C208). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Vip spejlglasset ud af huset.



2 Frigør forsigtig spejlglasset fra dets holder.

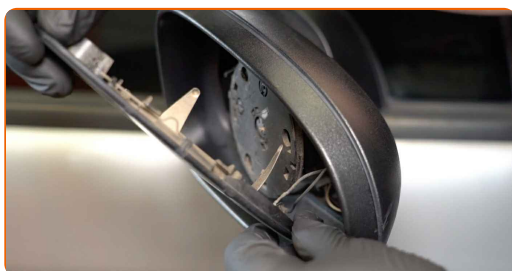


3 Fjern spejlglasset.


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: sidespejl glas – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4 Frigør spejlvarme forbindelserne.

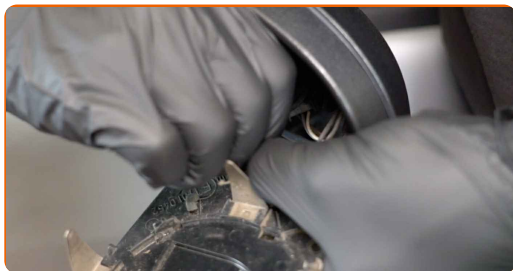


5 Behandel spejlvarme forbindelserne. Brug dielektrisk fedt.

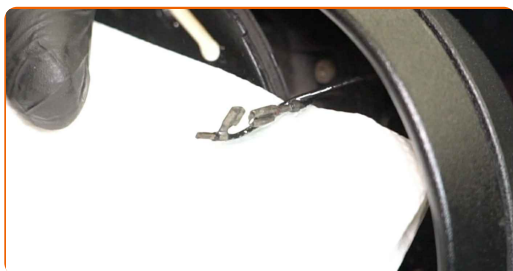

6 Frigør spejlglassets låseclips. Brug en skruetrækker med lige kær.

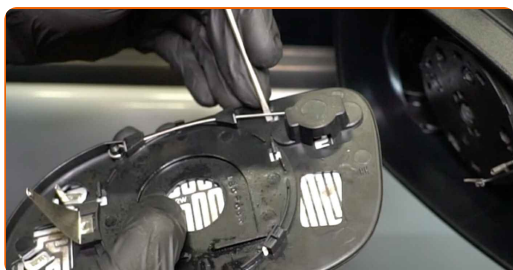

7 Vedhæft spejlvarme forbindelserne.

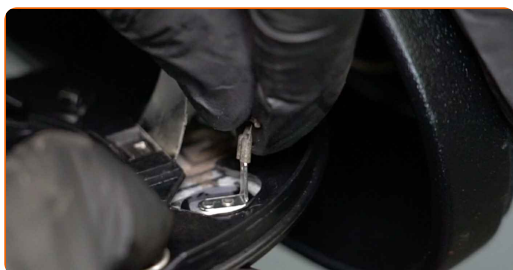

8

Installer det nye spejlglas.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: sidespejl glas – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.
- Vær sikker på at spejlglasset er placeret korrekt. Det skal være udlignet efter låseklapperne på huset.

9

Fastgør spejlglassets låseclips. Brug en plastik klipsptang. Brug en skruetrækker med lige kærv.

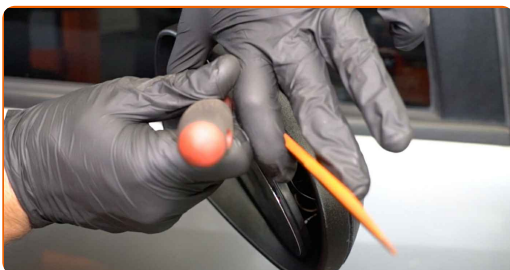

10

Rengør spejlglasset.



11

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

12

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

SIDESPEJL GLAS: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.