



Udskift brændstoffilter -
MERCEDES-BENZ E-
klasse Ladvogn /
Chassis (VF210) diesel |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Ladvogn / Chassis (VF210) E 220 CDi (210.606),
MERCEDES-BENZ E-klasse Ladvogn / Chassis (VF210) E 270 CDI (210.616)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ
E-KLASSE LADVOGN / CHASSIS (VF210). VÆRKTØJER
DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Håndbetjent brændstofpumpe
- Sugepumpe til bilvæsker
- Flad skruetrækker
- Universal aftrækker
- Spændebåndstang
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ E-klasse Ladvogn / Chassis (VF210). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ E-KLASSE LADVOGN / CHASSIS (VF210). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



4 Fjern den clips, der holder brændstoffilterrøret på plads.

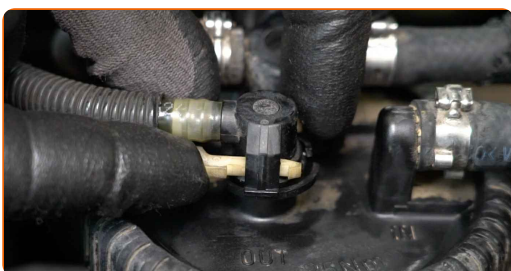


5 Afbryd røret fra brændstoffilteret.

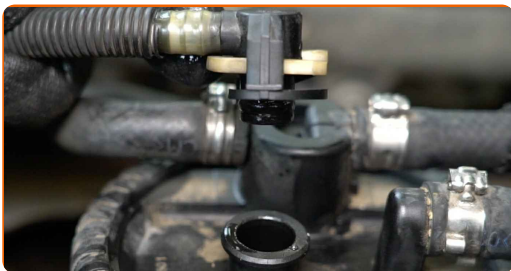


6 Skru befæstigelse af til brændstoffilterhusets dæksel. Brug en universal aftrækker.




7 Let brændstoffiltrets dæksel en smule.

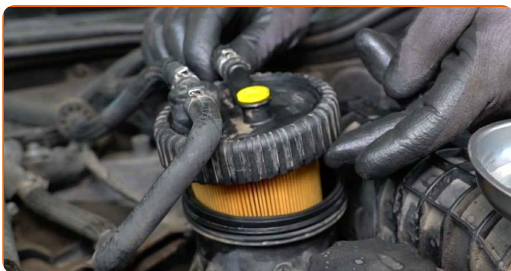

8 Fjern brændstoffilteret.

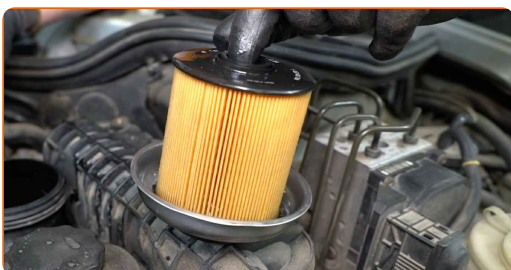

9 Sug brændstoffet ud af brændstoffilter hylstret. Brug en sugepumpe til autovæsker.

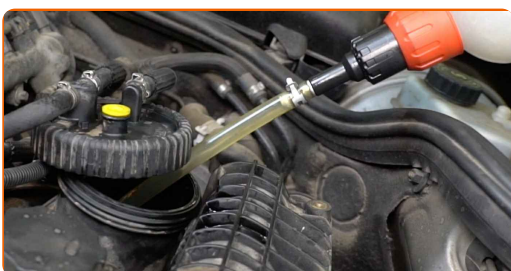


10 Fjern den gamle O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærnv.




11 Rengør brændstoffilterhuse.




12 Installer en ny O-ring.

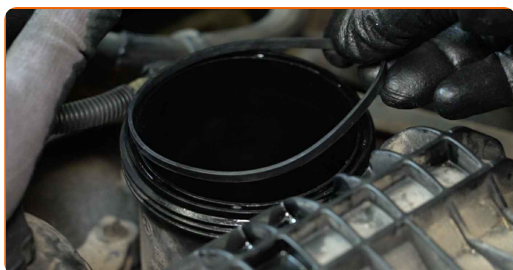

13 Installer et nyt brændsotffilter.

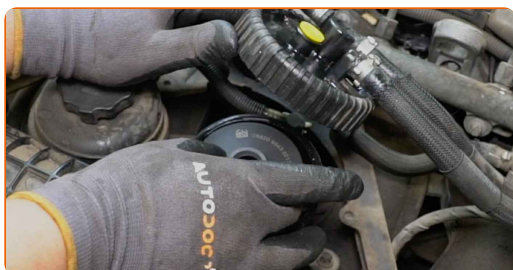


14 Installer og stram hættten på brændstoffilterets hus.

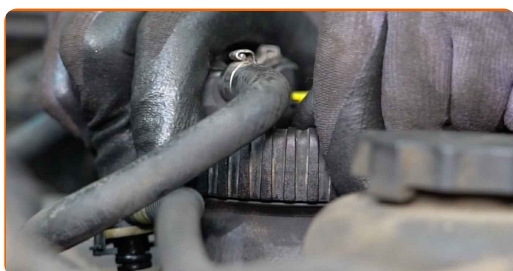


- 15** Stram befæstigelse til på brændstoffilterhusets dæksel. Brug en universal aftrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




- 16** Tilslut røret til brændstoffilteret.

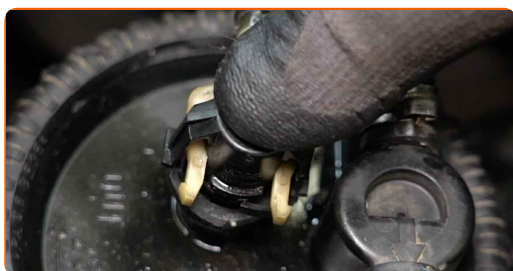

- 17** Fastgør brændstoffilterrøret med fastgørelsesclipsen.

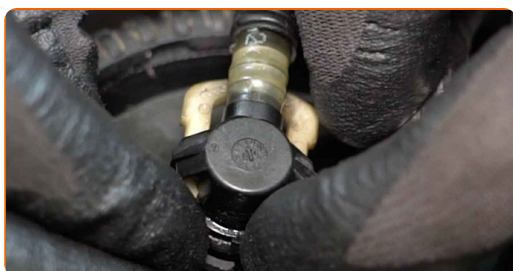


- 18** Fjern spændclips fra brændstoffilter røret. Brug en skruetrækker med lige kærve.

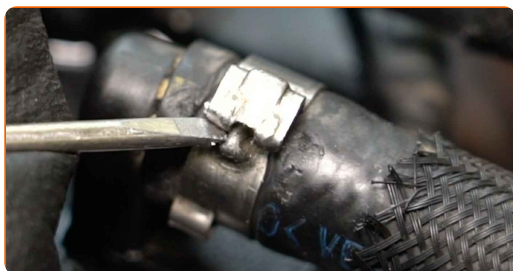


19

Afmonter brændstofslangen fra brændstoffilteret.

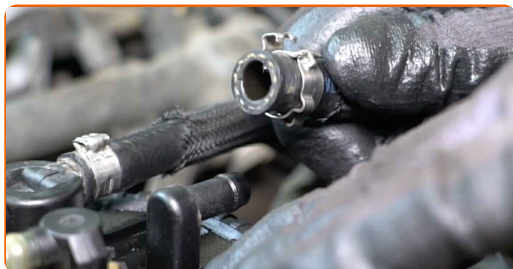

20

Klargør brændstofsysteet manuelt ved at pumpe brændstof ind og derved fjerne tilbageværende luft. Brug en håndbetjent brændstofpumpe.

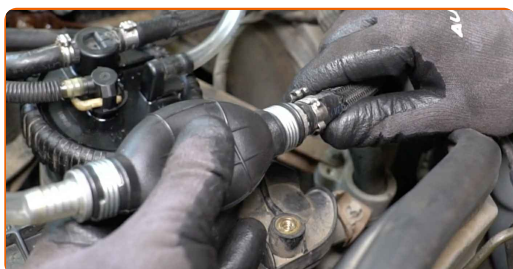

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ E-klasse Ladvogn / Chassis (VF210). Fagfolk anbefaler:


- Dette er nødvendigt for at brændstofsysteet bliver helt fyldt med brændstof.
- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

21

Tilslut brændstofslangen til brændstoffilteret igen.



22 Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug spændebåndstænger.

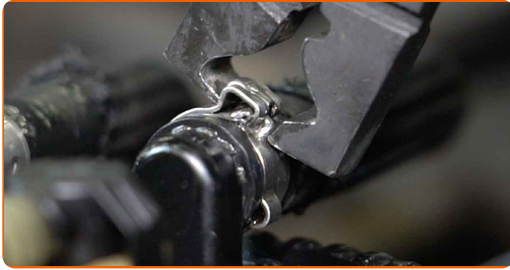

23 Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



24 Start motoren og lad den køre i nogle minutter.

AUTODOC anbefaler:

- Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

25 Sluk motoren.

26 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

27 Luk motorhjelman.

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ E-klasse Ladvogn / Chassis (VF210). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.