




Udskift motorolie og filter
- **Mercedes W201** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING

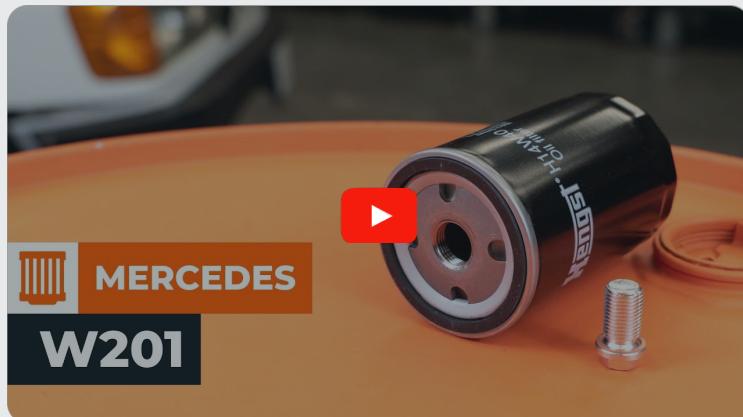

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 260 E 2.6 4-matic (124.226), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E 3.0 (124.030), (+ 24)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udførmning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – MERCEDES W201. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringsspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Oilefilter nøgle 76/14F
- Skraldenøgle
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W201. AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væske.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Mercedes W201.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

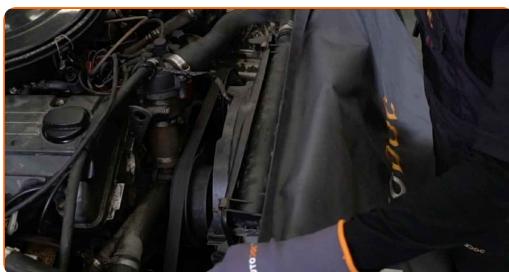


3

Løsen oliedæksel.



4

Træk oliepinden op.

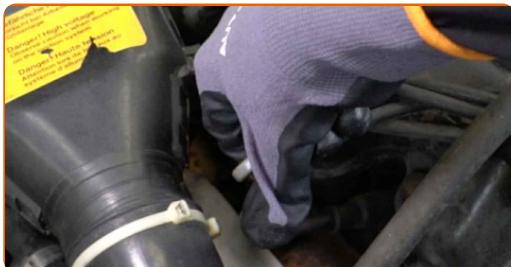**5**

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning:olie og oliefilter – Mercedes W201. Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

6

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 6 liter under udtømningshullet.



7

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



8

Skru bundkar proppen ud. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.



9

Dræn den brugteolie.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

10

Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.

11

Løsne oliefilter. Brug 76/14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

**12**

Fjern oliefilteret.

**13**

Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

14

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

**15**

Installer et nyt oliefilter.



16

Stram oliefiltret. Husk på det anbefalet drejningsmoment. Brug 76/14F spændenøgle. Brug en momentnøgle.
Stram den til 20 Nm moment.

**17**

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

**18**

Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

**19**

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




20

Sænk bilen.




21

Fjern oliepåfyldningshætten.

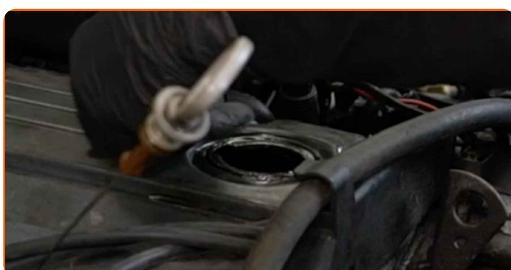

22

Indsæt tragten.

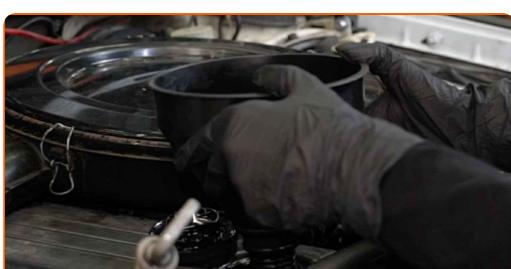

23

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 5 l.



Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

24

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden.

**AUTODOC anbefaler:**

- Tilføjolie om nødvendig.
- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

25

Påsæt oliefilter dækslet.

**26**

Stram oliedæksel til.



27

Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.



Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W201. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

28

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

29

Kontroller at oiledæksel er forsvarlig fastgjort.

30

Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

31

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



32

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W201. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201**OLIEFILTER TIL MERCEDES: KØB NU****OLIEFILTER TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.