




Udskift stabilisatorstang
for - **MERCEDES-BENZ**
VITO / MIXTO kasse
(W639) |
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

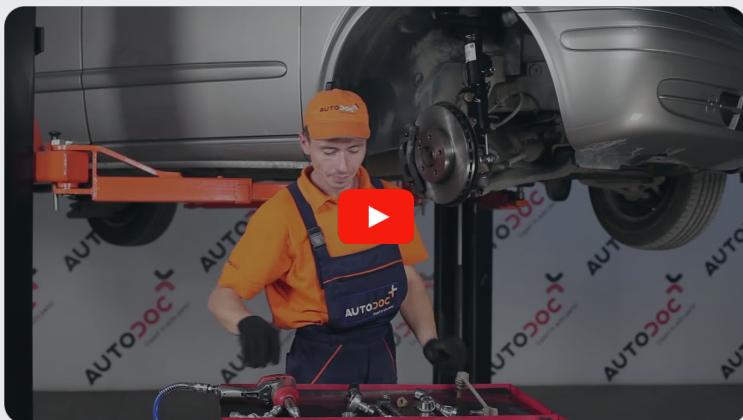

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 123 3.7 (639.603)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 115 CDI 2.2

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO KASSE (W639). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

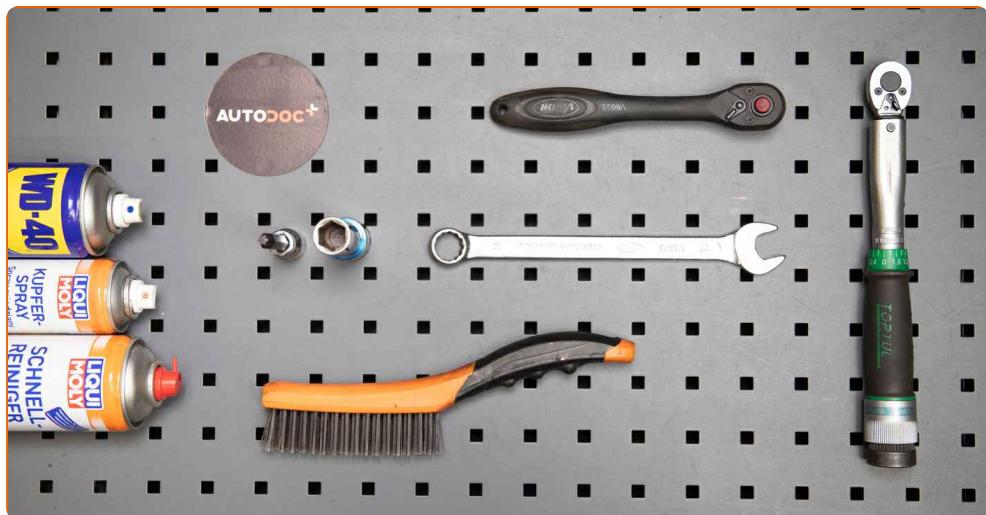

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Torx bits T40
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

AUTODOC anbefaler:

- Udsift krængningsstabilisatorerne på MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO KASSE (W639). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639)

5

Fjern hjulet.



6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7


Løsen befæstelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle № 18. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.



- 8** Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 18. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.



- 9** Fjern stabilisator stangen.

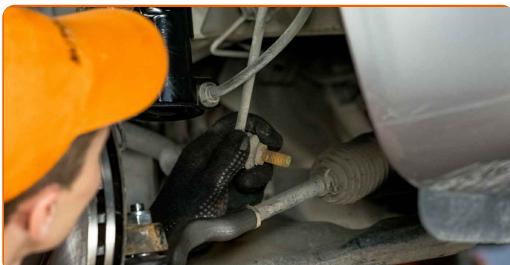

Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639). Råd fra AUTODOC:

- Undersøg stabilisatorbønsninger. Udskift dem om nødvendigt.

- 10** Monter en nu stang, stram skruerne.



- 11** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle № 18. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.



- 12** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 18. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.



- 13** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

- 14** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 15** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639).
Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

16

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639)

17

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



18

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



19

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.