




Udskift motorolie og filter

- **MERCEDES-BENZ**

W124 Stationcar (S124) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

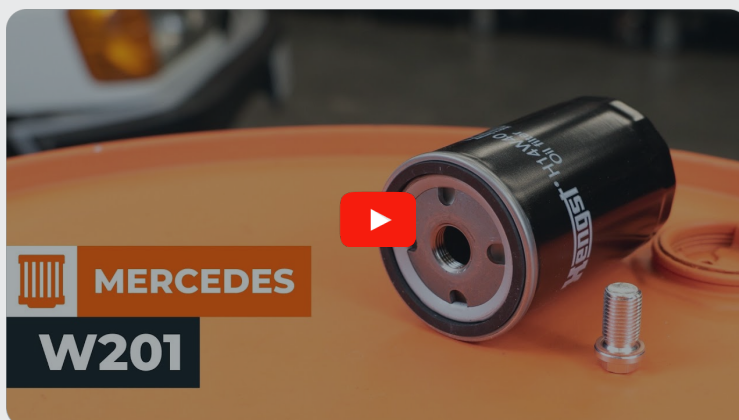

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 260 TE FGST. 2.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – MERCEDES-BENZ
W124 STATIONCAR (S124). VÆRKTØJER DU VIL FÅ
BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringsspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Oilefilter nøgle 76/14F
- Skraldenøgle
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: olie og oliefilter – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124).
AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen oliedæksel.

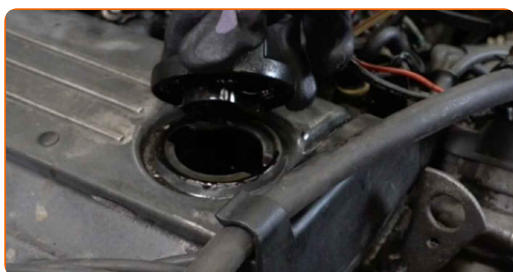

4 Træk oliepinde op.

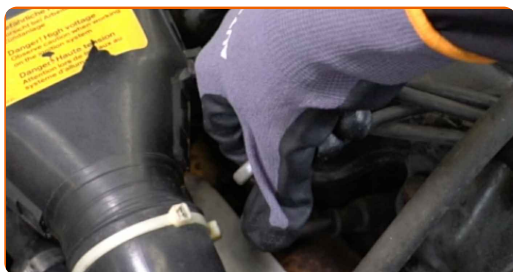

5 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oliefilter – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124). Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


6

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 6 liter under udtømningshullet.



7

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

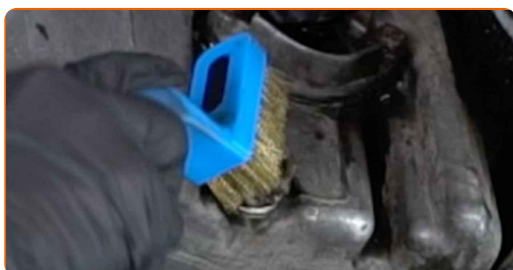


8

Skru bundkar proppen ud. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.



9

Dræn den brugte olie.

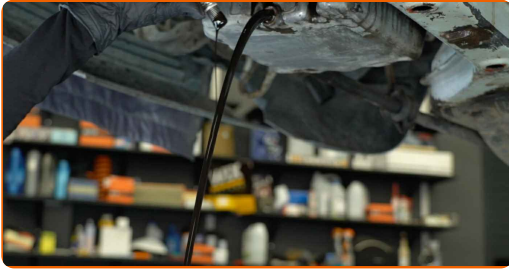

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

10

Rengør oliefilteret. Brug universal rengøringsmiddel.

11

Løsne oliefilter. Brug 76/14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.




12

Fjern oliefilteret.



13 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.


14 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

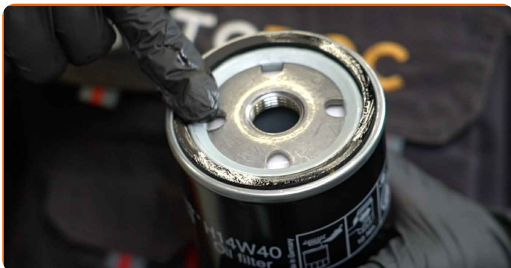

15 Installer et nyt oliefilter.



16 Stram oliefiltret. Husk på det anbefalede drejningsmoment. Brug 76/14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

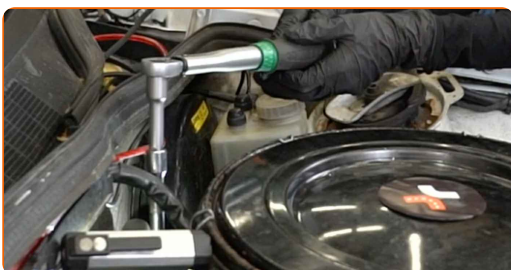

17 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



- 18** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.




- 19** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




- 20** Sænk bilen.

- 21** Fjern oliepåfyldningshætten.

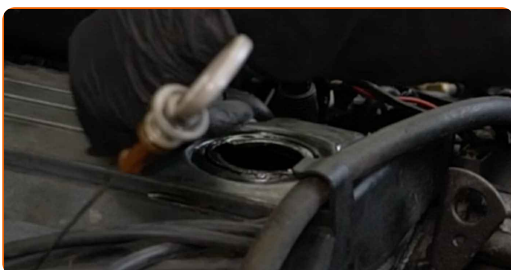


- 22** Indsæt tragten.

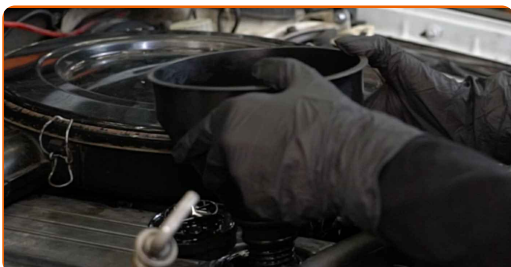

23

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.

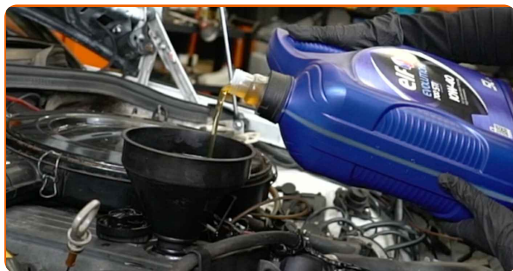


Udskiftning: olie og oliefilter – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124).
AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

24


Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde.

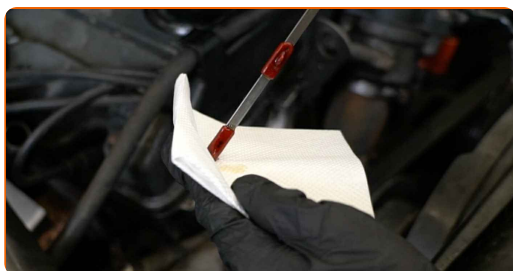


AUTODOC anbefaler:

- Tilføj olie om nødvendig.
- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

25 Påsæt oliefilter dækslet.

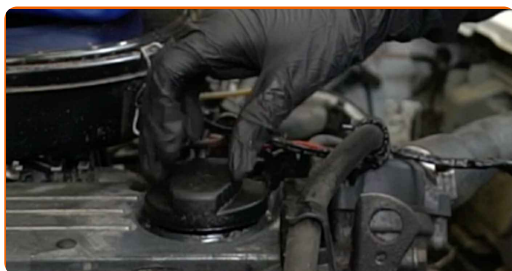

26 Stram oliedæksel til.

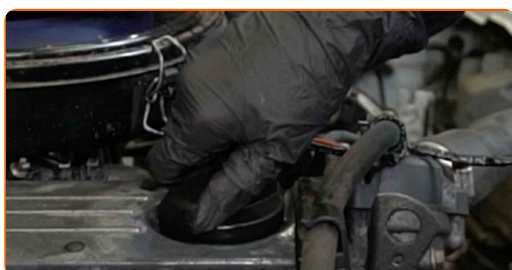


27 Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

**Udskiftning: olie og oliefilter – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124).
Fagfolk anbefaler:**

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

28 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

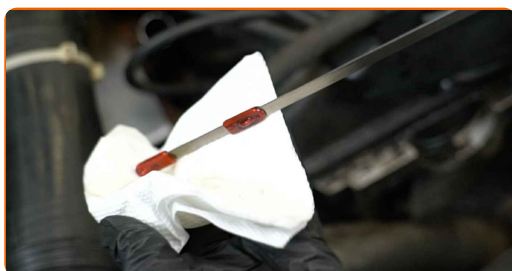

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

29 Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.

30 Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

31 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

32 Luk motorhjelmen.

Udskiftning: olie og oliefilter – MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.