AUTODOC CLUB

Udskift brændstoffilter - **Opel Meriva X03** | Brugeranvisning

VIDEO UNDERVISNING

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71_) 1.2, (+ 171)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – OPEL MERIVA X03. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

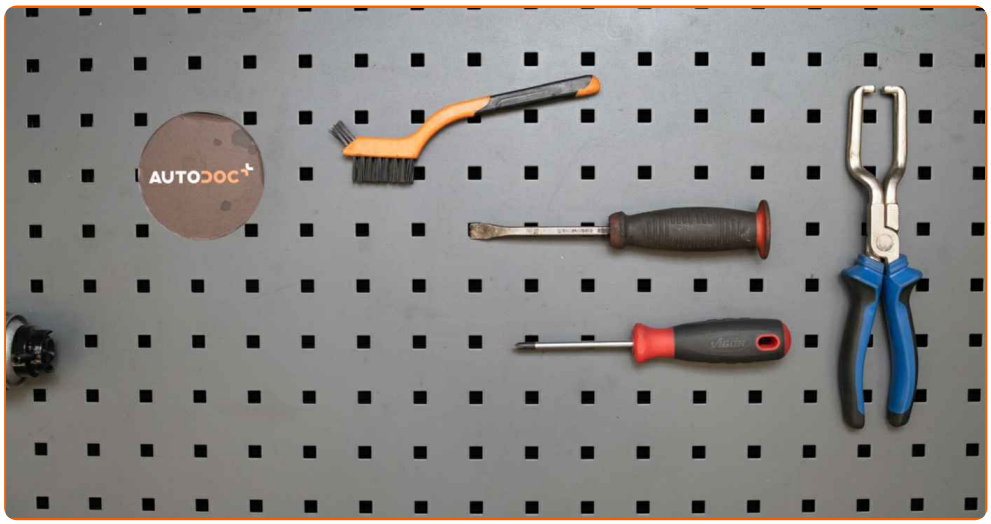

- Universal rengøringsspray
- Kaliber stålbørste
- Phillips Skruetrækker
- Koben
- Væskebeholder
- Brændstofslange tænger

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – Opel Meriva X03. AUTODOC anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – OPEL MERIVA X03. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åben tankklappen.

2 Løsne tankdækslet.

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4 Klargør en beholder til væske.

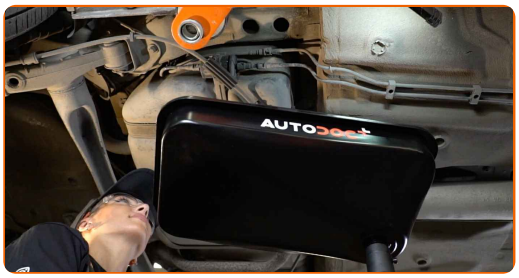

5 Rengør befæstigelserne til brændstofslangerne. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

6 Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en brændstofslange tang. Brug et koben.

Udskiftning: brændstoffilter – Opel Meriva X03. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

7 Skru brændstoffilter beslaget af. Brug en Phillips skruetrækker.

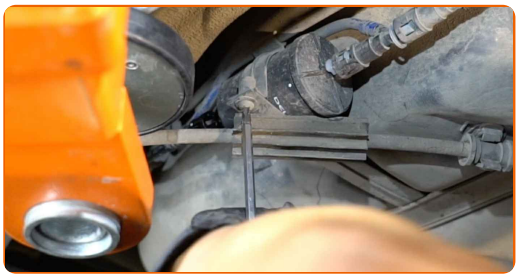

8 Fjern brændstoffilteret. Brug et koben.

9 Kom den gamle filterpatron i beholderen.

10 Installer et nyt brændsotffilter.

Udskiftning: brændstoffilter – Opel Meriva X03. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Opel Meriva X03 – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

11 Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.

12 Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en Phillips skruetrækker.

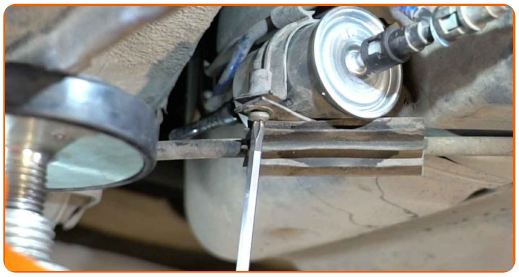

13 Rengør befæstigelserne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

14 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

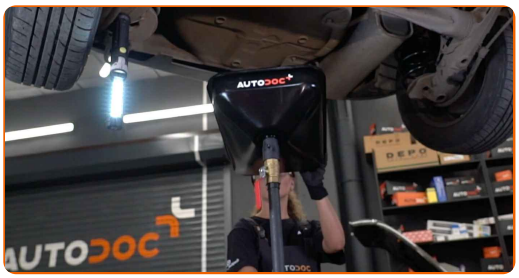

15 Sænk bilen.

16 Spænd tankdækslet.

17 Luk tankklappen.

Udskiftning: brændstoffilter – Opel Meriva X03. Fagfolk anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

18 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

19 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – Opel Meriva X03. Råd:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET!

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

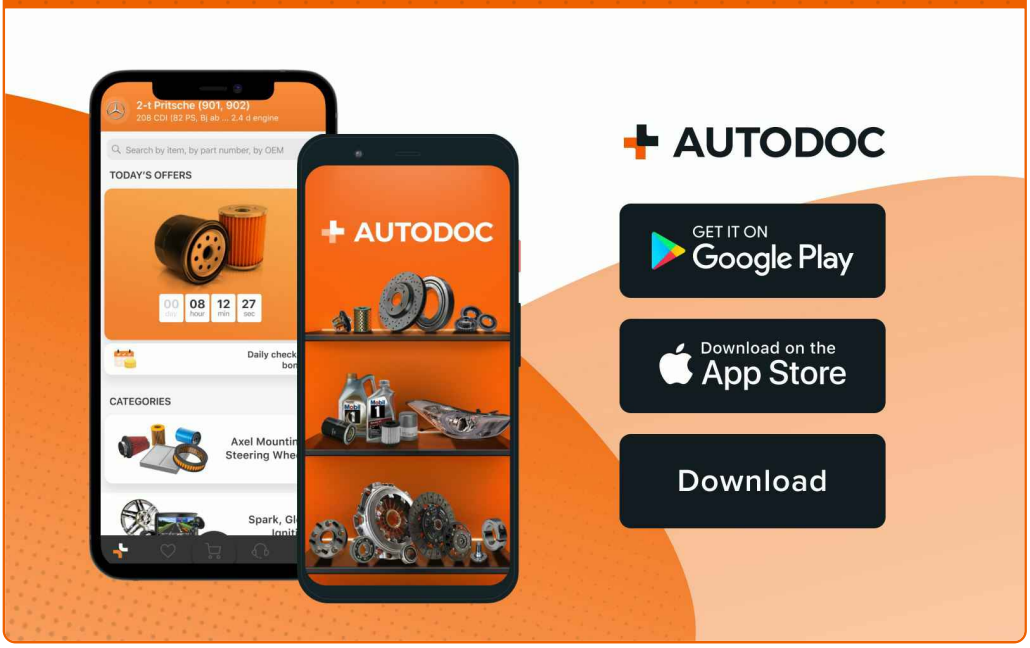

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL MERIVA X03

BRÆNDSTOFFILTER TIL OPEL: KØB NU

BRÆNDSTOFFILTER TIL OPEL MERIVA X03: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.