



Udskift motorolie og filter  
- **Opel Meriva X03** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48), (+ 311)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – OPEL MERIVA  
X03. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

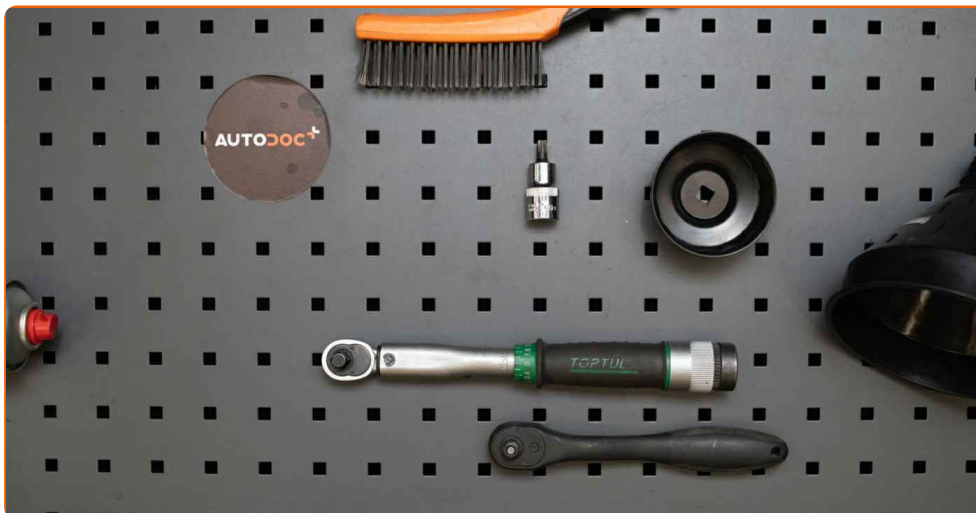

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Torx bits T40
- Oilefilter nøgle 76-F14
- Skraldenøgle
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Meriva X03. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Opel Meriva X03 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen.

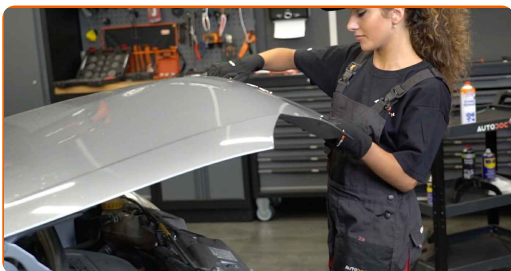


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

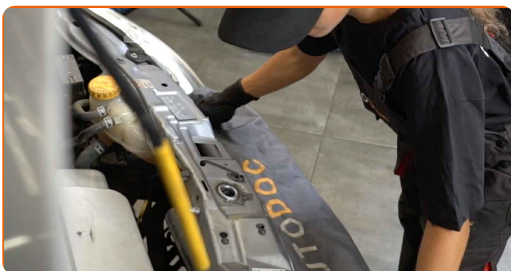


3


Løsen oliedæksel.

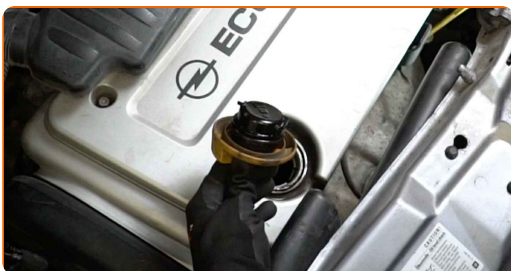


4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

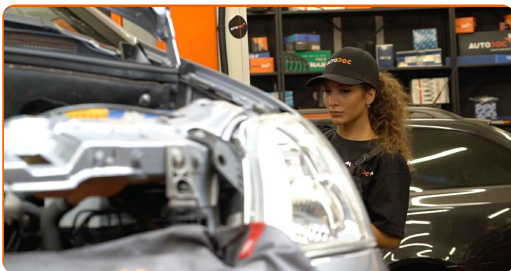


5 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

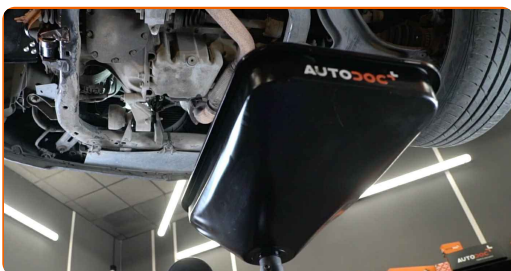


6 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

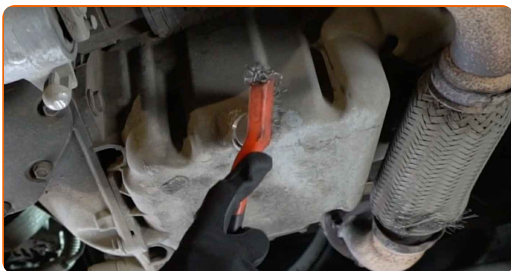

7 Skru bundproppen ud. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

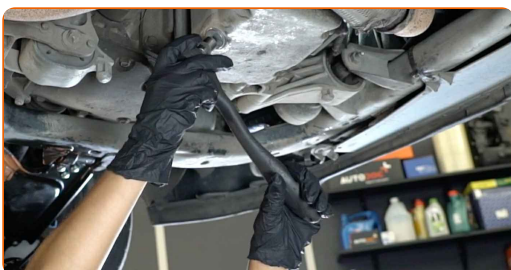

8 Dræn den brugte olie.

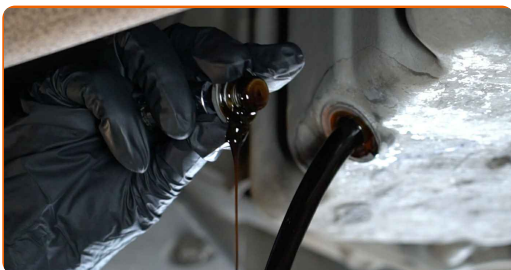

Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Meriva X03. Fagfolk anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.


9

Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.




10

Løsne oliefilter. Brug 76-F14 spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

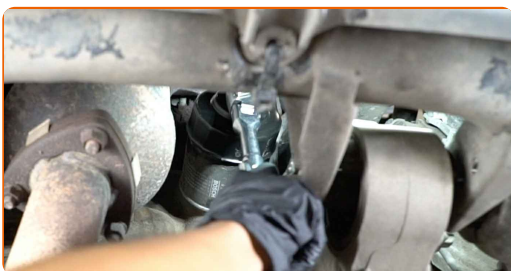

11

Kom det gamle oliefilter i beholdren.

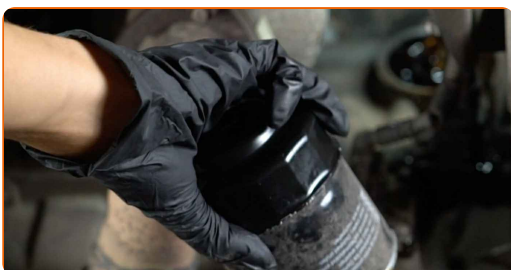


Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Meriva X03. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

**12** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




**13** Monter et nyt oliefilter.

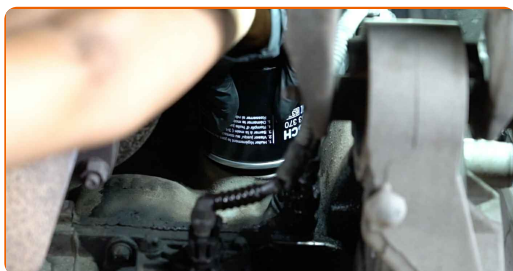

**Venligst bemærk!**

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.

**14** Stram oliefiltret. Husk på det anbefalede drejningsmoment. Brug 76-F14 spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

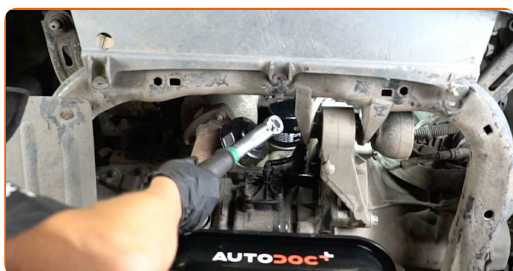


**Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Meriva X03. Råd:**

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


**15** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.




**16** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

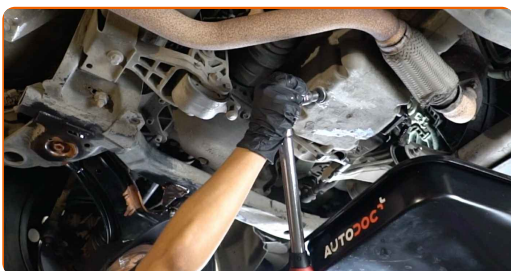


**17** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

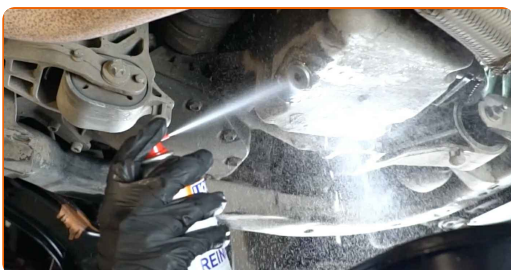

**18** Sænk bilen.

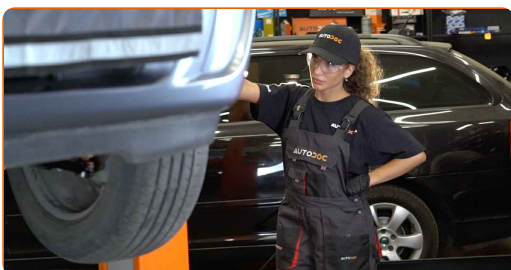

**19** Fjern oliefilterets hætte.

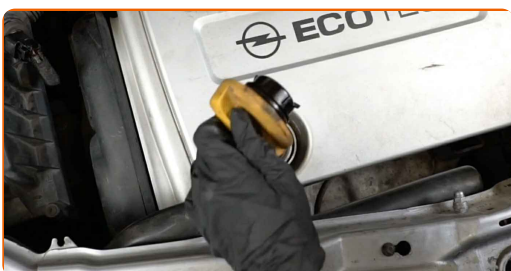



**20** Indsæt tragten.




**21** Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.5 l.



Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Meriva X03. AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

**22** Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

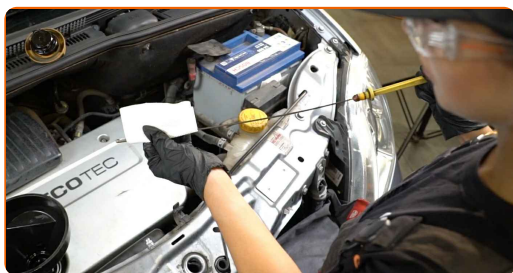


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

23

Monter oliefilterets hætte.

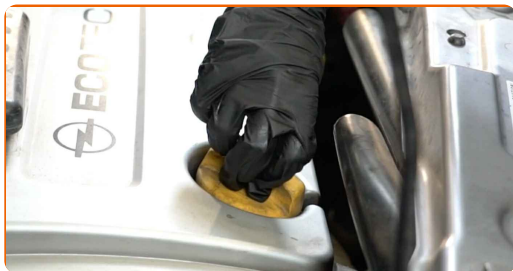

24

Stram oliedæksel til.


25

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



26

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

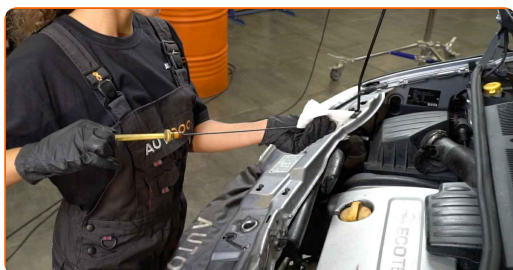


### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

27

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

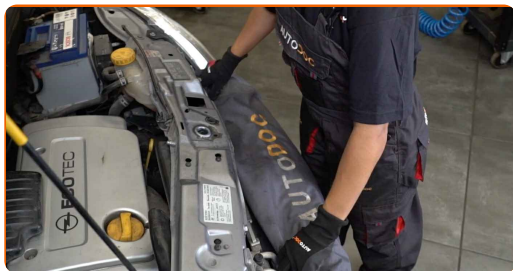

28

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Opel Meriva X03. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL OPEL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL OPEL MERIVA X03**

**OLIEFILTER TIL OPEL: KØB NU**

**OLIEFILTER TIL OPEL MERIVA X03: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.