



Udskift motorolie og filter
- **Nissan Micra K11** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT, NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V, NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i, NISSAN 100NX (B13) 2.0 GTI, NISSAN Serena (C23) 2.0, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i, NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4, NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V, NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0, (+ 9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – NISSAN MICRA
K11. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Kombinationsnøgle №14
- Oilefilter nøgle 65/14F
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan Micra K11. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Nissan Micra K11 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan Micra K11. Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


2

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

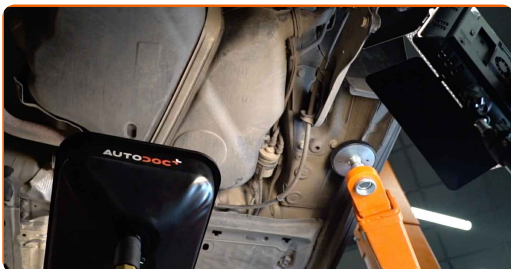


3

Skrue bundproppen ud. Brug en kombinøgle № 14.

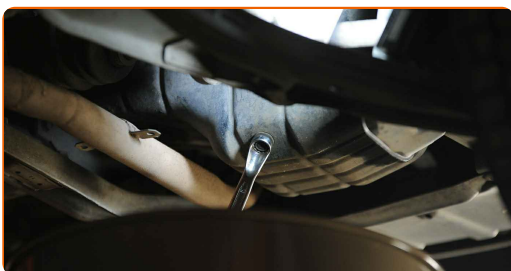

4

Dræn den brugte olie.

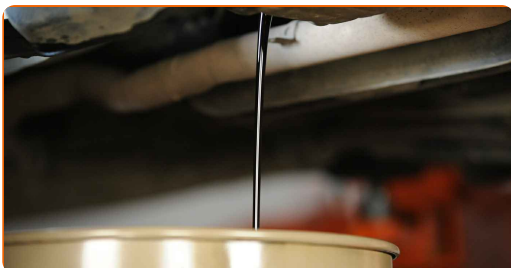


AUTODOC anbefaler:


- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

5

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

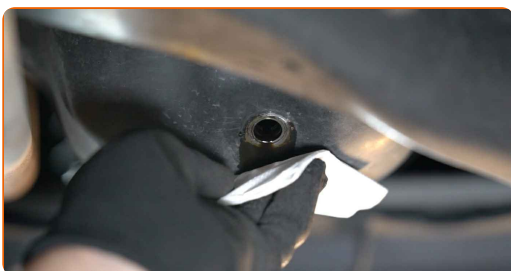


- 6** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

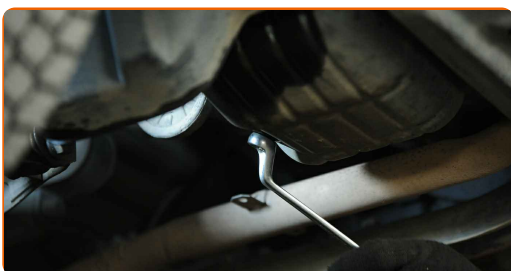


- 7** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

- 8** Løsne oliefilter. Brug 65/14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

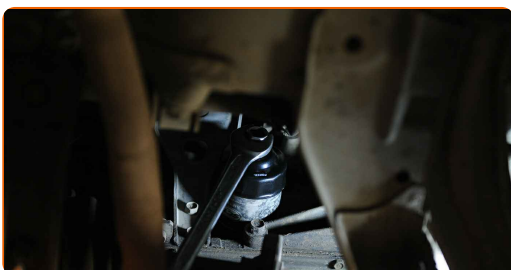

- 9** Kom det gamle oliefilter i beholderen.

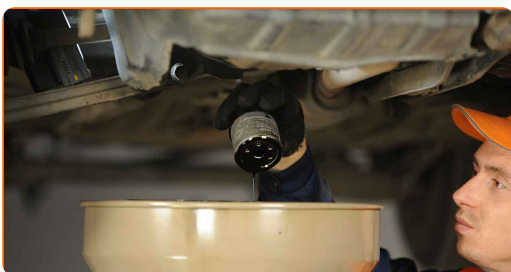


Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan Micra K11. Råd fra AUTODOC:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet, efter du har fjernet oliefilteret.

- 10** Rengør oliefilterbefæstelsen.

11 Skru det nye filterhus på. Brug 65/14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

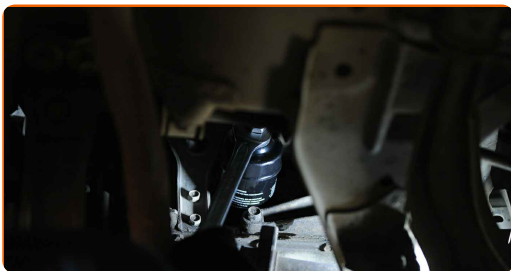

12 Sænk bilen.




13 Åbn motorhjelmen.



14 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

15 Løsen oliedæksel.


16 Fjern oliefilterets hætte.

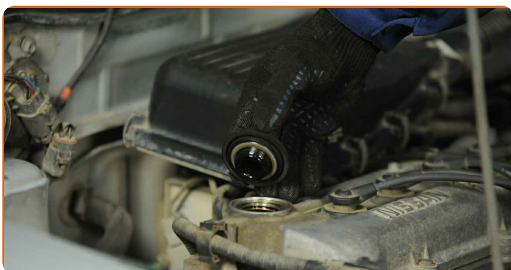

17 Indsæt tragten.

18

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3 l.

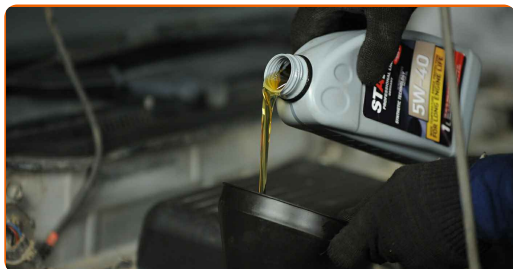


Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan Micra K11. Fagfolk anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

19

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.

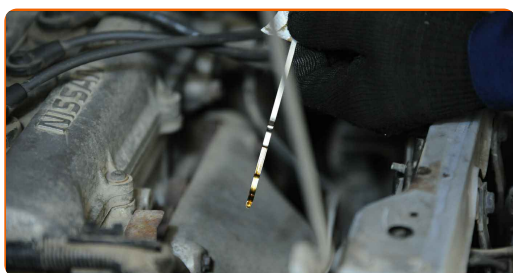


Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

20


Monter oliefilterets hætte.

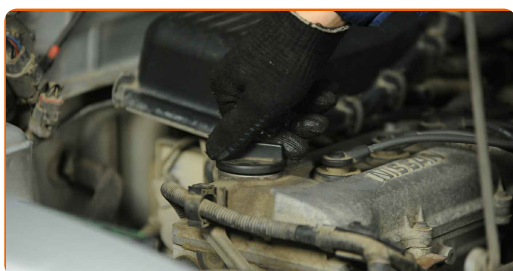

21 Stram oliedæksel til.

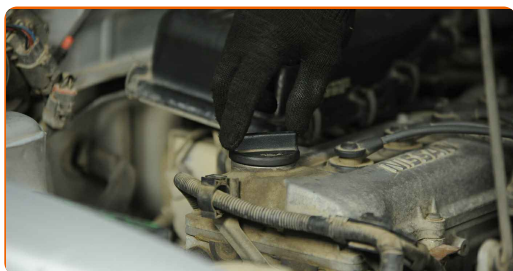

22 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

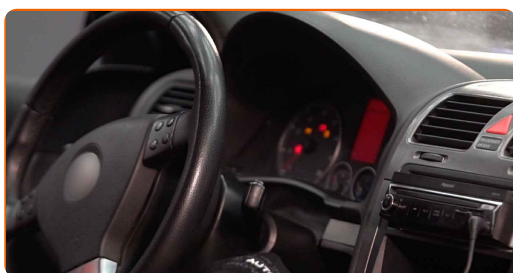

23 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

24 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

25 Luk motorhjelm.



Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan Micra K11. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN MICRA K11

OLIEFILTER TIL NISSAN: KØB NU

**OLIEFILTER TIL NISSAN MICRA K11: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.