



Udskift hjullejer for -
Nissan Micra K12 |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN MICRA IV (K13) 1.2, NISSAN MICRA IV (K13) 1.2 DIG-S, NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN NOTE (E12) 1.5 dCi, NISSAN NOTE (E12) 1.2, NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S, NISSAN NOTE (E12) 1.2 LPG, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – NISSAN MICRA K12. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.30
- Torx bits T40
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Dorn
- Slagskruetrækker
- Hammer
- Kugleledsafrækker
- Fladmejsel
- Flad skruetrækker
- Låseringtænger
- Bøsnings- og lejeaftrækkersæt
- Lejeaftrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K12. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Nissan Micra K12 bil.
- Proceduren for udskiftning af hulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Nissan Micra K12 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

2

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



3

Hæv bilen.



AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K12. Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.



6

Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




7

Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle №30. Brug en vridenøgle.



8

Fjern befæstigelses møtrikken.

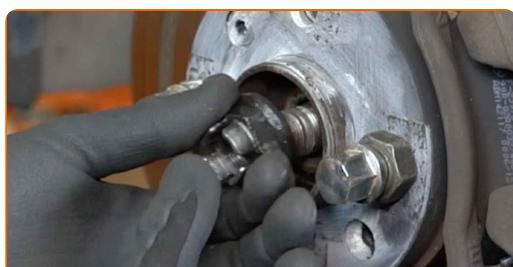

9

Frigør drivakslen fra styreskuglen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



10

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**11**

Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

**12**

Fjern befæstigelsesboltene.

13

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.




Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K12. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

14

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

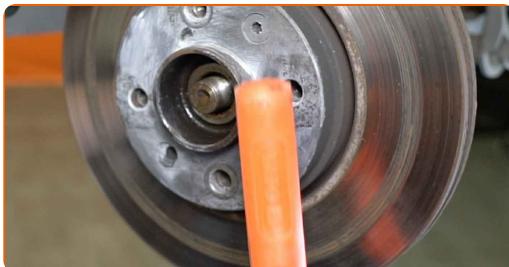

15

Skru bremseskivens fastgørelser af. Brug Torx T40. Brug en slagskruetrækker.



16

Fjern befæstigelsesboltene.

17


Fjern bremseskiven.

**18**

Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

**19**

Afbryd ABS sensoren.

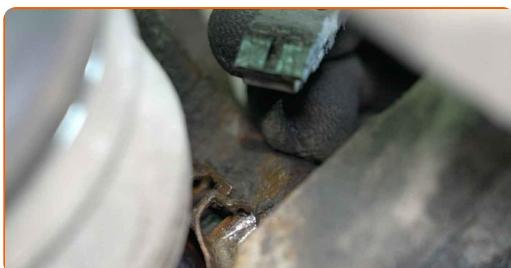**20**

Rengør befæstigelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



- 21** Skru møtrikken af befæstigelsen der forbinder styreleddet med styrespindlen. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.



- 22** Afmonter styreleddet af styrespindlen. Brug en lejeaftrækker.



- 23** Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

- 24** Skru fastgørelsen der forbinder den nederste bæreams kugleled med styrespindlen af. Brug en kombinøgle №16. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



- 25** Fjern befæstigelsesbolten.



- 26** Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

27

Skru de nederste fastgørelser til fjederbenet af. Brug en kombinøgle №17. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

**28**

Fjern befæstigelsesboltene.

29

Frigør fastgørelsen der forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

**30**

Afkoble kugleleddet fra styrespindlen.

**31**

Træk drivakslen ud af styrespindlen og bind den til karosseriet mens du holder den.



32

Frakoble styrespindlen fra fjederbenet.

**33**

Fjern styrespindlen sammen med hjulnavet.

**34**

Fjern hjulnavet fra styrespindlen. Brug et bøsnings- / og lejeaftrækker sæt.

**35**

Rengør hjulnavet lejets låsering. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



36


Fjern hjulnav lejets låsering. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**37**

Afmonter den inderste lejering der sidder tilbage på navet. Brug et bøsnings- / og lejeaftrækker sæt. Brug en lejeaftrækker.

**38**

Tryk hjulnavlejet ud. Brug et bøsnings- / og lejeaftrækker sæt.

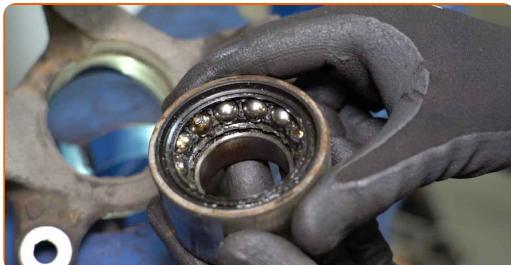**39**

Rengør navlejets monteringssæde. Brug en stålbørste.



40

Monter en ny ABS-sensormonteringsring.

**41**

Tryk det nye leje ind i styrespindlen. Brug et bøsnings- / og lejeaftrækker sæt.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.

42

Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringstænger.



43

Monter hjulnavet på styrespindlen. Brug et bøsnings- / og lejeaftrækker sæt.



Udskiftning: hjullejer – Nissan Micra K12. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær omhyggelig med at hjulnav er i korrekt position. Undgå enhver fejljustering.


44

Rens styrekuglens monteringspunkter. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.



45

Rengør fastgørelserne til styreleddet. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

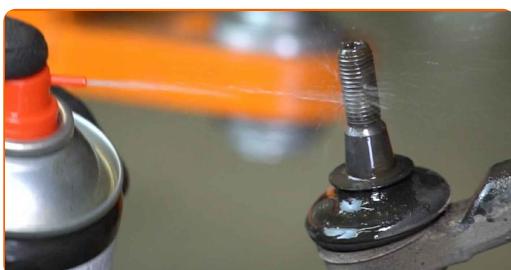

46

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

**47**

Behandel rillerne af drivakslens kugleled. Brug kobberfedt.

48

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

**49**

Installer styrespindlen samlet med hjulnavet.

**50**

Fastgør fjederbenet i styrespindlen.



51

Installer drivakslen.

**52**

Forbind kugleleddet til styrespindlen.

**53**

Installer fastgørelselsboltene.

**54**

Forbind styreleddet med styrespindlen.

**55**

Stram møtrikken der forbinder styrekuglen og styrespindlen. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



56

Stram fastgørelsen der forbinder den underste bærearms kugleled med styrespindlen. Brug en kombinøgle №16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 37 Nm moment.

**57**

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle №17. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 116 Nm moment.

**58**

Montér ABS-sensoren.

**59**

Installer fastgørelsesmøtrikken.



60

Skru fastgørelsen til drivakslen på. Brug en topnøgle №30. Brug en skraldenøgle.

**61**


Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.

**62**

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

63

Installer bremseskiven.

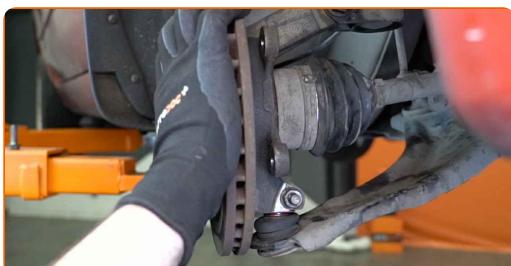**64**

Installer fastgørelselsboltene.



65

Stram bremseskivens fastgørelser. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

**66**

Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.

**67**

Installer fastgørelselsboltene.

**68**

Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



69

Spænd drivakslens fastgørelse. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 238 Nm moment.

**70**

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

**71**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

**72**

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

73

Påsæt hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Nissan Micra K12

74

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



75

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



76

Fjern donkraft og klodser.




GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

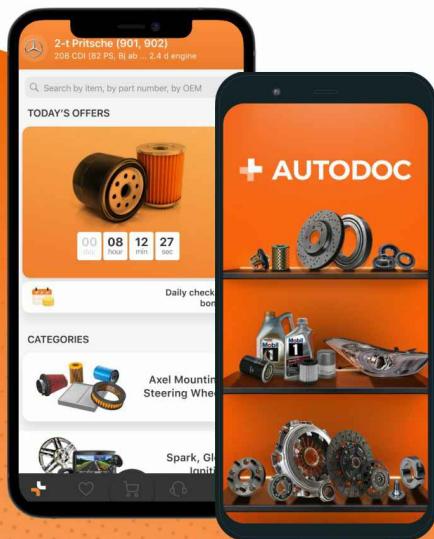

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN MICRA K12**HJULLEJER TIL NISSAN: KØB NU****HJULLEJER TIL NISSAN MICRA K12: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.