



Udskift motorolie og filter
- **Ford Mondeo Mk3**
sedan | Brugermanvisning

VIDEO UNDERSKIFTNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG, FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 LPG, FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost, FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti, FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD C-MAX (DM2) 1.8, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, (+ 110)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FORD MONDEO MK3 SEDAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringsspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.21
- Oilefilter nøgle 76-14F
- Skraldenøgle
- Tragt
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Ford Mondeo Mk3 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Løsen oliedæksel.



4

Træk oliepinden op.

**5**

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør ske med kold motor.

6

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.



7

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



8

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.



9

Dræn den brugteolie.



Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.

10

Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.



11

Løsne oliefilter. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



12

Fjern oliefilteret.



Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

13

Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.



14

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.



15

Monter et nyt oliefilter.



16

Stram oliefiltret. Husk på det anbefalet drejningsmoment. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.



Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

17

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



18

Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 26 Nm moment.

**19**


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

**20**


Sænk bilen.

**21**

Fjern oliefilterets hætte.

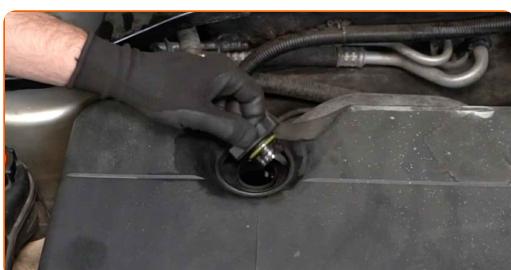**22**

Indsæt tragten.

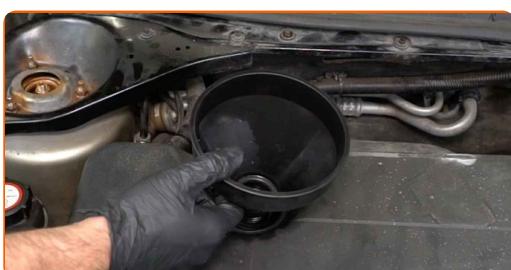

23

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4,3 l.



Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

24

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendig.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

25

Monter oliefilterets hætte.

26

Stram oliedæksel til.



27

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.



28

Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.

29

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

30

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



31

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN**OLIEFILTER TIL FORD: KØB NU****OLIEFILTER TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.