




Udskift brændstoffilter -
VW Multivan T5 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

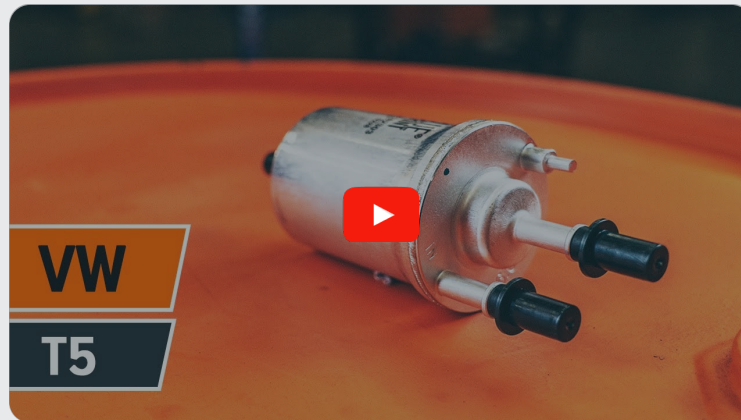


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW MULTIVAN
T5. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

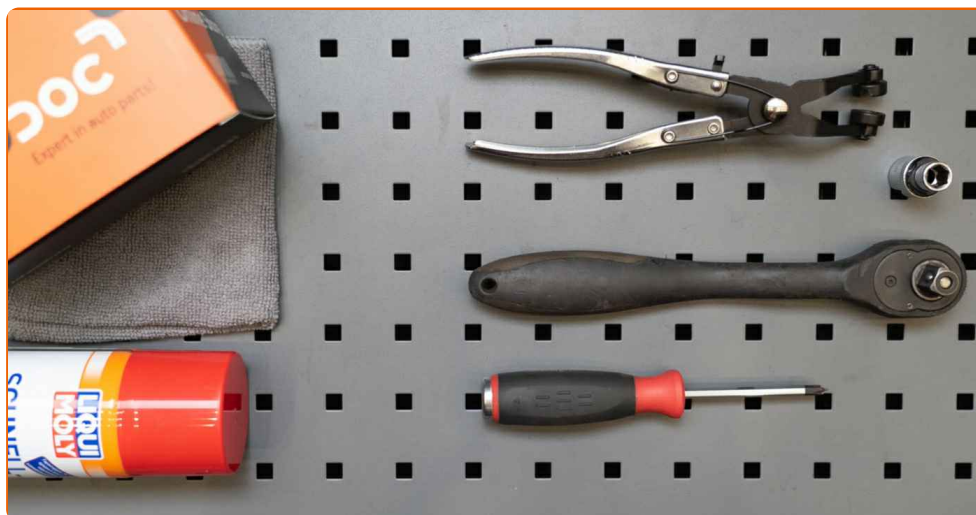

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Phillips Skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Spændebåndstang
- Brændstofslange tænger
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: brændstoffilter – VW Multivan T5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Multivan T5 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjælmen.

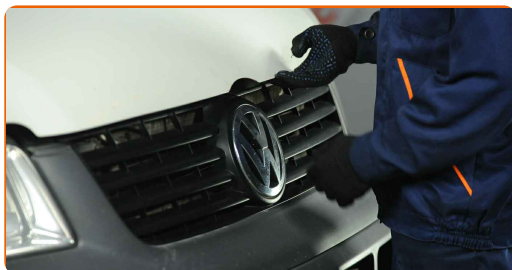


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

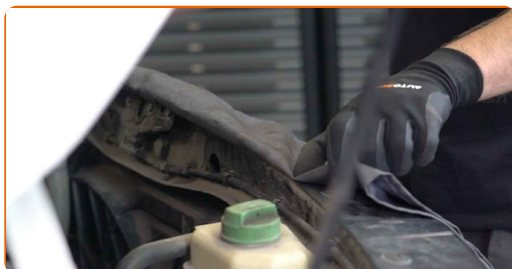

3


Fjern motordæksel clipsene. Brug en skruetrækker med lige kær.

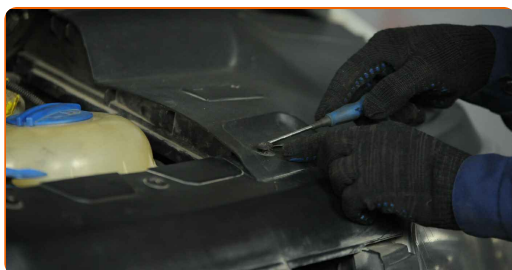


4 Fjern motordækslet.




5 Frigør køle ekspansionsbeholderens stik. Brug en skruetrækker med lige kær.

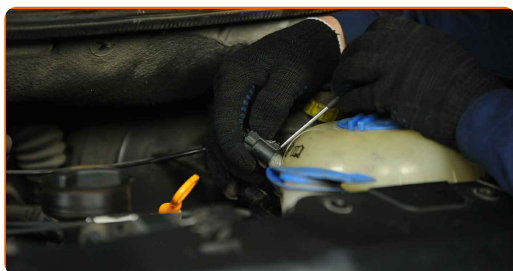

6 Løsen kølervæskeslangens klemme. Brug spændebåndstænger.

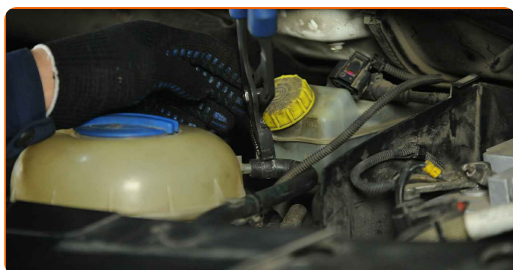

7 Frigør kølerbeholderens slange. Brug en skruetrækker med lige kær.

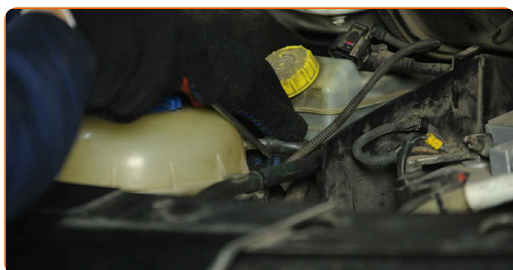


8

Skrub bøjningerne af til kølevæskebeholderen. Brug en Phillips skruetrækker.



9

Fjern kølevæskebeholderen.

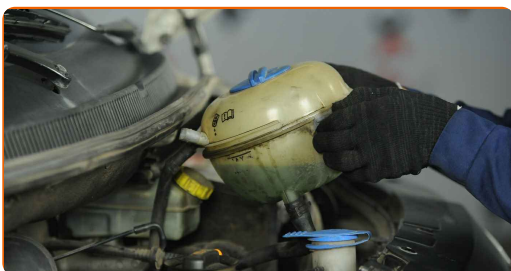

10


Klargør en beholder til væske.

11

Rengør bøjningerne til brændstofsletterne. Brug universal rengøringsmiddel.

12

Afbryd brændstofforsyningens letter fra brændstoffilteret. Brug en brændstofsletter tang. Brug en skruetrækker med lige kærve.

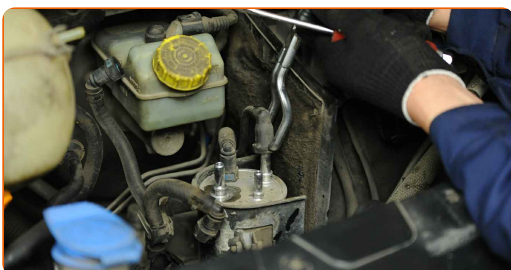

Udskiftning: brændstoffilter – VW Multivan T5. Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og letterne.

13

Skrue brændstoffilter beslaget af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



14

Fjern brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Multivan T5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

15

Installer et nyt brændsotffilter.




AUTODOC anbefaler:

- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW Multivan T5.


16

Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

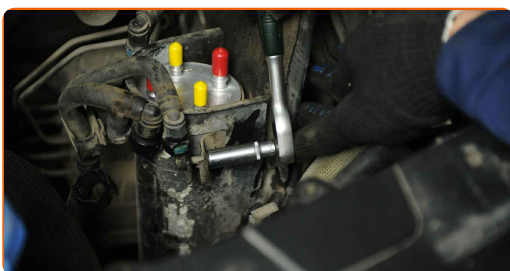


17

Forbind slangerne til brændstofforsyning på det nye filter.

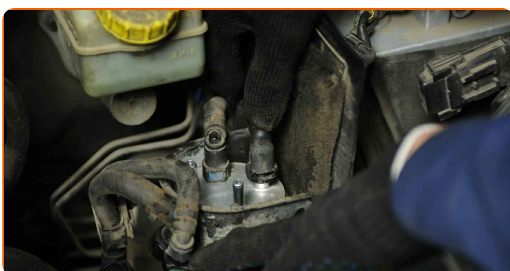


18

Installer kølervæskebeholderen.

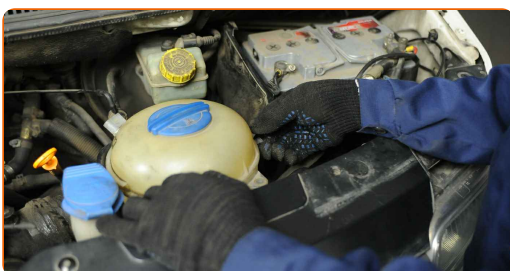


19

Skrue befæstigelseerne ind til kølervæskebeholderen. Brug en Phillips skruetrækker.

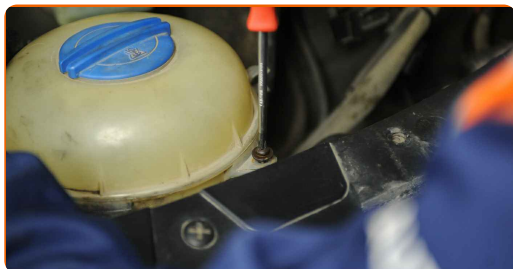


20

Fastgør kølerbeholderens slange.

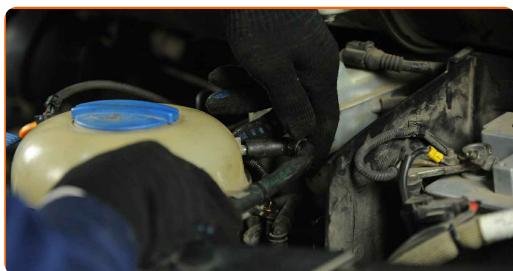


21

Sikre kølervæskeslangens klemme. Brug spændebåndstænger.

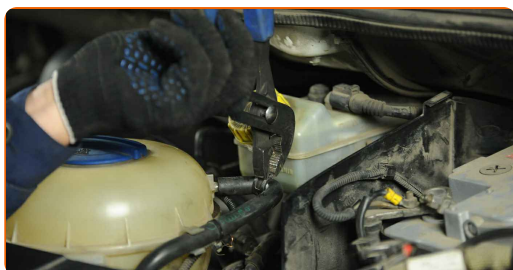

22

Forbind køle ekspansionsbeholderens stik.

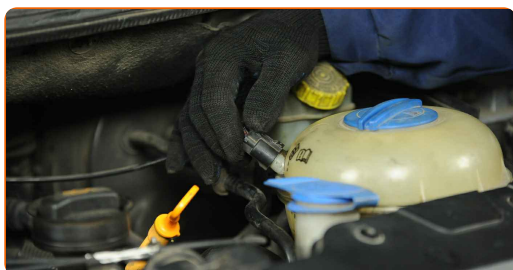

23

Installer motordækslet.




24 Geninstaller motordæksel clipsene.




25 Udluft brændstofsystemet.

26 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

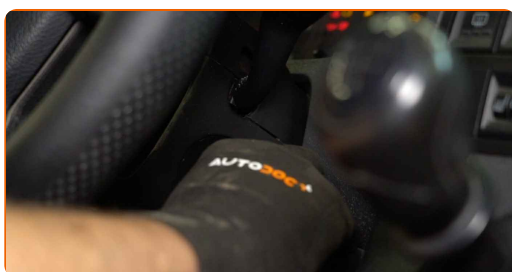

27 Sluk motoren.

28 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

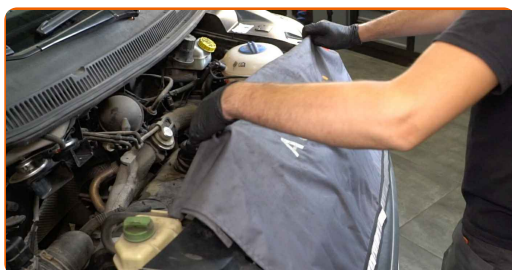

29 Luk motorhjælmen.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Multivan T5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW MULTIVAN T5

BRÆNDSTOFFILTER TIL VW: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL VW MULTIVAN T5: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.