




Hvordan udskiftes
stabilisatorbøsning på en
bil

VIDEO UNDERVISNING



DU KAN FÅ BRUG FOR FØLGENDE:

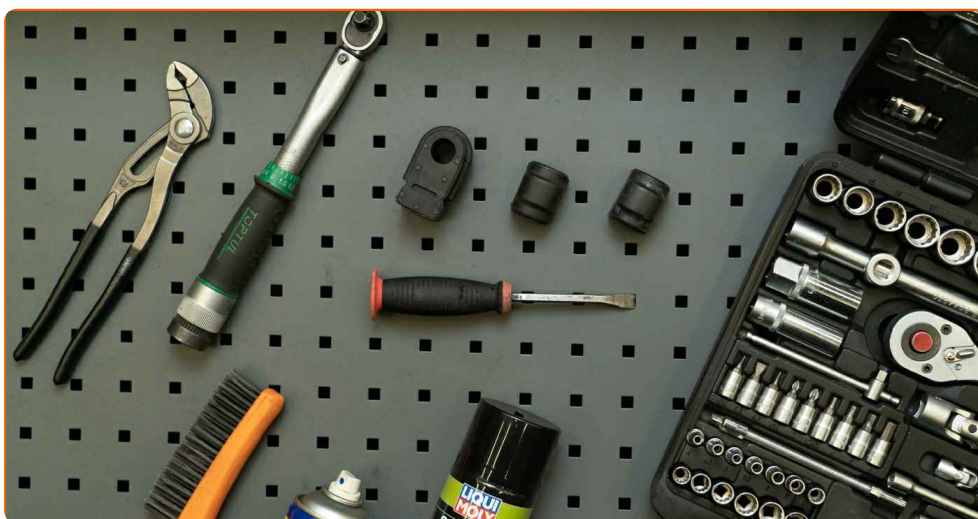

- et sæt passende værktøj
- WD-40 spray
- stålborste
- en momentnøgle
- koben
- tænger
- et sæt nye krængningsstabilisatorbøsninger
- nye fastgørelser

KØB VÆRKTØJ

Venligst bemærk!

- Krængningsstabilisatoren reducerer køretøjets krængning
- I de fleste tilfælde er komponenten fastgjort til karrosseriet eller chassiset via gummibøsninger
- Da krængningsstabilisatoren hele tiden vipper frem og tilbage, når bilen bevæger sig, slides bøsningerne gradvist op
- Køretøjet kan have to krængningsstabilisatorer, en på hver aksel, kun en eller slet ingen
- Udskift altid bøsningerne parvis på en aksel, da de har den samme levetid
- De vigtigste tegn på slidte bøsninger er knirkende lyde, når du kører på ujævne veje, og bankelyde fra hjulene

1

Løft bilen op ved hjælp af en donkraft, donkraftstativer og hjulklodser; Eller brug en billift/smøregrav




Vigtigt!

- Før arbejdet påbegyndes, skal du sikre dig at hele akslen hænger frit
- Dette vil aflaste krængningsstabilisatoren

2

Rengør og fjern beslagene og tag bøsningerne ud

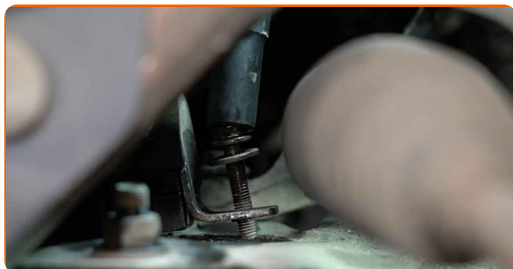

Venligst bemærk!

- For at montere krængningsstabilisatoren på chassiset eller på karrosseriet er bøsningerne fastgjort med beslag
- Afhængigt af køretøjets konstruktion kan udskiftning af bøsningerne kræve, at ikke blot bøsningbeslagene, men også selve krængningsstabilisatoren fjernes


3

Undersøg krængningsstabilisatoren for spor af korrosion og andre skader




4

Sørg for at bruge nye fastgørelser

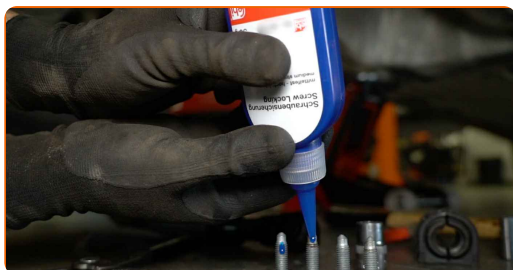

5

Undersøg og udskift om nødvendigt beslagene

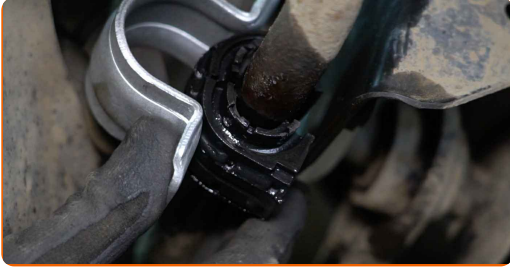

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORBØSNING: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.