



Hvordan udskiftes
automatisk gearkasse
olie på en bil

VIDEO UNDERVISNING



DU SKAL BRUGE:



- en momentnøgle
- automatisk transmissionsfilter
- automatgearolie
- en pakning til automatgearkasses bundkar eller en samling af gearkassebundkar
- en ny bundprop med en ny pakning
- befæstigelsesbolte (hvis de gamle er i en dårlig stand)
- en beholder til den aftappede gearolie
- et rengøringsmiddel til bildele
- en tragt eller sprøjte
- beskyttelsesbriller og handsker.

KØB VÆRKTØJ

Bemærk venligst!

- Hvis din automatiske gearkasse har en målepind, så dryp blot en smule væske på en klud og observer farven på transmissions væsken.
- Lys farve: væsken er i normal tilstand.
- Mørktonet væske: der er en lettere forurening
- Mælket væske: der er vand eller kølervæske i transmissionen.
- Hvis din bil ikke har en oliepinde, så udskift gearolien i de intervaller som bilproducenten foreskriver i bilens ejermanual. Advarsel! For modeller uden AFT oliepinde, så henhold dig til servicebogen om hvordan man korrekt efterser gearoliestanden og gearolieskift.


1

Varm gearkassen op ved at køre cirka 5 km.




2

Få din bil på en lift eller ovenpå en smøregrav.

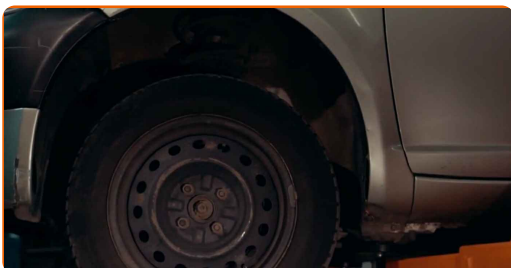


3 Slå motoren fra, bevæg gearskifteren til neutral og slå håndbremsen til.

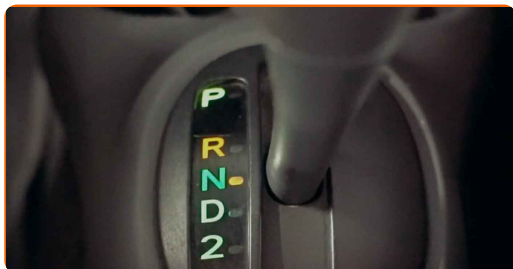

4 Placer beholderen til spildolie under bundproppen



5 Skru bundskruen af og vent indtil transmissions væsken er løbet ud.

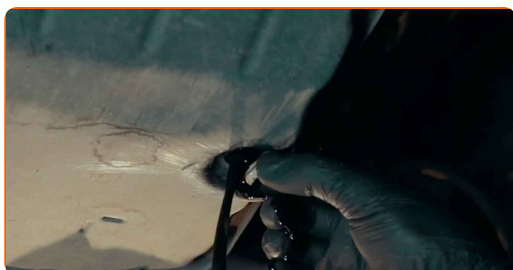

6 Skru boltene af på transmissionsbundkar og hæld resten af væsken ud.



Advarsel!

- Vær meget forsigtig når du fjerner det løsnet transmissionsbundkar.
- Du kunne spilde væske udover dig.

7 Fjern filteret til automattransmissionen



8 Rengør bundkaret og magneterne. Rengør bundkaret og magneter, fjern den gamle forsegling fra kassens dæksel, affedt forseglingssporet og forbered gearkassens modparts overflader.



AUTODOC anbefaler:

- Inspicer gearkassens magneter: et højt antal metal splinter indikere slid på samlingen.

9 Installer det nye filter.




10 Påsæt den nye pakning på bundkarret til transmissionen.



11

Påsæt boltene på bundkarret og stram til det anbefalede drejningsmoment angivet af bilproducenten.

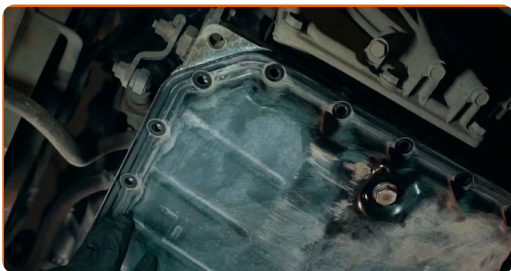


12

Påsæt en ny bundprop med en ny pakning



13

Tilføj den påkrævede mængde af ny transmissions væske ved brug af tragt eller sprøjte.

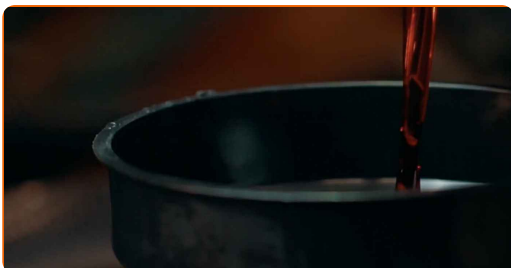

Advarsel!

- Brug kun den type væske der er angivet i bilens brugermanual.
- Bland ikke forskellige typer af transmissionsvæske.

14

Forvis dig om at væskestanden ikke er over "Hot"-mærket. Det skal kontrolleres med motoren kørende i neutral.



Bemærk venligst!

- Eftersom denne type af skift efterlader op til 3 liter af gammel væske i den automatiske transmissions ventilbeholder, bør den samme procedure udføres for hver 5.000 til 15.000 km.

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

AUTOMATISK GEARKASSE OLIE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.