




Hvordan udskiftes  
viskerarm på en bil

## VIDEO UNDERVISNING



### PÅKRÆVET VÆRKTØJ:

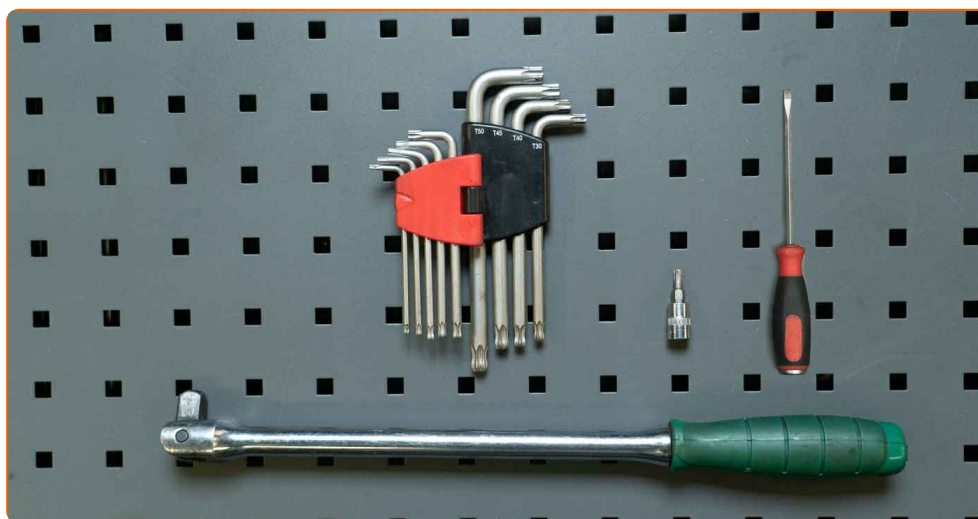

- Flad skruetrækker
- Momentnøgle
- gevindskær
- Torx bits

**KØB VÆRKTØJ**

### AUTODOC anbefaler:

- Udskift viskerarmene hvis de knirker under brug
- eller hvis viskerbladene ikke presses korrekt mod ruden

1

Proceduren for udskiftning af de forreste arme og den bageste er næsten identisk



2

Den bageste viskerarm har en tendens til at fejle hurtigere



### Årsager til udskiftning af den bageste viskerarm:

- en revne i plastikdelen
- rustskade ved bøsningen

3


Kig på delenes udformning og på typen af fastgørelser

### Årsager til udskiftning af de forreste viskerarme:

- fjederen som presser armen mod ruden er svækket
- rustpletter og andre defekter
- installation af en ny vinduesvisker kobling

4

Snap beskyttelseskappen af og fjern den

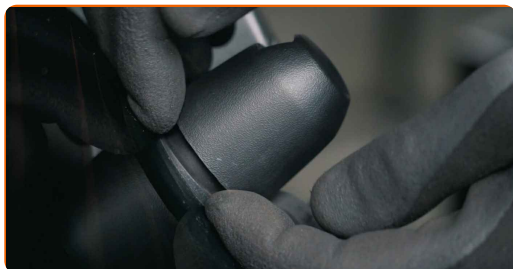

5


Rengør befæstigelse og skru dem af med et passende værktøj



### Vigtigt!

- Hold armen godt fast for at undgå skade på drejeakslen


**6** På visse køretøjer har drejekslen en indbygget sprinklerdyse. Undgå at skade den når du fjerner armen

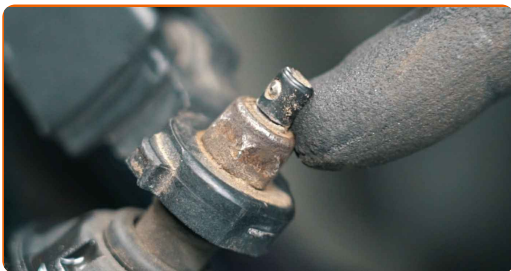


**7** Fjern armen fra drejekslen



**8** Brug en universal aftrækker, hvis den er svær at fjerne

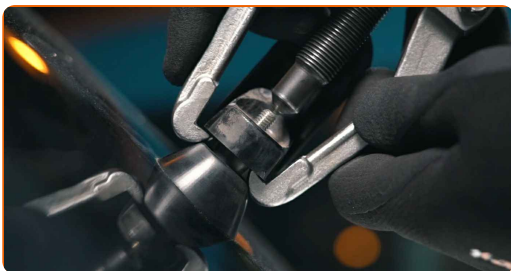

**9** Anbring aftrækkerkæberne mellem basen af armen og dens beslag

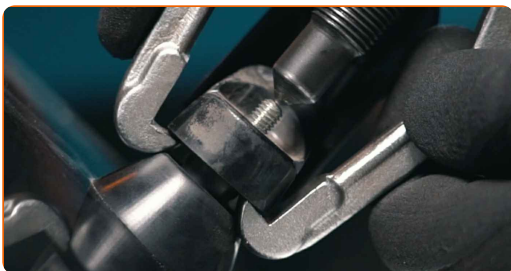

**10** Hvil værktøjet mod drejekslen, frigør armen




## Venligst bemærk!

- Pas på ikke at skade ruden!

11

Løft viskerarmen væk fra glasset

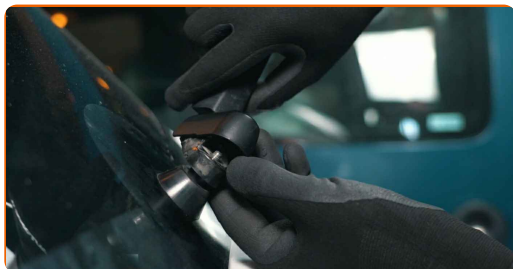

12

Træk i armen og vrik den op og ned for at fjerne den




13

Brug en universal aftrækker, hvis den er svær at fjerne

14


Fjern armen fra drejeakslen

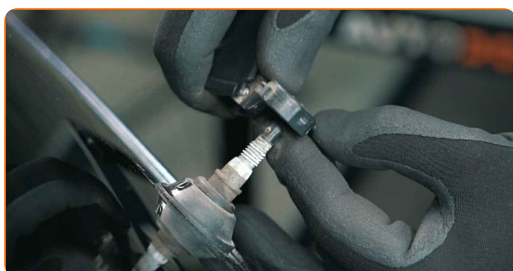

## AUTODOC anbefaler:

- Den vil være nemmere at fjerne hvis der blev brugt fedt ved installationen

**15** Rengør viskerarmens drejeaksel

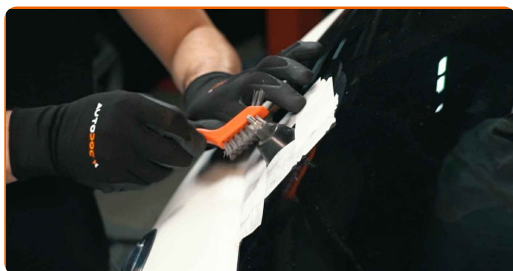

**AUTODOC anbefaler:**

- Beskyt området omkring med malertape, før du gør det

**16** Påfør noget fedt på drejeakslen



**17** Installer en ny arm på drejeakslen




**Venligst bemærk!**

- Brug en ny befæstigelse

18

Stram viskerarmens befæstigelse med det moment der anbefales af producenten

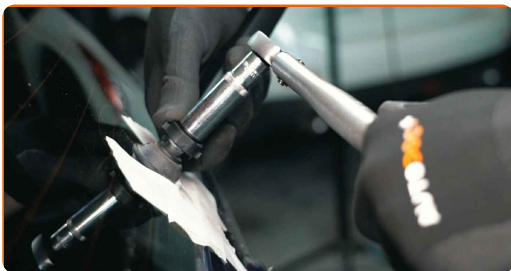


### Vigtigt!

- Hold armen godt fast for at undgå skade på drejeakslen

19

Installer de nye viskerblade

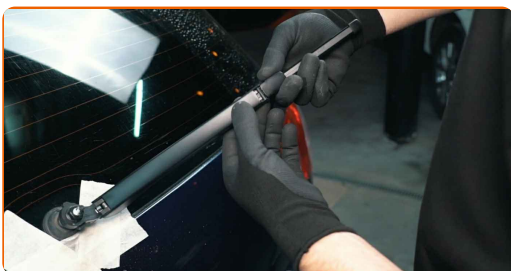



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**VISKERARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.