



Udskift bagpotte -
NISSAN Note (E11, NE11) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

UDSKIFTNING: BAGPOTTE – NISSAN NOTE (E11, NE11).
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Sandpapir
- WD-40 spray
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Koben
- Hammer
- Hydraulisk gearkasse donkraft

Køb værktøj

Udskiftning: bagpotte – NISSAN Note (E11, NE11). Fagfolk anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: BAGPOTTE – NISSAN NOTE (E11, NE11). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

2 Rengør lydpuddens klemme. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




3 Løsn klemmen på lydpudden. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

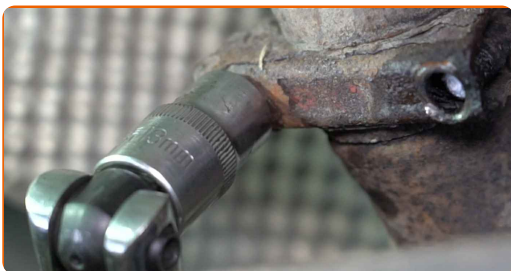


4 Støt lyddæmperen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




5 Behandl lydrottens gummibøsninger. Brug WD-40 spray.

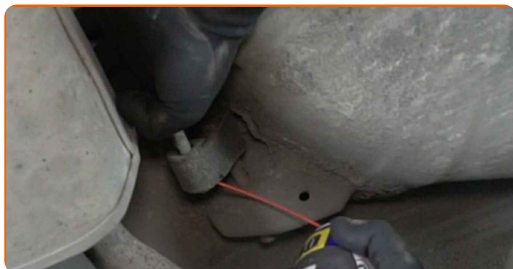

6 Afmonter lydrottens gummibøsninger. Brug et koben.

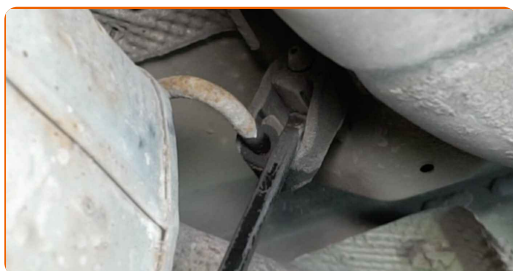

7 Afmonter lydrottet fra udstødningsrøret. Brug et koben. Brug en hammer.

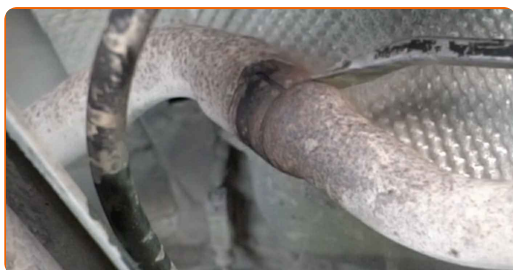

Udskiftning: bagpotte – NISSAN Note (E11, NE11). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå personskaade skal du holde godt fast i lydrottet, når du fjerner den, og når du sænker donkraften.

8 Fjern den hydrauliske donkraft.

9 Fjern lydpotten.




Udskiftning: bagpotte – NISSAN Note (E11, NE11). Råd:

- Kontroller lydrottens gummibøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

10 Rengør lydrottens monteringsæde på udstødningsrøret. Brug en stålbørste. Brug sandpapir.




11 Montér en ny lydpotte.

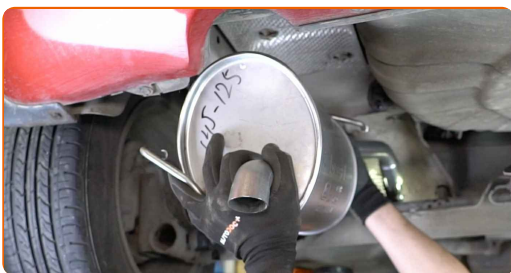

12 Montér lydrottens på udstødningsrøret.



13 Fastgør gummibøsningerne til lydpotten.

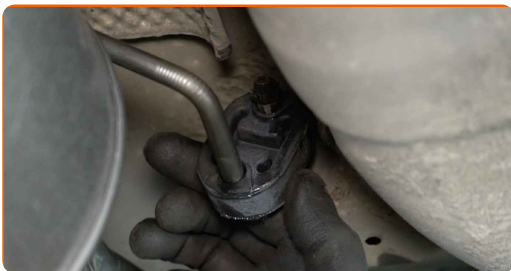

14 Spænd lydpotte's klemme. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




AUTODOC anbefaler:

- Spænd ikke klemmen for hårdt, ellers kan du komme til at beskadige den.

15 Sænk bilen.

16 Start motoren og lad den køre i nogle minutter.

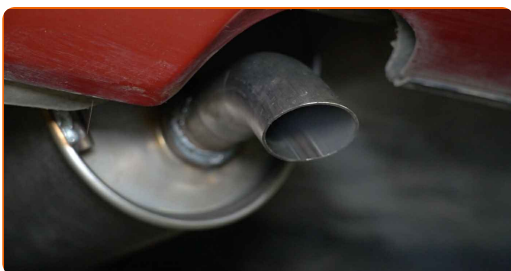

Udskiftning: bagpote – NISSAN Note (E11, NE11). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

17

Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BAGPOTTE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.