



Udskift forreste dørgreb -
NISSAN NP300 Navara
Pick-up (D40) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB),
NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 3.0 dCi 4WD, NISSAN NP300 Navara Pick-up
(D40) 2.5 dCi, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

UDSKIFTNING: DØRGREB – NISSAN NP300 NAVARA
PICK-UP (D40). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Skraldehåndtag
- Torx bits T20
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Flad næb tænger
- Plastik aftrækkerværktøj

Køb værktøj

Udskiftning: dørgræb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre dørhåndtag.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åben bildøren.




2

Frigør dørhåndtagets beklædningspanel. Brug en plastik klipsptang.

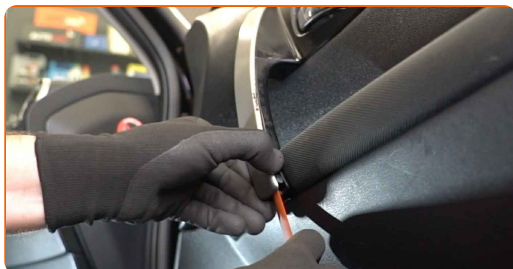


3

Skru dørhåndtagets befæstigelse af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

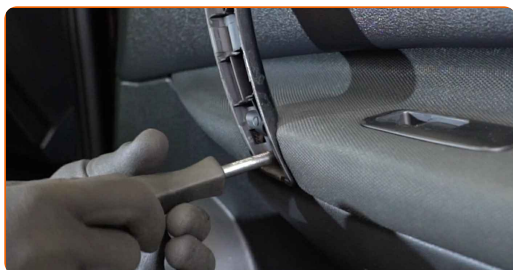

4

Fjern dørhåndtaget.

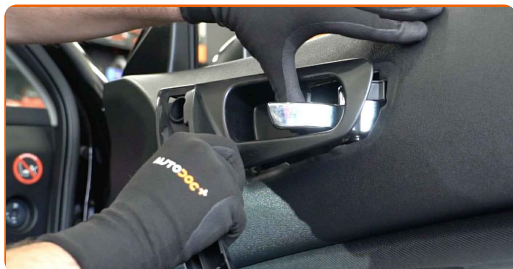


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

5

Frigør dørbeklædning. Brug en plastik klipsptang.

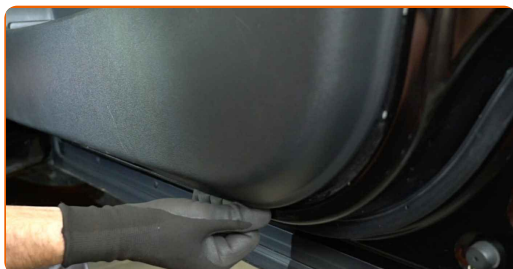


Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Råd:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

6

Træk stikket ud til el rudehejs fra kontakten.

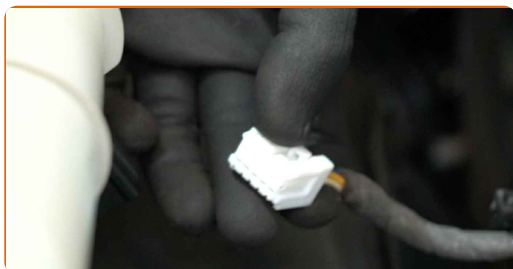

7

Fjern el rudehejs kontaktmodulet.




8

Forbind stikket fra el rudehejs til kontaktmodulet.



9

Slå tændingen til.

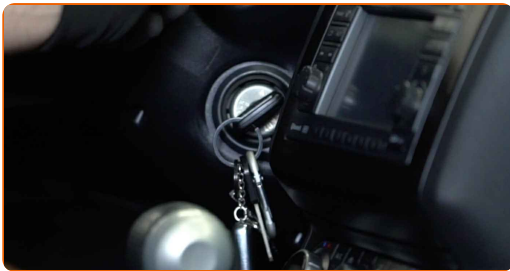

10

Fjern dækslerne fra rudehejs befæstigelserne.

11

Sænk rudeglasset.




Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). AUTODOC anbefaler:

- Fortsæt med at sænke rudeglasset indtil befæstigelseserne kommer til syne.


12

Slå tændingen fra.

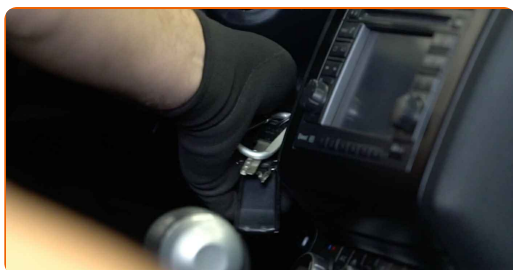


13

Skrue rudeglas befæstigelseserne af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

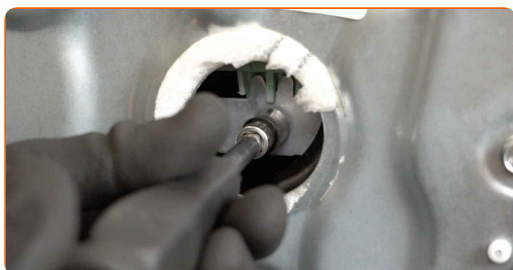

14

Hæv glasset en smule og fjern det.

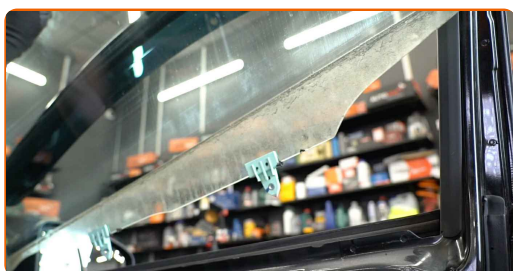

Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skade, hold på glasset når du lhæver det.

15

Skru befæstigelsen af til det indvendige dørhåndtag. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




16

Fjern det indvendige dørhåndtag.



17

Skru befæstigelserne af til dørpanelet. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

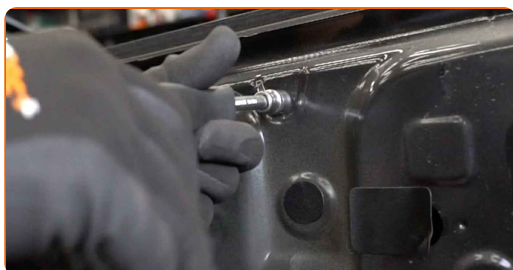

18

Afbryd ledningsnet til el rudehejs.




19

Træk stikket ud til el rudehejs. Brug rundtænger.



20

Skru befæstigelserne af til dørpanelet. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

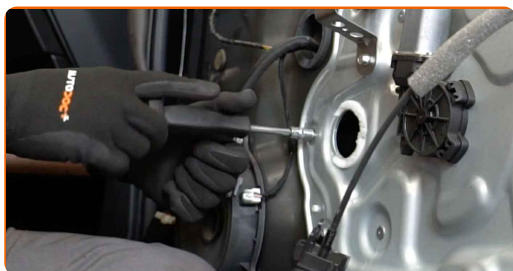

21

Fjern dørpanelet sammen med rude reguleringsstangen.




Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Fagfolk anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.


22

Fjern dækslet fra det udvendige dørgreb befæstigelse. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

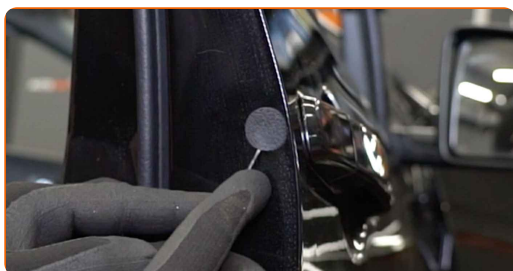

23

Skru befæstigelserne af til det udvendige dørgreb. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

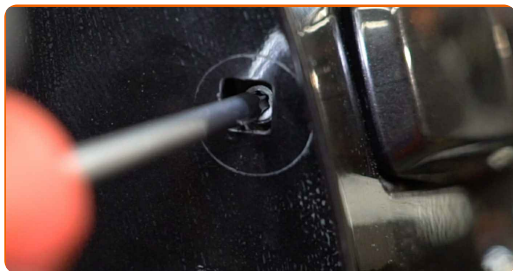

24

Fjern det udvendige dørhåndtag.




Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

25

Fjern det udvendige dørhåndtags pakning.

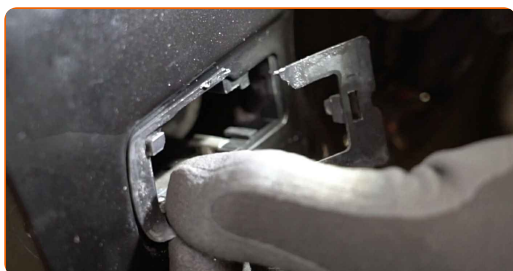

26 Frigør det udvendige dørhåndtags aktuator. Brug en skruetrækker med lige kærv.



27 Frigør det udvendige dørhåndtags aktuatorkabel.



28 Forbind det udvendige dørhåndtag aktuator kabel.



29 Installer den udvendige dørhåndtag aktuator.




30 Installer den udvendige dørhåndtag pakning.



31

Installer det nye udvendige dørhåndtag.

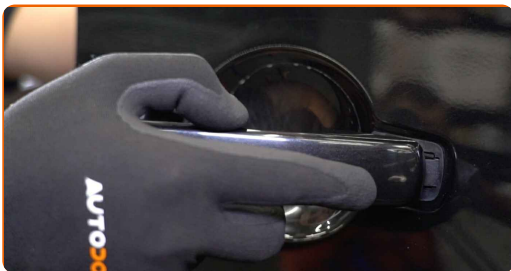


Udskiftning: dørhåndtag – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Råd:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.
- Efterprøv om håndtaget fungerer korrekt.


32

Skru befæstigelse ind på det udvendige dørhåndtag. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

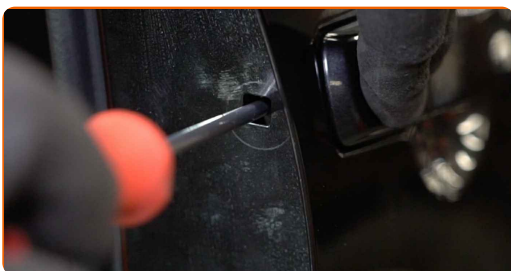

33

Installer dækslet til det udvendige dørhåndtags befæstigelser.

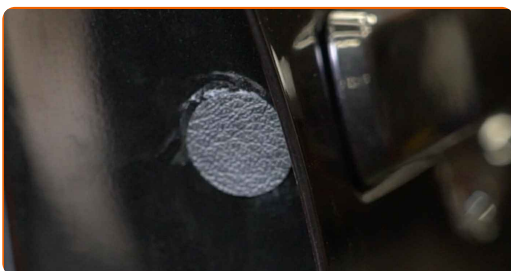

34

Installer dørpanelet sammen med rude reguleringsstangen.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.


35

Skru dørpanelets befæstigelse ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



36

Sænk rudeglasset og installer det på dets montagested på rudehejs mekanismen.

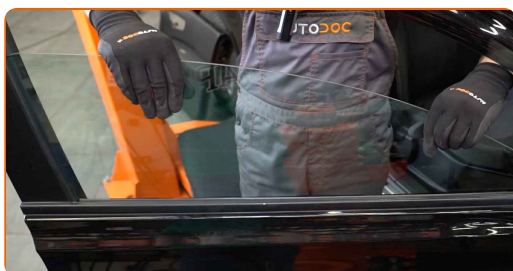


Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Råd:

- For at undgå skade, så hold på glasset når det sænkes.

37

Stram rudeglassets befæstigelse til. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

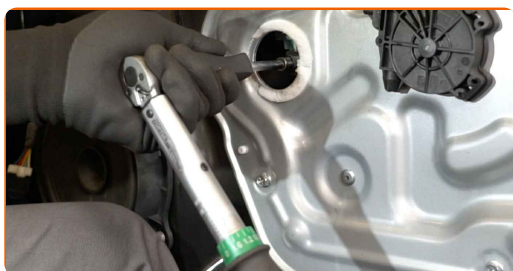

Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). AUTODOC anbefaler:

- Påfør ikke for megen kraft når du strammer befæstigelserne. Overstramning kan skade glasset.


38

Installer dækslerne på rudehejs befæstigelserne.



39

Installer det indvendige dørhåndtag.

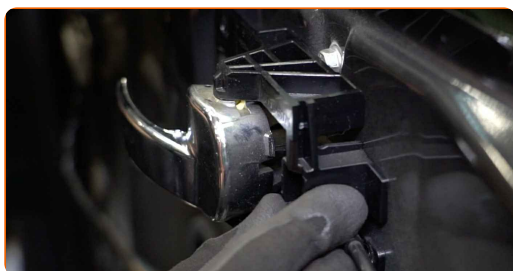

- 40** Skru det indvendige dørhåndtags befæstigelse ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.




- 41** Stram befæstelserne til dørpanelet til. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



- 42** Sæt stikket i til el rudehejsen.



- 43** Forbind ledningsnet til el rudehejsen.

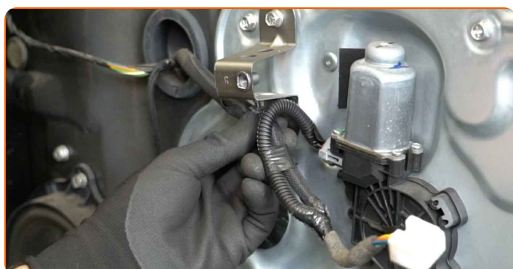

Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Råd fra AUTODOC:

- Efterprøv om ruderegulatoren fungerer korrekt.


44 Træk stikket ud til el rudehejs fra kontakten.



45 Installer el rudehejs kontaktmodul.



46 Forbind stikket fra el rudehejs til kontaktmodulet.

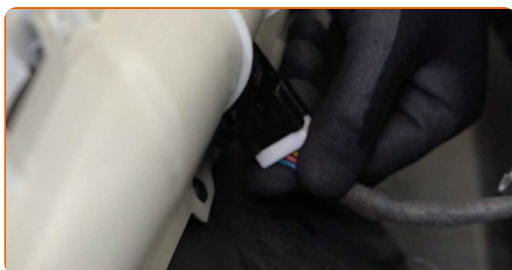


47 Geninstaller dørbeklædningen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.


48 Installer dørhåndtaget.

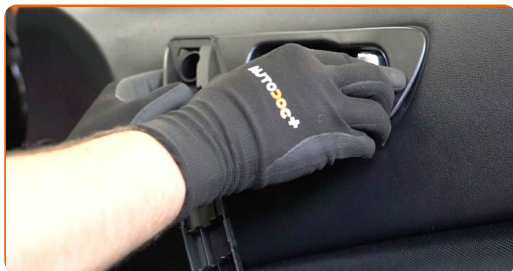


Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Råd:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

49 Stram befæstigelsen til dørhåndtaget til. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

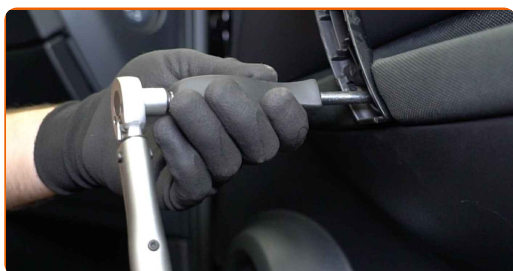

50 Fastgør beklædningspanel til dørhåndtaget.

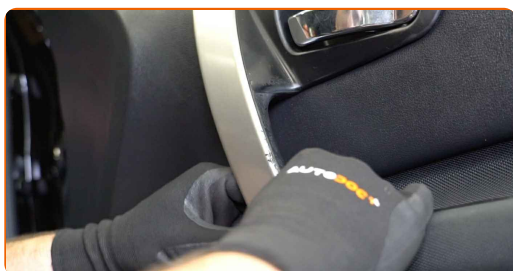


Udskiftning: dørgreb – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Fagfolk anbefaler:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.


51

Efterprøv om håndtaget fungerer korrekt.

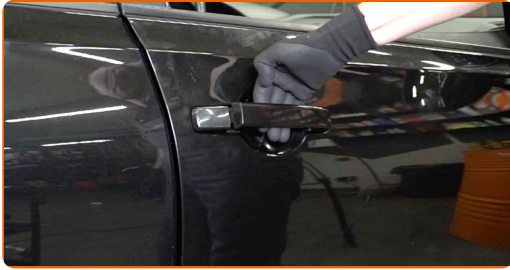

52

Luk bildøren.

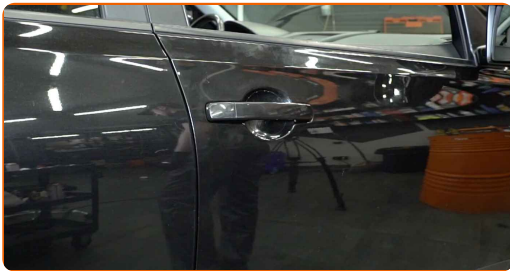

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

DØRGREB: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.