



Udskift bagklapsdæmper
- **Skoda Octavia 1Z5** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udførmning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – SKODA OCTAVIA 1Z5. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

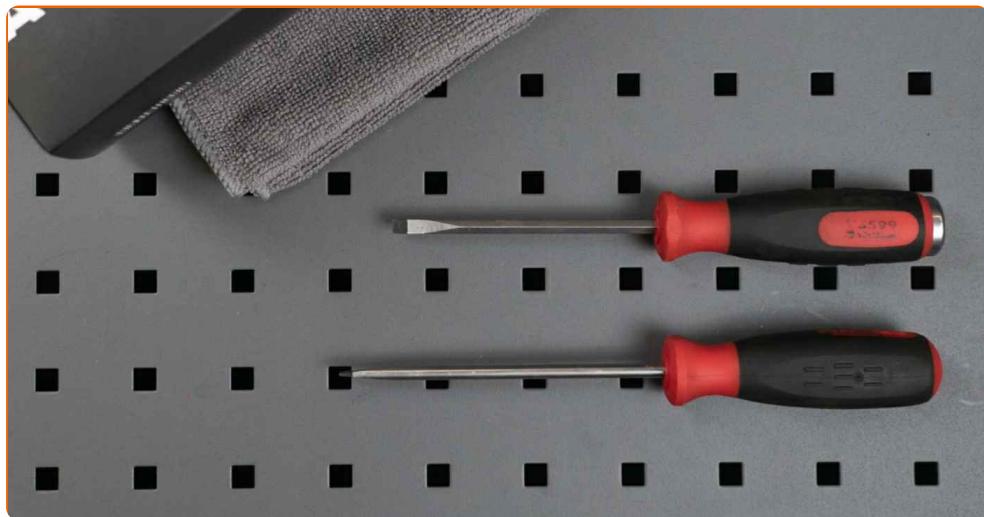

- WD-40 spray
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft

[KØB VÆRKTØJ](#)


Udskiftning: bagklapsdæmper – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – SKODA OCTAVIA 1Z5. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn bagklappen.

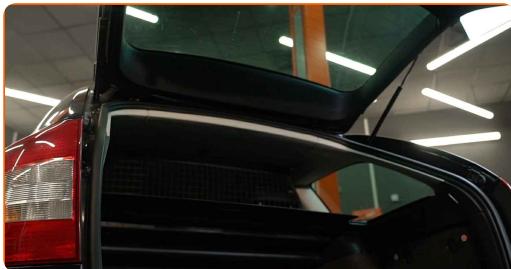

2

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løftteenhed.



3

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**4**

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



**Udskiftning: bagklapsdæmper – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC eksperter
anbefaler:**

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

5

Fjern bagklappens gasfjeder.



6

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



7

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.




Udskiftning: bagklapsdæmper – Skoda Octavia 1Z5. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

8

Fjern bagklappens gasfjeder.

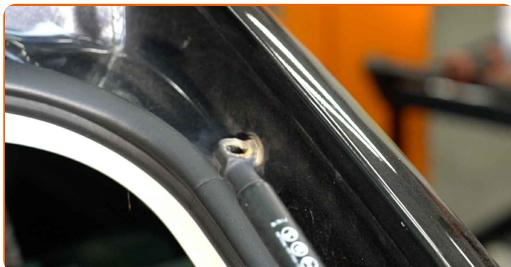

9

Rengør montagesædet til bagagerum gasfjederen. Brug WD-40 spray.



10

Installer en ny bagklap gasfjeder.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Skoda Octavia 1Z5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du montere gasfjederen.

11

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.




12

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



13

Installer en ny bagklap gasfjeder.

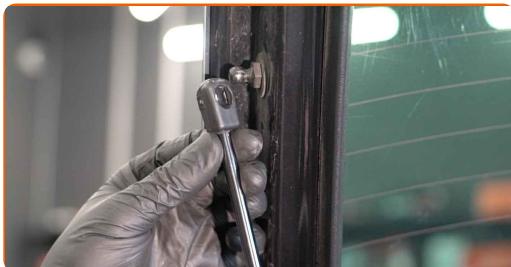

Udskiftning: bagklapsdæmper – Skoda Octavia 1Z5. Råd:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du montere gasfjederen.

14

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



15

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



16

Fjern den hydrauliske donkraft.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bagklapsdæmper – Skoda Octavia 1Z5. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

17

Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.



18

Luk bagklappen i bagagerummet.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SKODA

BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SKODA OCTAVIA 1Z5**BAGKLAPSDÆMPER TIL SKODA: KØB NU****BAGKLAPSDÆMPER TIL SKODA OCTAVIA 1Z5: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.