



Udskift motorolie og filter
- **Peugeot 206 CC 2D** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.2 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT Partner I Van 1.4, PEUGEOT Partner I Combispace 1.4, PEUGEOT Partner II Van 1.6, (+ 179)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – PEUGEOT 206 CC
2D. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

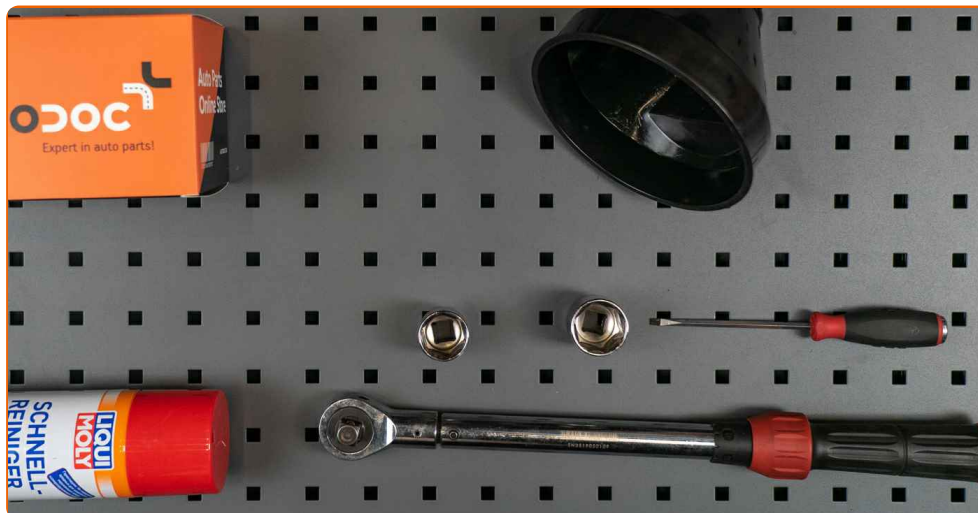

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.24
- Skruenøgle nr.27
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – PEUGEOT 206 CC 2D. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.

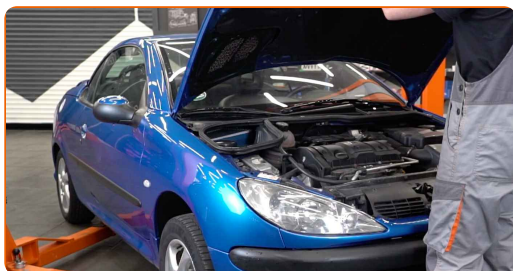


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

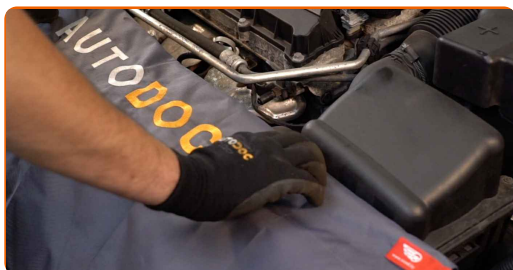


3

Løsen oliedæksel.

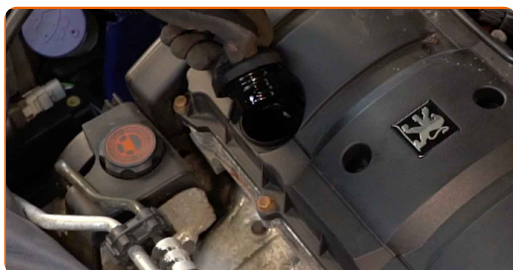

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

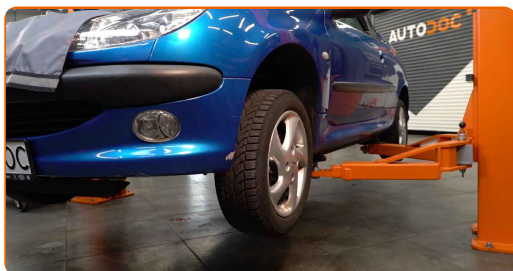


Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

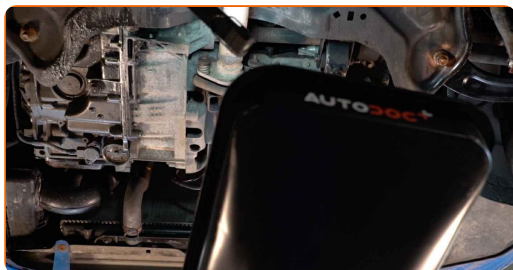


6

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle N°24.

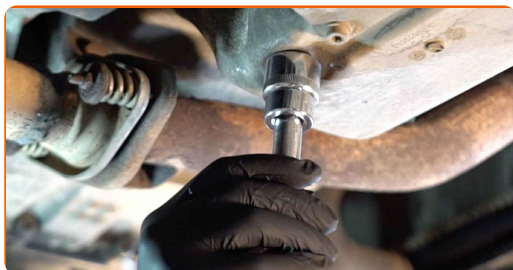


7 Dræn den brugte olie.

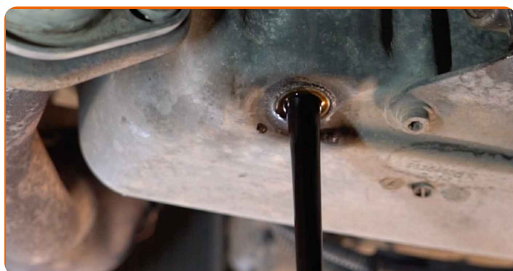


Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 206 CC 2D. Råd fra AUTODOC:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.
- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


8 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°27.

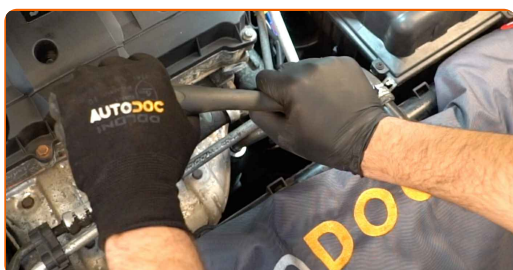


9 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

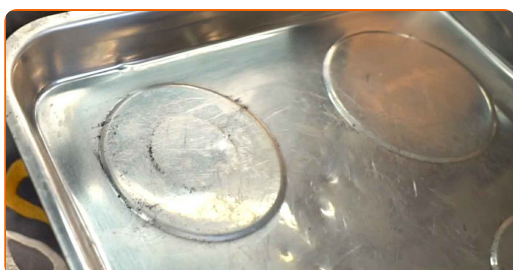


10 Kom den gamle filterpatron i beholderen.

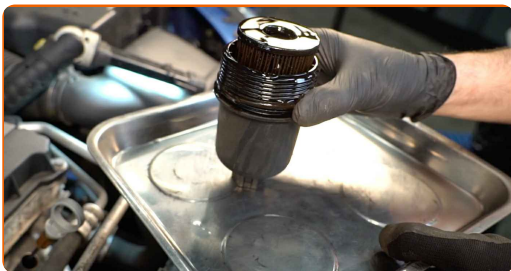

11 Fjern filterelementet fra filterhuset.

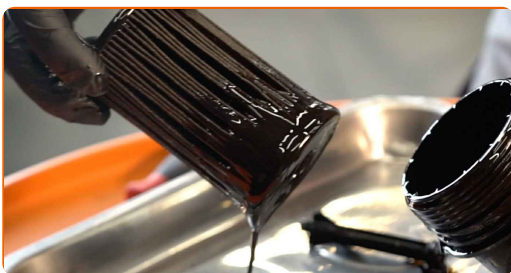

12 Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en skruetrækker med lige kær.

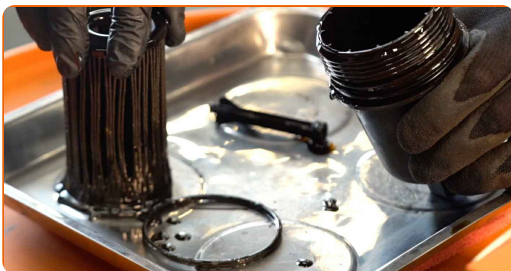


13 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.



14 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.




15 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

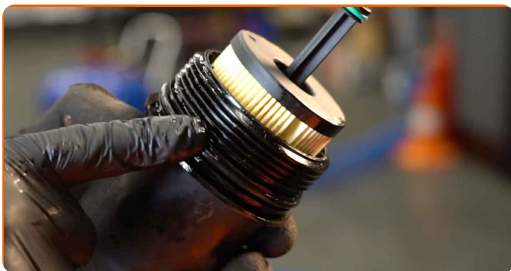


16 Skru det nye filterhus på.




17 Srlu dækslet på. Brug en topnøgle № 27. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

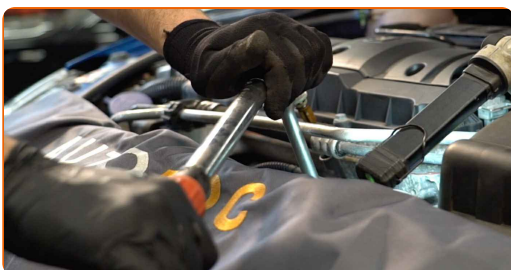

18 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

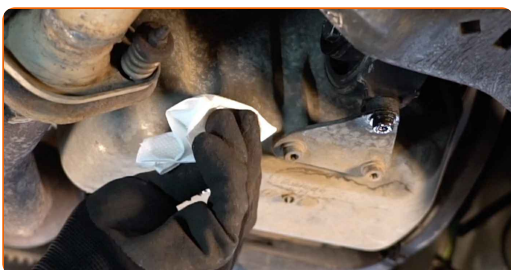

19 Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle №24. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

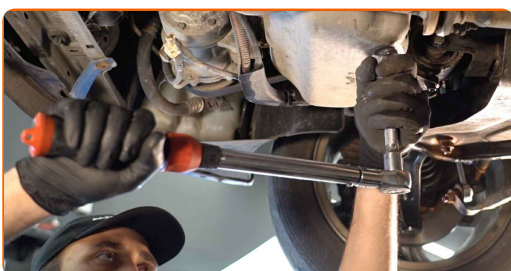


20 Sænk bilen.



21 Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.




22 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.25 l.

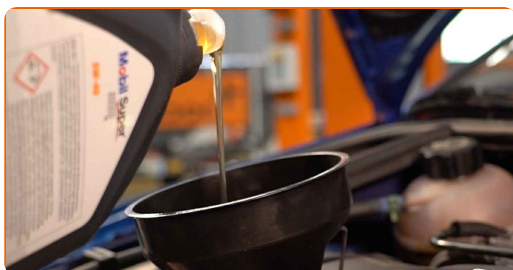

Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

23 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

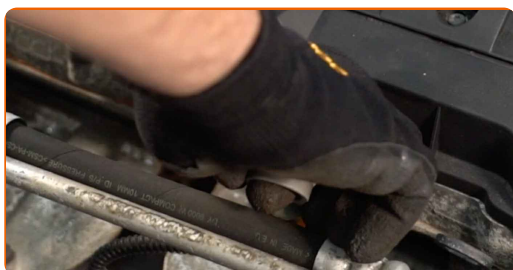


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

24

Monter oliefilterets hætte.

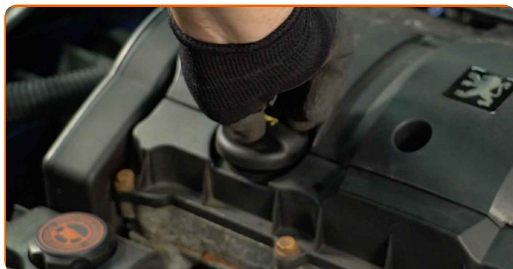

25

Stram oliedæksel til.




26

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

27

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

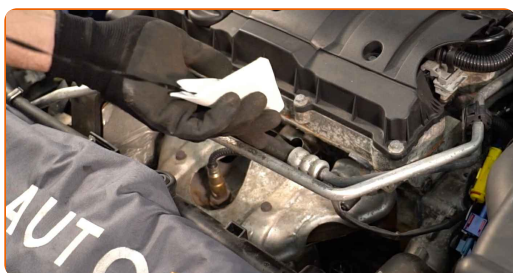


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

28

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

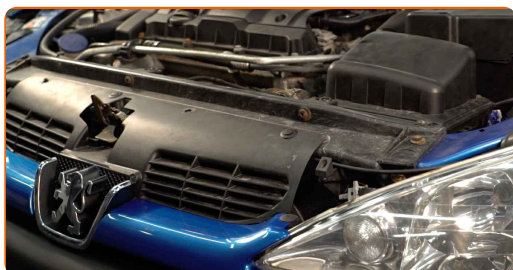

29

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Peugeot 206 CC 2D. Råd:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 206 CC 2D

OLIEFILTER TIL PEUGEOT: KØB NU

**OLIEFILTER TIL PEUGEOT 206 CC 2D: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.