


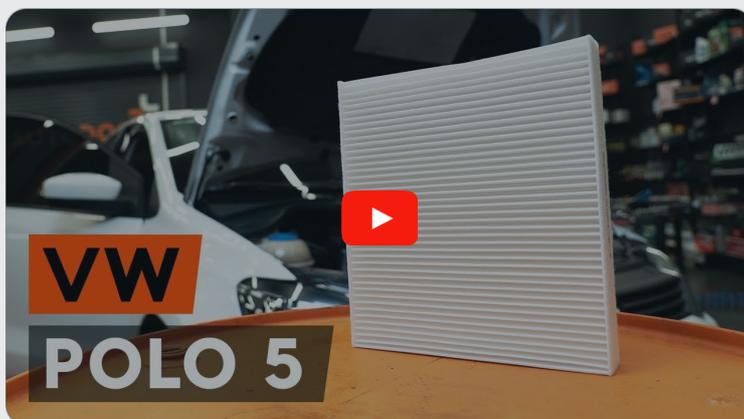

Udskift pollenfilter - **VW**
Polo 5 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Voyage (5U4) 1.6 Flex, VW Voyage (5U4) 1.0 Flex, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6 TDI, VW Saveiro V (5U8, 5U9) 1.6, VW Voyage (5U4) 1.6, VW POLO (9N_) 1.9 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.2 12V, VW POLO (9N_) 1.9 SDI, VW POLO (9N_) 1.2, (+ 38)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: pollenfilter – VW Polo 5. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – VW POLO 5. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Flyt passagersædet helt tilbage.



2 Fjern kabinefilterets dæksel.

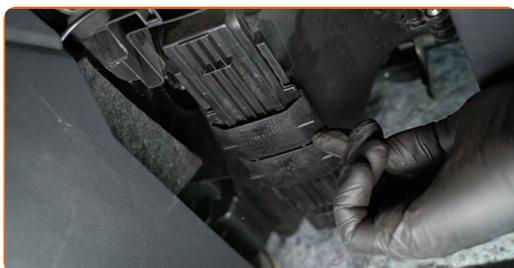

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – VW Polo 5. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

3

Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – VW Polo 5. Råd fra AUTODOC:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

4

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – VW Polo 5. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW Polo 5.

5

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

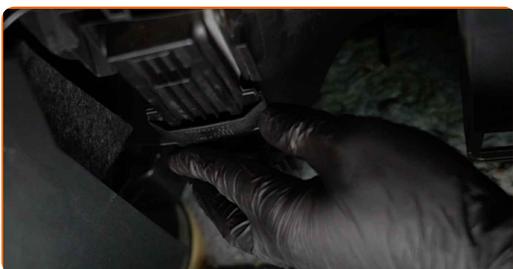

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – VW Polo 5. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse.

6

Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelig position.



7 Slå tændingen til.



8 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



9 Slå tændingen fra.




GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

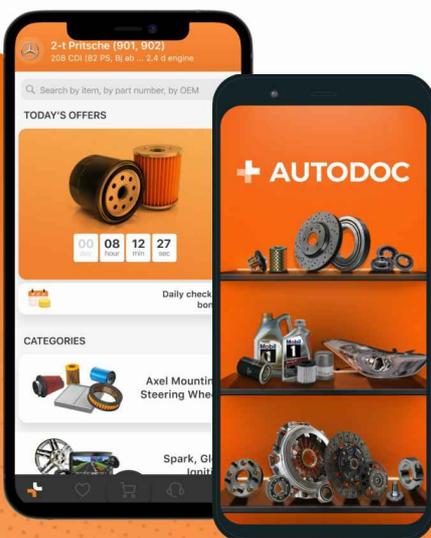

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW POLO 5](#)[POLLENFILTER TIL VW: KØB NU](#)[POLLENFILTER TIL VW POLO 5: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.