



Udskift brændstoffilter -
VW Polo 5 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, (+ 32)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW POLO 5.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringspray
- Væskebeholder
- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Koben

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo 5. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW POLO 5. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åben tankklappen.

2 Løsne tankdækslet.

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

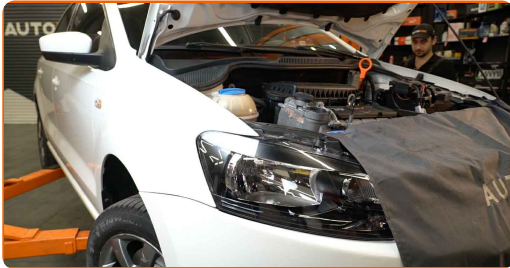


4 Klargør en beholder til væske.




5

Rengør befæstigelserne til brændstofslangerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

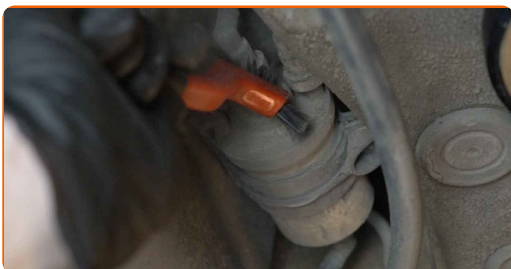

6

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug et koben.

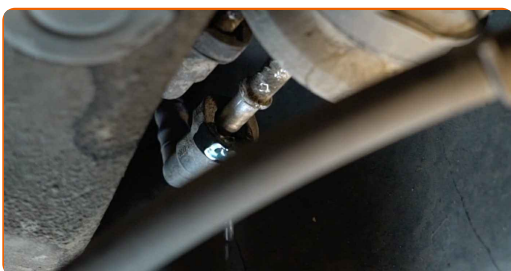


Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo 5. Råd fra AUTODOC:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


7

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en Phillips skruetrækker.

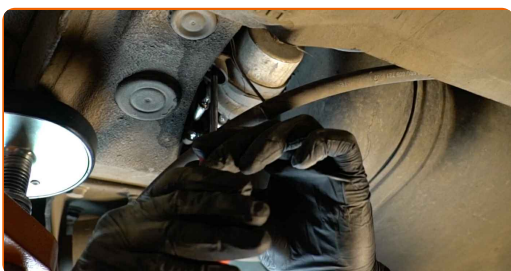


8

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.

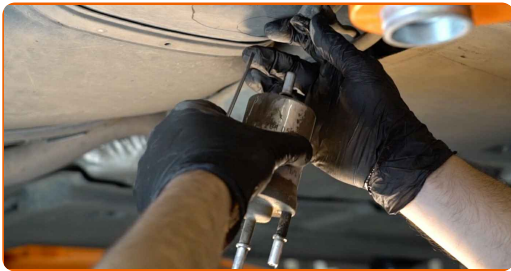


9

Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.

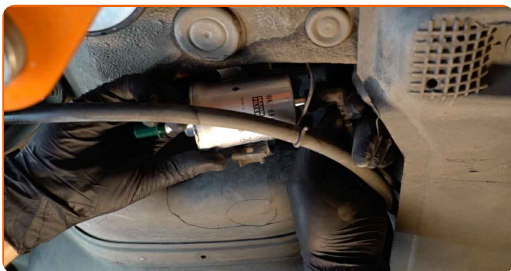

10


Installer et nyt brændstoffilter.

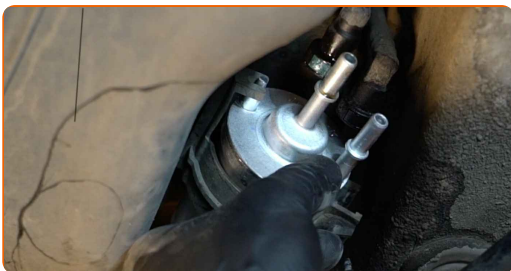


AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- VW Polo 5 – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.


11 Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en Phillips skruetrækker.

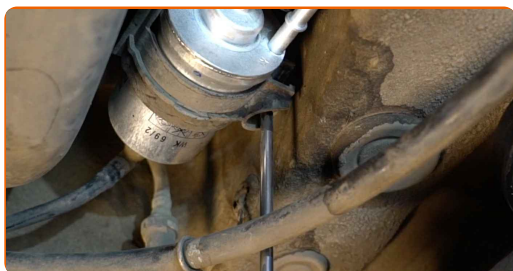


12 Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.

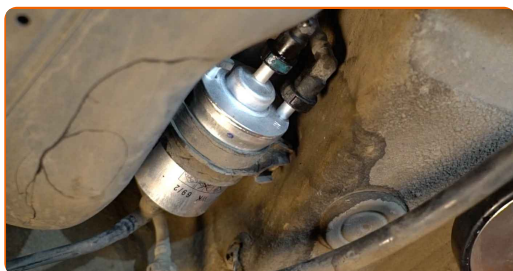


13 Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

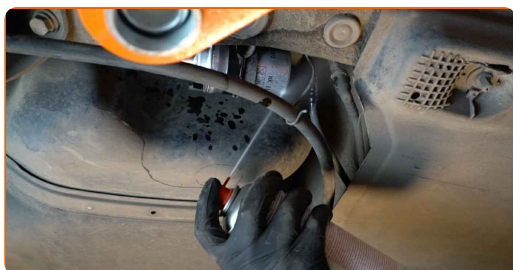

14 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

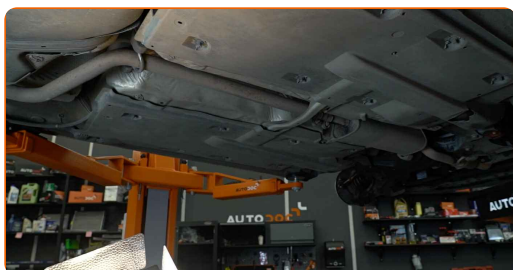

15 Sænk bilen.

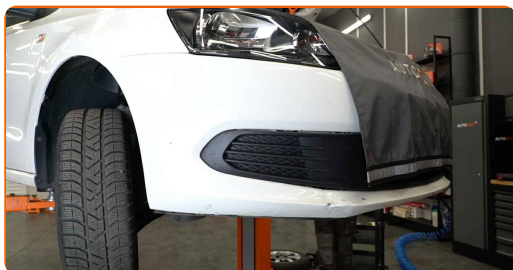


16 Spænd tankdækslet.

17 Luk tankklappen.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo 5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

18 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

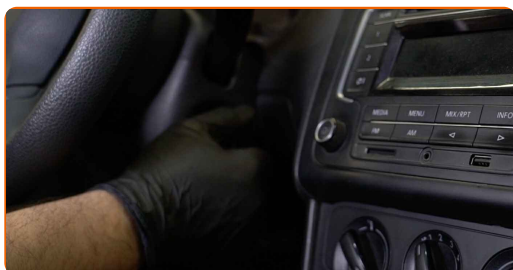

19 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo 5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW POLO 5](#)[BRÆNDSTOFFILTER TIL VW: KØB NU](#)[BRÆNDSTOFFILTER TIL VW POLO 5: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.