



Udskift bremseskiver bag
- **Nissan Qashqai J10 |**
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Leaf I (ZE0) Electric, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Fire-hjulstrukket, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Fire-hjulstrukket, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN X-Trail (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-Trail (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-Trail (T30) 2.0, NISSAN X-Trail (T30) 2.2 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, (+ 7)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udførmning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – NISSAN QASHQAI J10. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Bremserens
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №21
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Kaben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Nissan Qashqai J10. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Nissan Qashqai J10 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremstilling.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – NISSAN QASHQAI J10. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – Nissan Qashqai J10. Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

**7**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray. Brug universal rengøringsmiddel.



8


Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №14. Brug en vridenøgle.

**9**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**10**

Fjern bremsekaliberen.

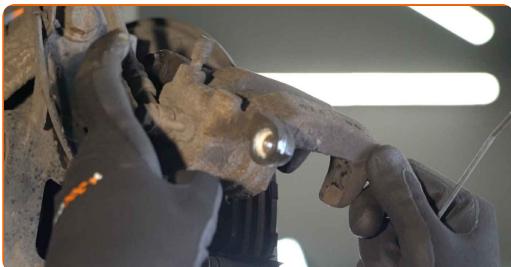

Udskiftning: bremseskiver – Nissan Qashqai J10. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


11

Fjern bremseklodserne.



12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

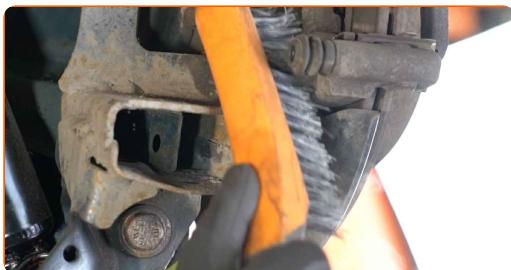

13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle.

**14**

Fjern kaliberens beslag.

**15**

Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


**16**

Fjern bremseskiven.




17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

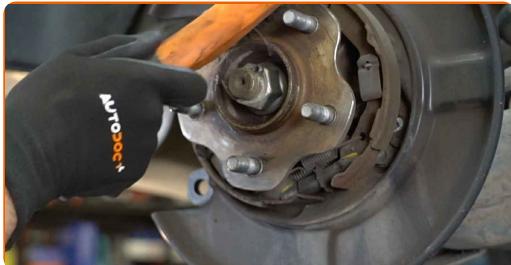

18

Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

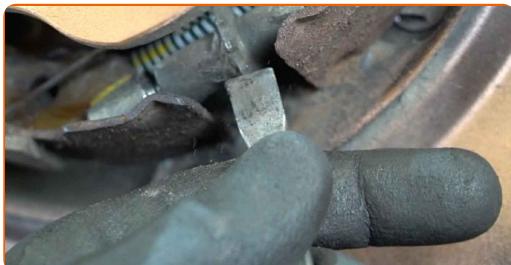

19

Installer bremseskiven.



20

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

21

Installer bremsekaliberens beslag.



22

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 84 Nm moment.



23

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Nissan Qashqai J10. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

**25**

Installer bremseklodserne.

**26**

Rengør bremsekaliber styrestifterne. Brug universal rengøringsmiddel.

**27**

Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.



28

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.



29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Nissan Qashqai J10. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Nissan Qashqai J10. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 112 Nm moment.



34

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – Nissan Qashqai J10. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

35

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



Udskiftning: bremseskiver – Nissan Qashqai J10. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

36

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** A large, bold, dark grey text "GODT KLARET!" followed by a light orange thumbs-up icon.[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN QASHQAI J10**BREMSESKIVER TIL NISSAN: KØB NU****BREMSESKIVER TIL NISSAN QASHQAI J10: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.