



Udskift pollenfilter -  
**Toyota RAV4 III** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_) 1.33 (NSP110\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 (ZRE152\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.3 (NSP130\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.0 (KSP130\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 4.6 V8, TOYOTA Verso S (\_P12\_) 1.33 (NSP120\_), TOYOTA Verso S (\_P12\_) 1.4 D4-D (NLP121\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (NCP90\_, SCP90\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V5\_) 2.5, TOYOTA Sequoia II (XK60) 5.7 4WD (USK65\_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20\_, UZJ20\_) 5.7 V8 (URJ200\_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 2.7 (TRJ150\_, TRJ155\_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150\_), TOYOTA Tundra Pick-up (\_K5\_, \_K6\_) 5.7 4WD (USK50\_, USK51\_, USK52\_, USK56\_, USK57\_), TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4\_) 1.8 Hybrid (ZVW4\_), (+ 159)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

### Udskiftning: pollenfilter – Toyota RAV4 III. Råd fra AUTODOC:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Toyota RAV4 III.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn handskeruummet.



2

Frigør stoppen til handskerumsklappen.

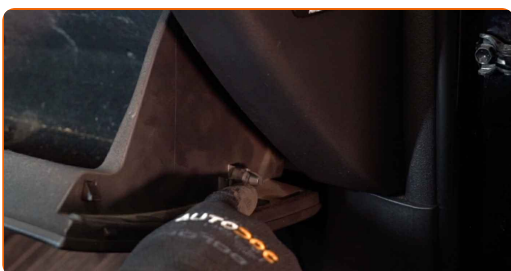

**3** Frigør kabinefilter dækselklemmerne.



**4** Fjern kabinefilterets dæksel.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: pollenfilter – Toyota RAV4 III. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

**5** Fjern kabinefilteret.




**AUTODOC anbefaler:**

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

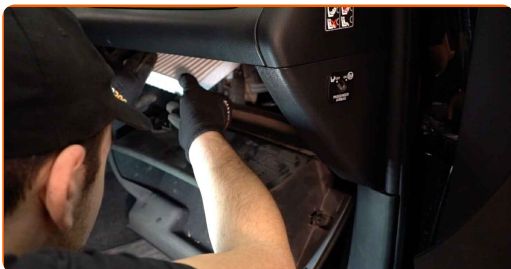

Udskiftning: pollenfilter – Toyota RAV4 III. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Toyota RAV4 III – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.


7

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



8

Fastgør stoppen til handskerumsklappen.

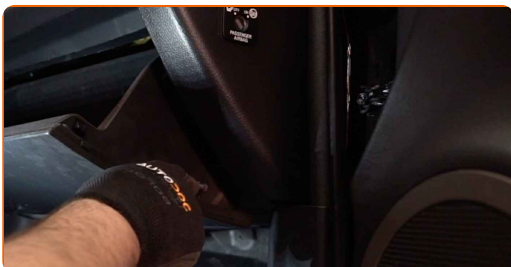

9

Luk handskerummet.




10

Slå tændingen til.




11

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

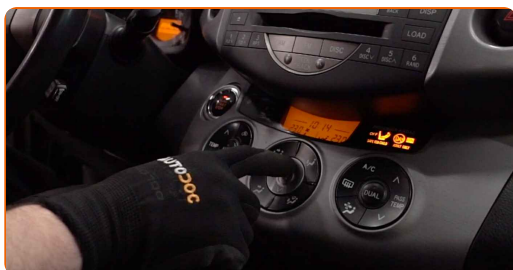

12

Slå tændingen fra.

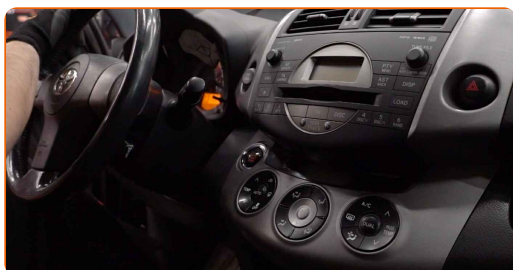

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL TOYOTA RAV4 III](#)[POLLENFILTER TIL TOYOTA: KØB NU](#)[POLLENFILTER TIL TOYOTA RAV4 III: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.