



Udskift krumtapaksel  
positionssensor -  
**RENAULT Master II Bus |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCi 90




## Udskiftning: krumtapaksel positionssensor – RENAULT Master II Bus. Råd fra AUTODOC:

- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.


## UDSKIFTNING: KRUMTAPAKSEL POSITIONSSENSOR – RENAULT MASTER II BUS. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Løft bilen ved hjælp af en autolift eller placer den over en smøregrav.


**2** Tryk på låsefjedren til krumtapakselpositionssensoren. Brug et dækjern.

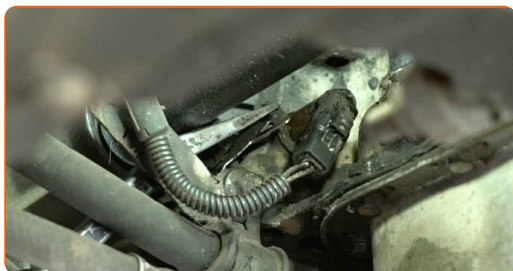


**3** Fjern krumtapakselpositionssensoren.

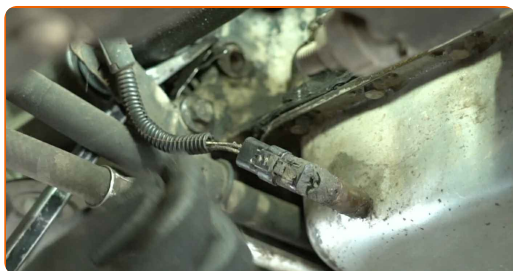

**4** Tag låsefjedren af krumtapakselpositionssensoren.

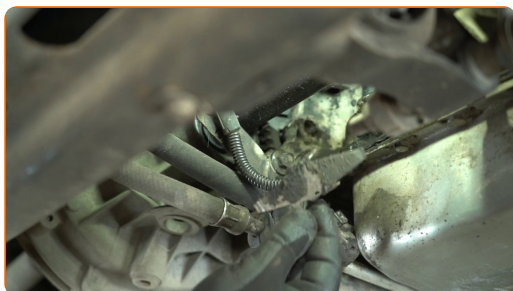


5 Afmonter stikket til krumtapakselpositionssensoren.

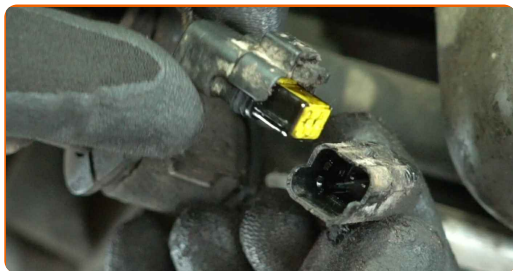


6 Rens monteringsædet til krumtapakselpositionssensoren. Brug en universal rengøringspray.



7 Rens stikket til krumtapakselpositionssensoren. Brug elektronikspray.

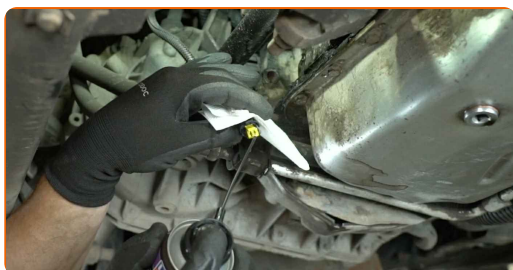


8 Monter den nye låsefjeder på krumtapakselpositionssensoren.

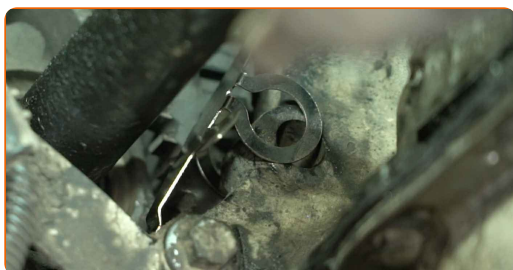


9

Tryk på låsefjederen på krumtapakselpositionssensoren. Brug et dækjern.

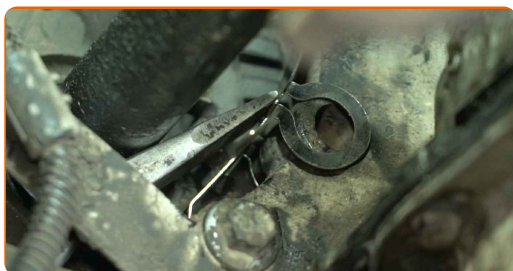

10

Monter den nye krumtapakselpositionssensor.

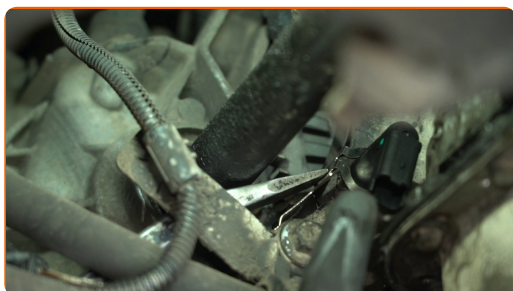

11

Sæt stikket til knastakselpositionssensoren på plads.



12

Sænk køretøjet.

13


Tjek at den nye komponent virker.

**GODT KLARET!** 👍

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

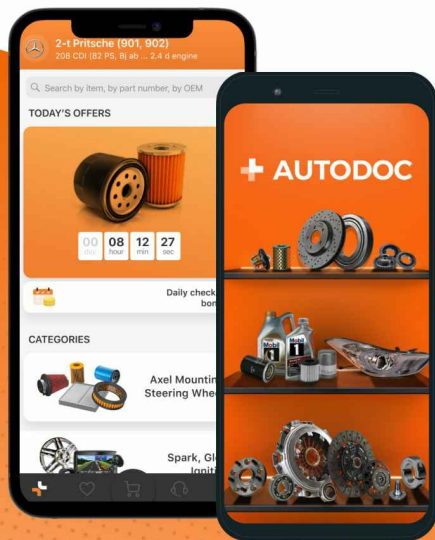

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KRUMTAPAKSEL POSITIONSSENSOR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.