



Udskift luftfilter - **Lexus**  
**RX XU30** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

 **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h AWD

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – LEXUS RX XU30.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

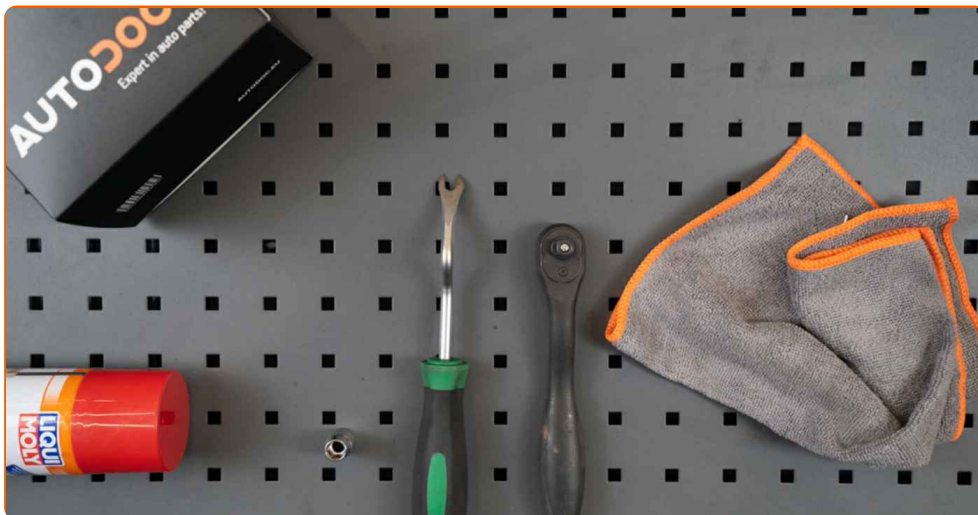

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: luftfilter – Lexus RX XU30. Råd fra AUTODOC:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: LUFTFILTER – LEXUS RX XU30. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


**1** Åbn motorhjelmen.




**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



**3** Fjern kølerens støtteskjold. Brug et panelclip værktøj.

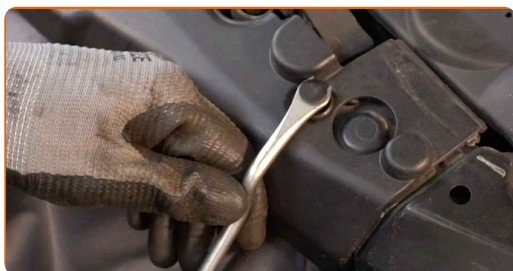


**4** Installer kølerens støtteskjold.

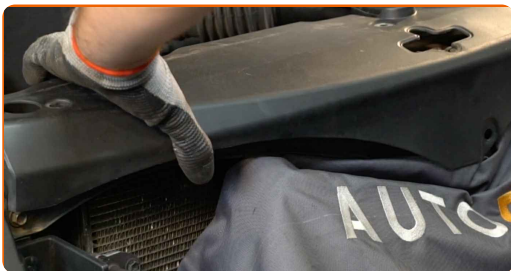


**5** Løsn luftindtagets beslag. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




**6** Løsen klammerne der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

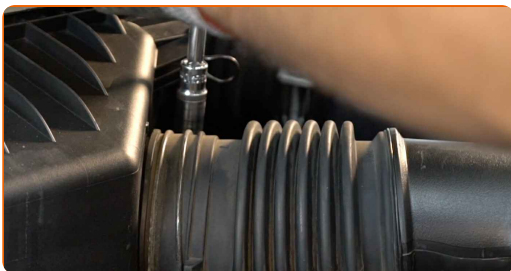


**7** Frigør luftkanal ventilhuset fra luftfilterhuset.

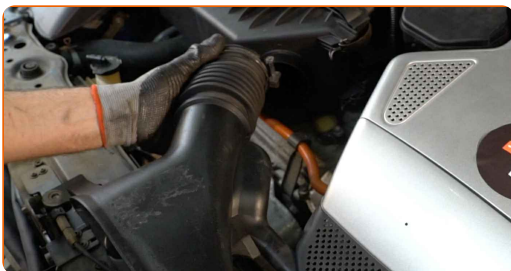


**8** Frigør luftfilter dækselklemmerne.

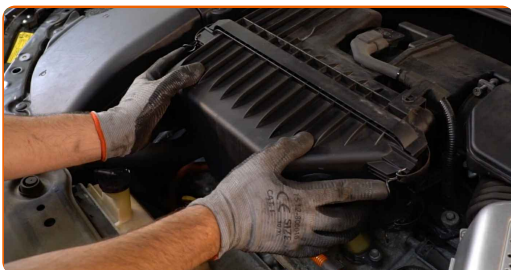


**9** Tag filterets låg af.

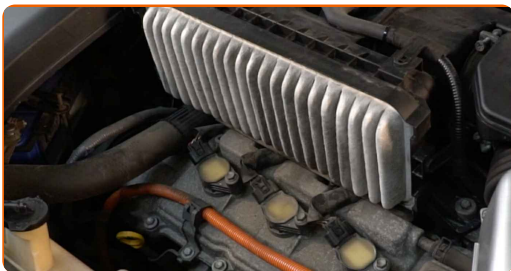

**10** Fjern filterelementet fra filterhuset.

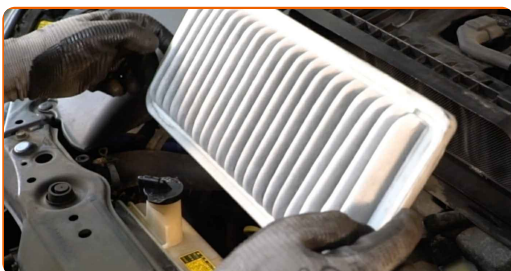

**11** Rengør luftfilterdækslet og huset. Brug universal rengøringsmiddel.

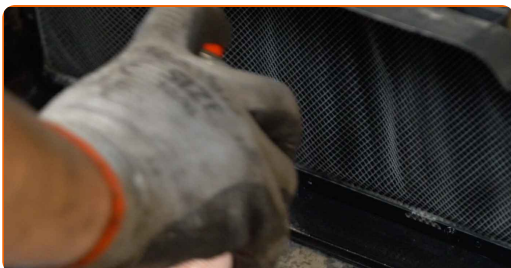

**12** Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: luftfilter – Lexus RX XU30. Fagfolk anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Lexus RX XU30.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


13

Rengør luftfilterdækslet og huset.




14

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

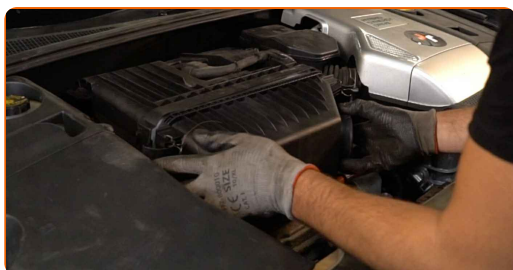


15

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

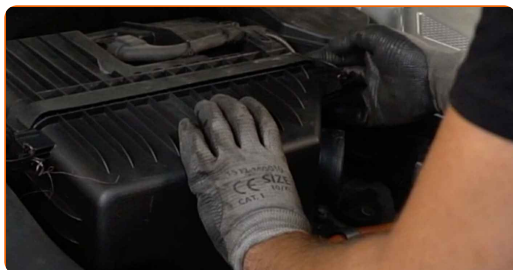


16

Påsat luftkanalhuset.

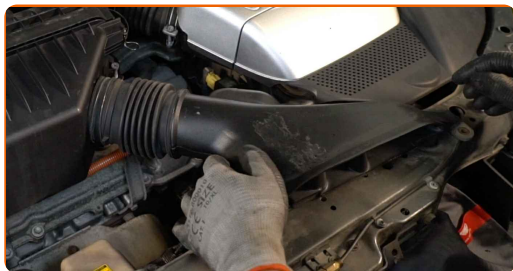

17

Sikre befæstigelsen til luftindsugningskanalen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

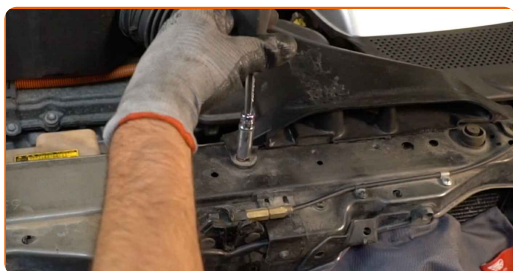

18

Skrue klammerne af, der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



19

Installer kølerens støtteskjold.





20

Installer kølerens støtteskjold klemmer. Brug et panelclip værktøj.



21

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



22

Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL LEXUS**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL LEXUS RX XU30](#)[LUFTFILTER TIL LEXUS: KØB NU](#)[LUFTFILTER TIL LEXUS RX XU30: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.