



Udskift bremseskiver for -
Lexus RX XU30 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38_), LEXUS RX II (XU30) 3.5, LEXUS RX II (XU30) 3.3, LEXUS RX II (XU30) 3.3 AWD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – LEXUS RX XU30.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

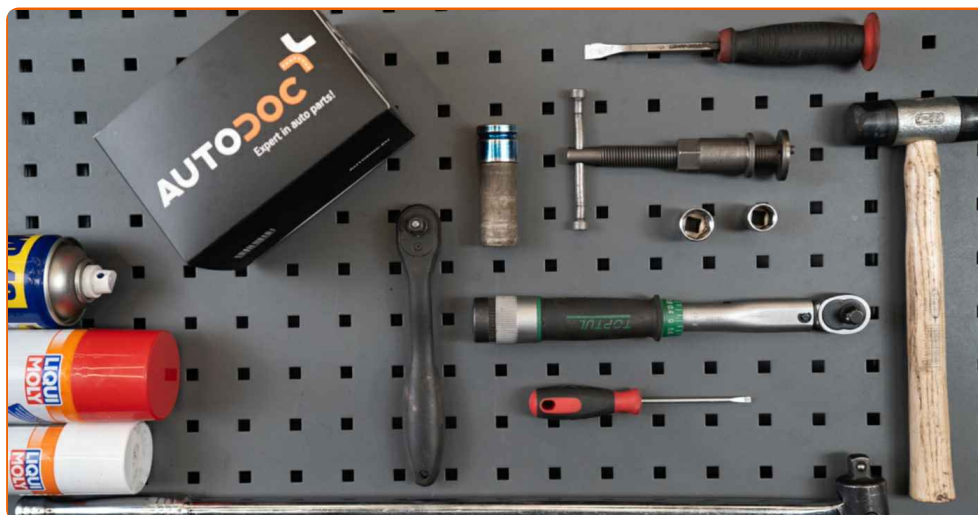

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°21
- Bremsesempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Lexus RX XU30. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen Lexus RX XU30 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – LEXUS RX XU30. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

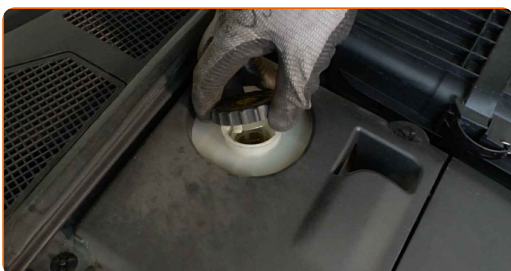


2

Tryk clipsene ned på beskyttelsesskjoldet.

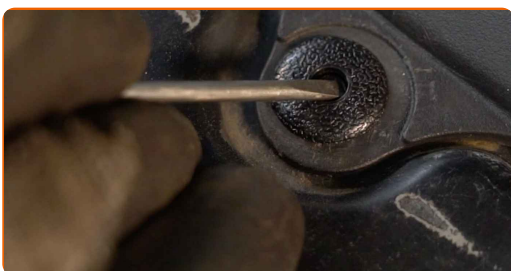


3 Fjern det beskyttende skjold. Brug en skruetrækker med lige kær.

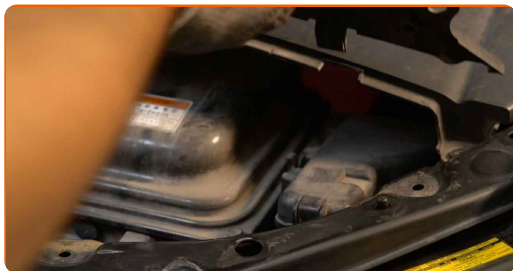


4 Fjern motordækslet. Brug en skruetrækker med lige kær.



5 Fjern sikringsboksens dæksel.

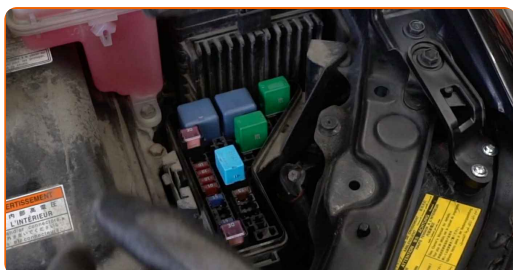

6 Frigør ABS relæet.

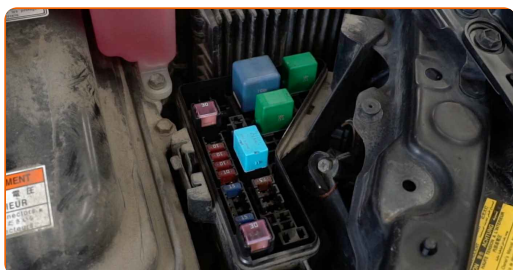


Udskiftning: bremseskiver – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:

- Fjern delen i streng overensstemmelse med bilens ledningsdiagram.

7

Sikre hjulene med klodser.

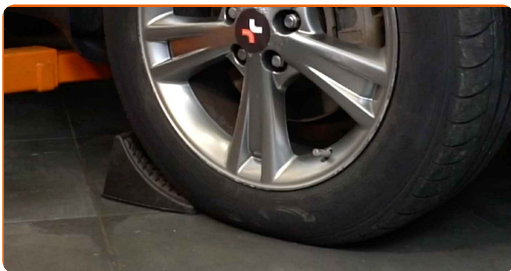


8

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



9

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

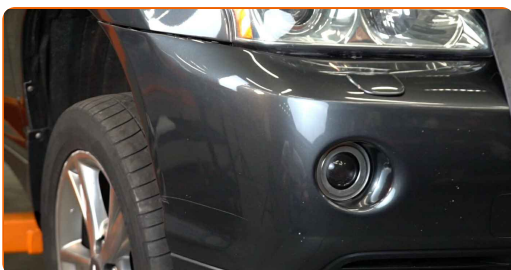

10

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Lexus RX XU30


11 Fjern hjulet.



12 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

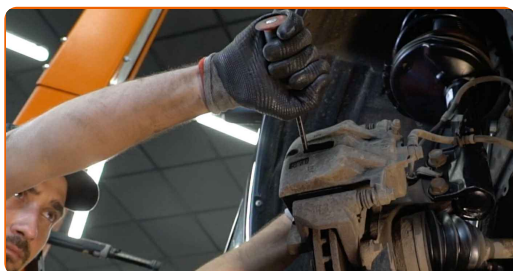


13 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

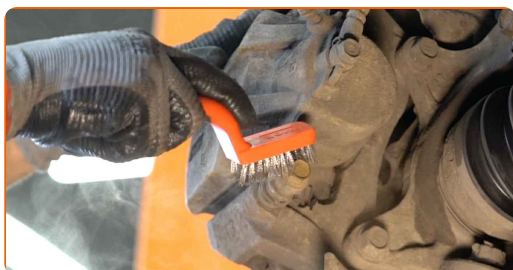

14 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 14.



15 Fjern bremsekaliberen.

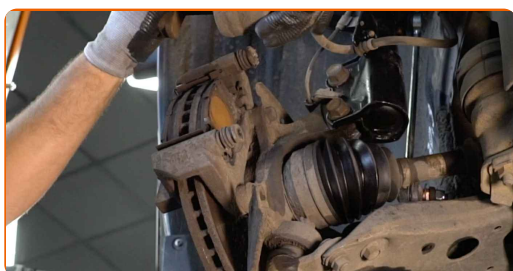


Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


16

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

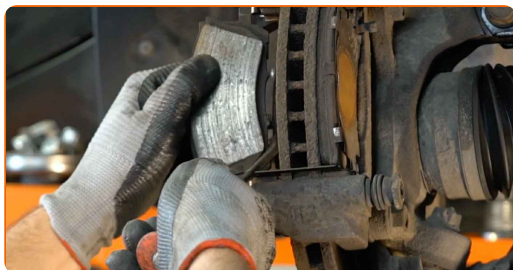

17

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

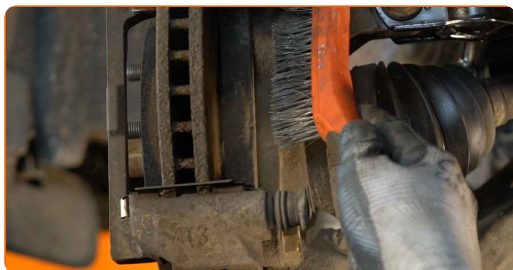


18

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.



19

Fjern kaliberens beslag.

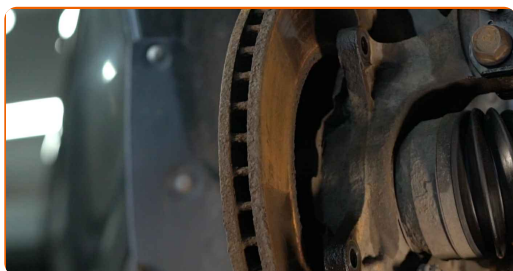


20

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



21

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

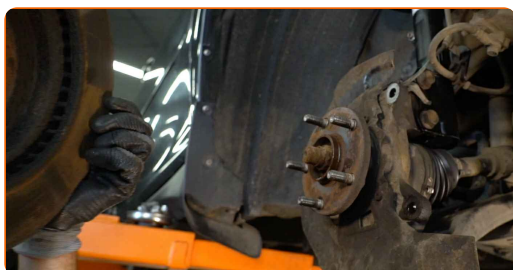

22

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekliver – Lexus RX XU30. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


24

Installer bremsekliven.



25


Installer bremsekliverens beslag.

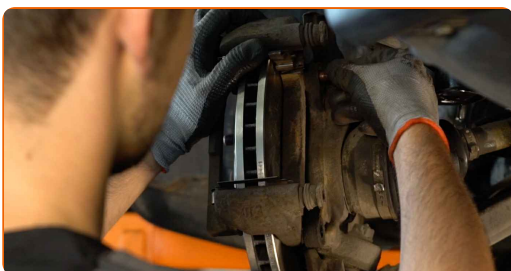


26 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 104 Nm moment.



27 Installer bremseklodserne.

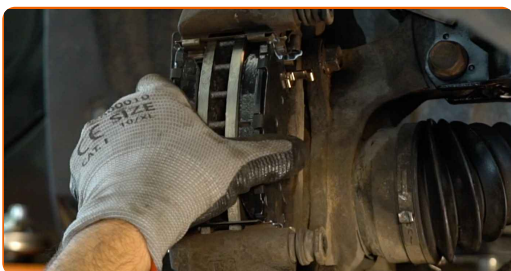

28 Behandl bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

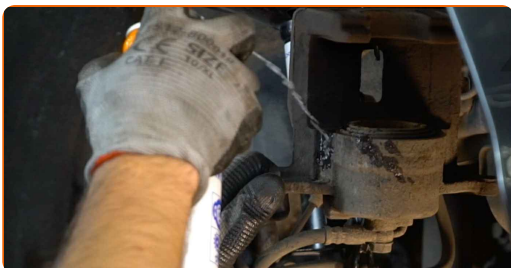


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


29

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

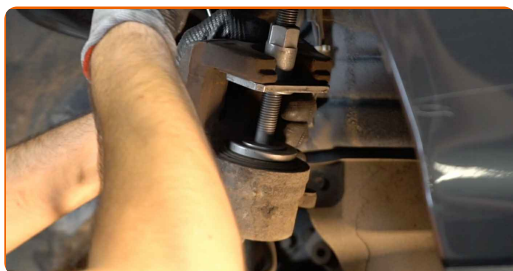


30

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

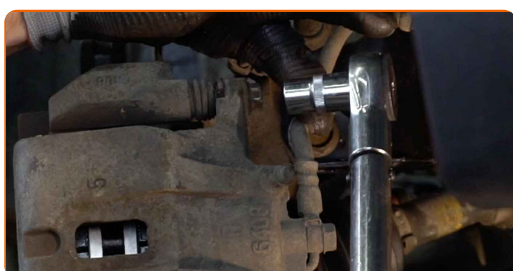


31

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

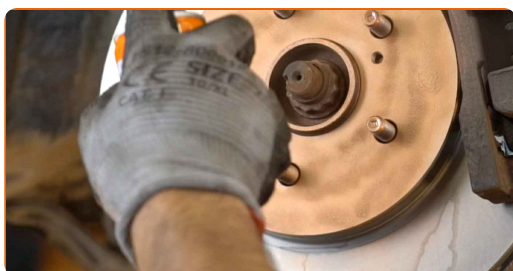

32


Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

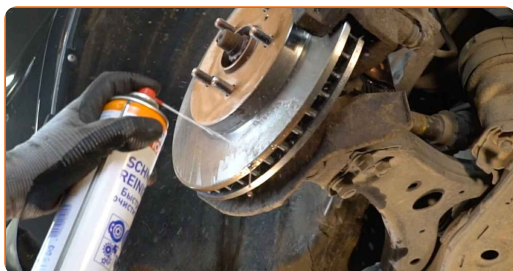

Udskiftning: bremseeskiver – Lexus RX XU30. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


33 Installer hjulet.

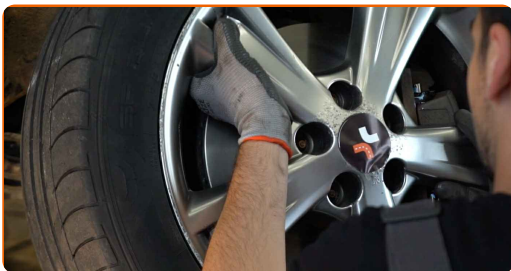


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Lexus RX XU30


34 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

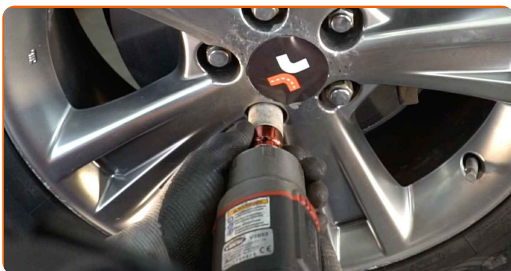

35 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

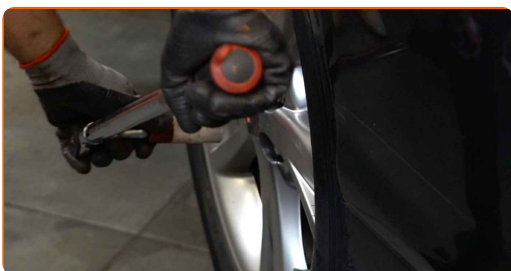

36 Fjern donkraft og klodser.

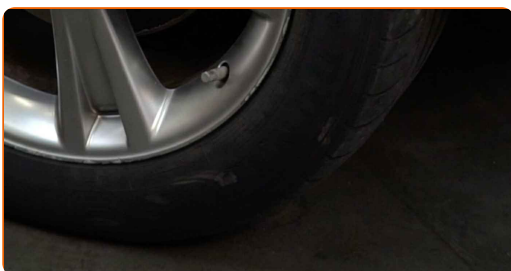

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – Lexus RX XU30. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.




AUTODOC anbefaler:

- Lexus RX XU30 – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

38

Fastgør ABS relæet.

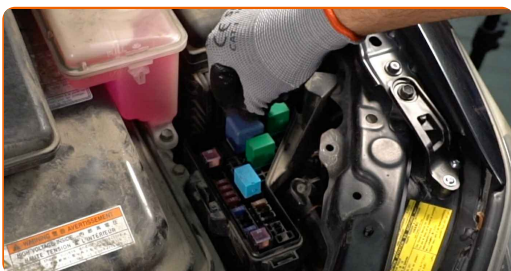


Udskiftning: bremseskiver – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:

- Installer delen ved strengt at følge bilens ledningsdiagram.

39


Installer sikringsboksens dæksel.

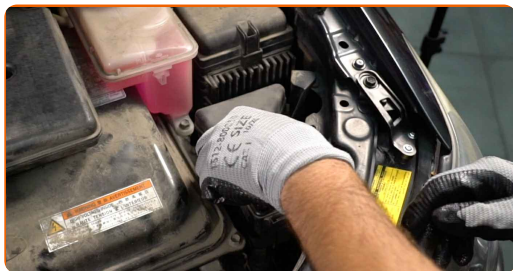**40**

Installer motordækslet.

**41**

Installer beskyttelsesskjoldet.

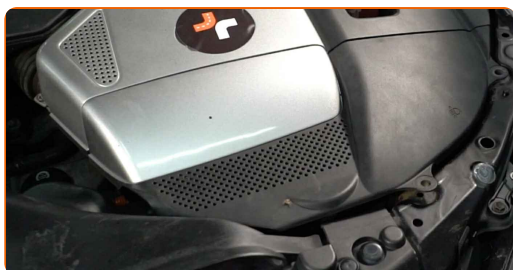**42**

Geninstaller clipsene til beskyttelsesskjoldet.



43

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL LEXUS

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL LEXUS RX XU30

BREMSESKIVER TIL LEXUS: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL LEXUS RX XU30: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.