



Udskift bremseklodser
bag - **Lexus RX XU30** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38_), LEXUS RX II (XU30) 3.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – LEXUS RX XU30.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°14
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle N°21
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:


- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Lexus RX XU30.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


- 1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

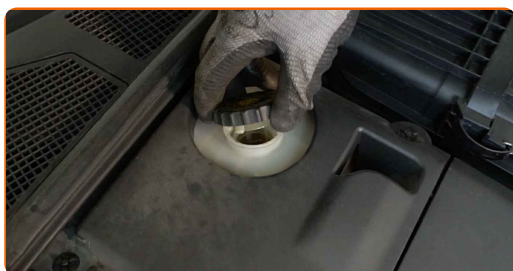

- 2** Tryk clipsene ned på beskyttelsesskjoldet.

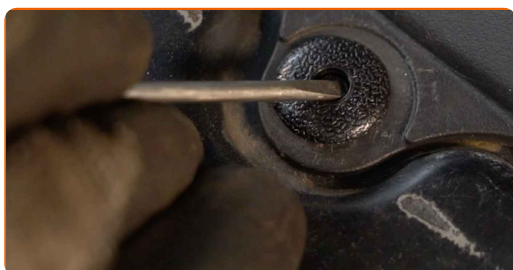


- 3** Fjern det beskyttende skjold. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

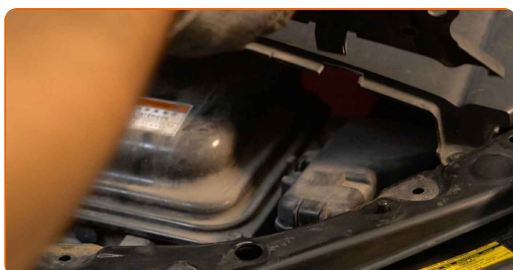


4 Fjern motordækslet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



5 Fjern sikringsboksens dæksel.

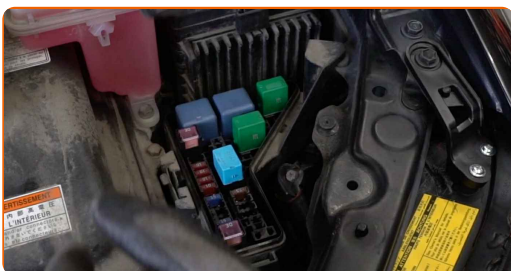

6 Frigør ABS relæet.

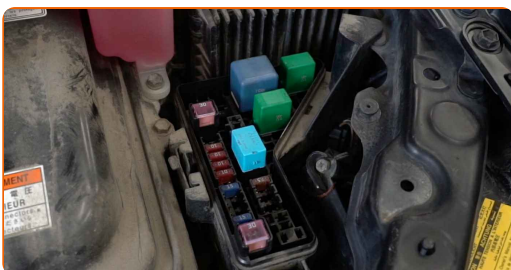

Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. Råd:

- Fjern delen i streng overensstemmelse med bilens ledningsdiagram.

7 Sikre hjulene med klodser.




8

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



9

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

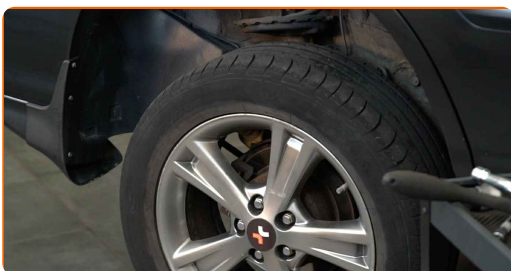

10

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Lexus RX XU30

11

Fjern hjulet.



12

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




13

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

14

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 14.

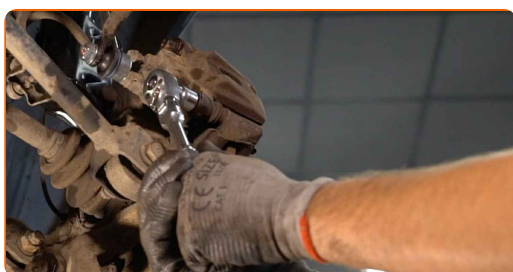

15

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

16

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

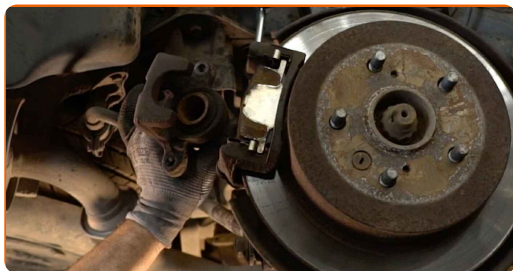


Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. Råd fra AUTODOC:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

17

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

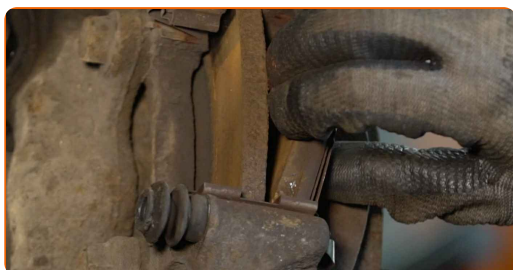

Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Mål bremsektivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

18

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

19

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

20

Installer de nye bremseklodser.




Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

21

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

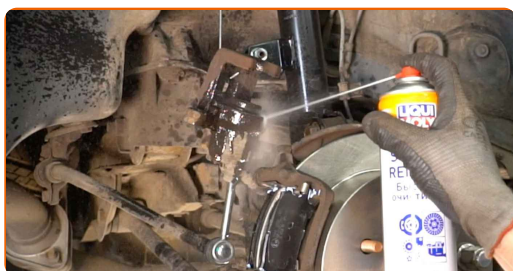


Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


22

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

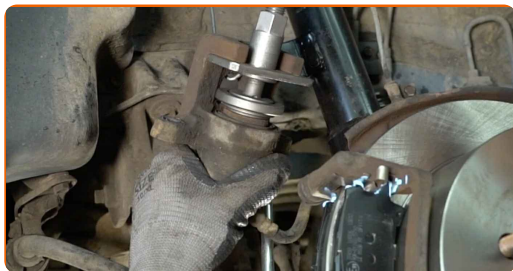


23

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

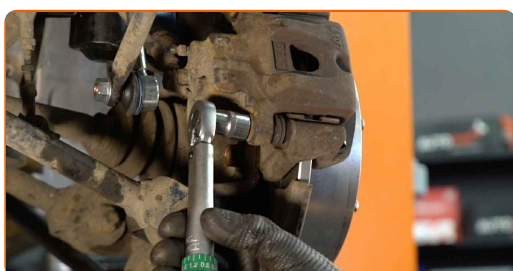


24

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

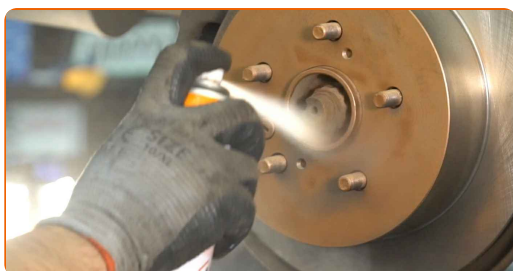

25

Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.

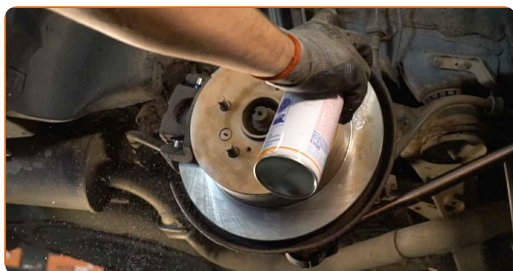

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


26 Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #21.

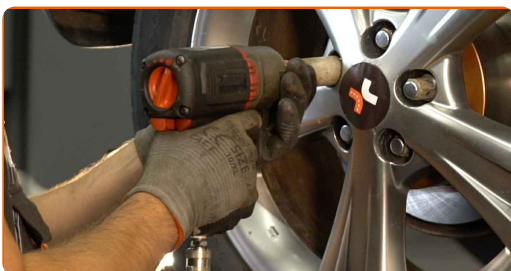


28 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.

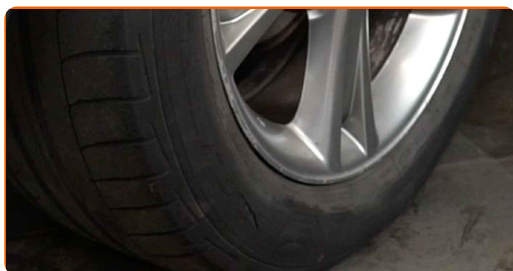

Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

30

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.




AUTODOC anbefaler:

- Lexus RX XU30 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

31

Fastgør ABS relæet.

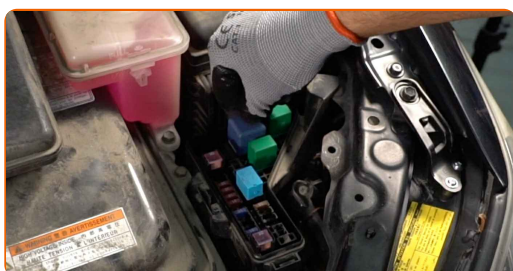


Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. Fagfolk anbefaler:

- Installer delen ved strengt at følge bilens ledningsdiagram.

32

Installer sikringsboksens dæksel.

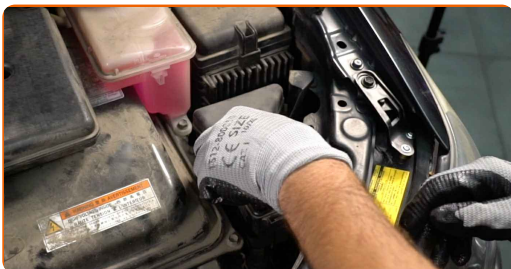


33

Installer motordækslet.



34

Installer beskyttelsesskjoldet.

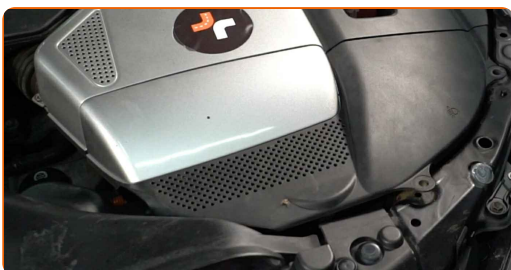

35

Geninstaller clipsene til beskyttelsesskjoldet.



36

Luk motorhjælmen.



Udskiftning: bremseklodser – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL LEXUS

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL LEXUS RX XU30

BREMSEKLODSE TIL LEXUS: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL LEXUS RX XU30: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.