



Udskift brændstoffilter -  
**SEAT Alhambra (710, 711)**  
| Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDi 4Drive (DLUB)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – SEAT ALHAMBRA  
(710, 711). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

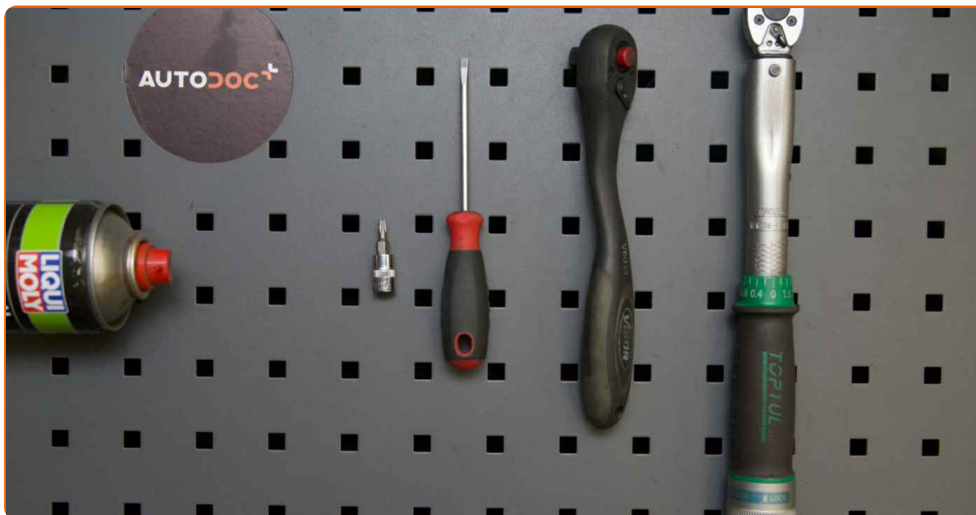

- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Torx bits T15
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Håndbetjent sugepumpe til væsker
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – SEAT Alhambra (710, 711). Råd fra AUTODOC:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – SEAT ALHAMBRA (710, 711). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.

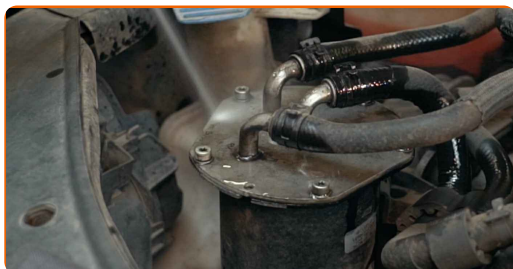


**4** Skru befæstigelse af til brændstoffilterhusets dæksel. Brug Torx T15. Brug en skraldenøgle.

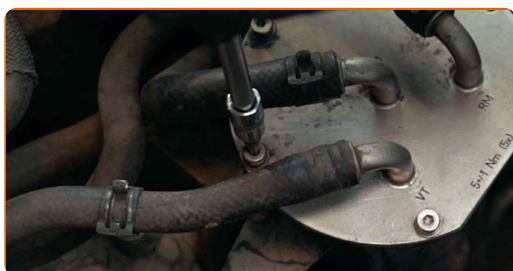

**5** Fjern brændstofhusets dæksel. Brug en skruetrækker med lige kær.

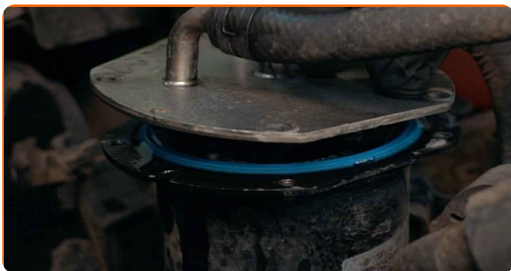


**6** Fjern brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.

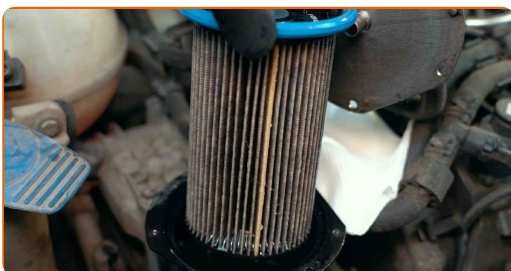

Udskiftning: brændstoffilter – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

**7** Kom den gamle filterpatron i beholderen.

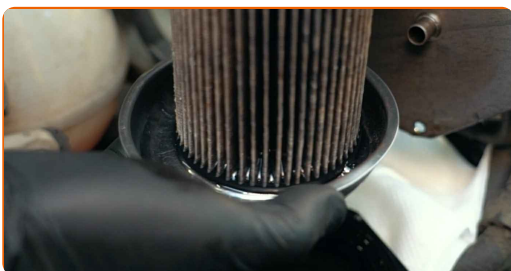

**8** Sug brændstoffet ud af brændstoffilter hylstret. Brug en håndbetjent sugepumpe til væsker.




9

Rengør brændstoffilterhuset og dækslet.



10

Installer et nyt brændsotfilter.

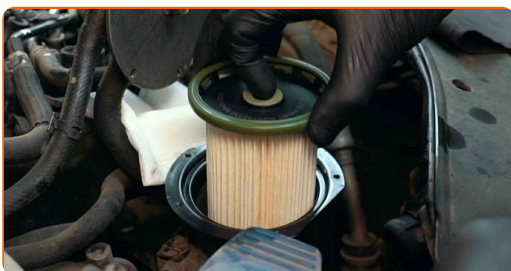

### Udskiftning: brændstoffilter – SEAT Alhambra (710, 711). Råd:


- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – SEAT Alhambra (710, 711).

11

Installer og stram hættten på brændstoffilterets hus. Brug Torx T15. Brug en skraldenøgle.



- 12** Stram befæstigelseerne til på brændstoffilterhusets dæksel. Brug Torx T15. Brug en momentnøgle. Stram den til 6 Nm moment.

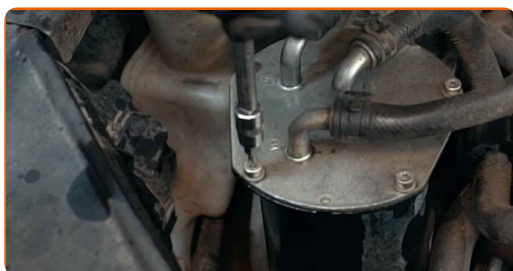

- 13** Tilslut scannings- og diagnoseenheden og sæt brændstofsysteet i driftstilstand. Dette er nødvendigt for at brændstofsysteet bliver helt fyldt med brændstof.



- 14** Slå tændingen til.

- 15** Frakobl scannings- og diagnoseenheden.



- 16** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

- 17** Sluk motoren.

- 18** Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

- 19** Luk motorhjelmen.

Udskiftning: brændstoffilter – SEAT Alhambra (710, 711). Fagfolk anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.