



Udskift
stabilisatorbøsning bag -
**SEAT Alhambra (7V8,
7V9) | Brugeranvisning**

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – SEAT
ALHAMBRA (7V8, 7V9). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:

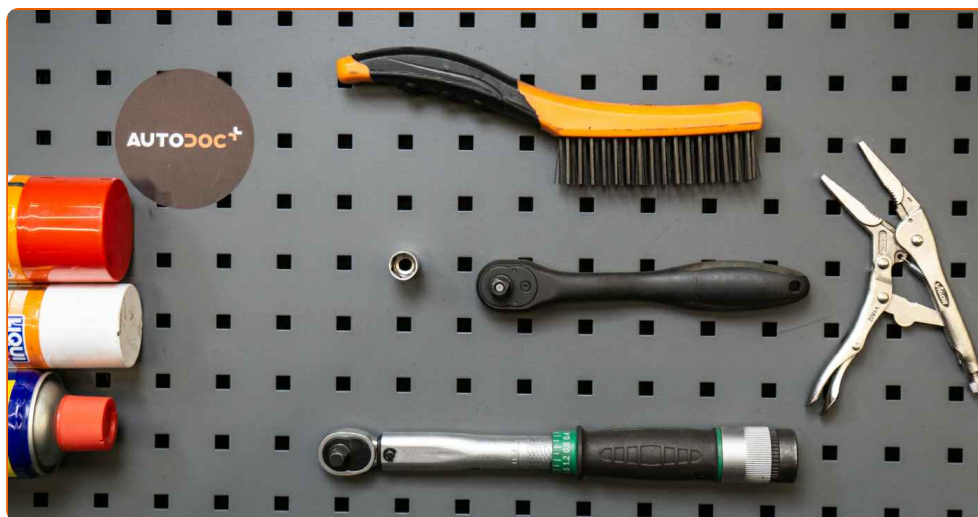

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Vandpumpetænger
- Hydraulisk gearkasse donkraft

Køb værktøj

Udskiftning: stabilisatorbøsning – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Råd fra AUTODOC:

- Begge stabiliseringsbøsninger bør udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre stabiliseringsbøsning.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




2


Rengør befæstelserne på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

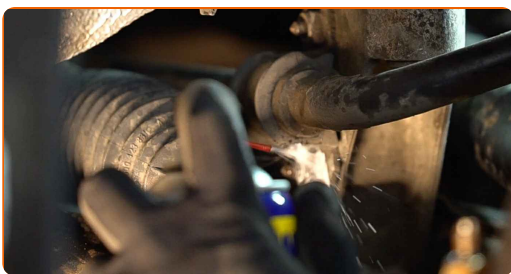

3 Løsen befæstigelseerne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

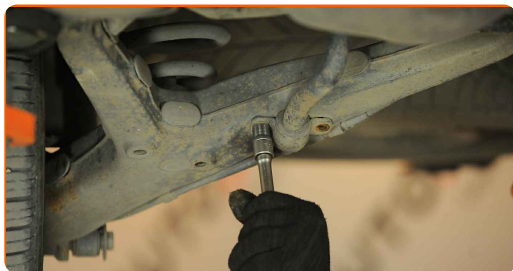


4 Fjern stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en vandpumpe tænger.

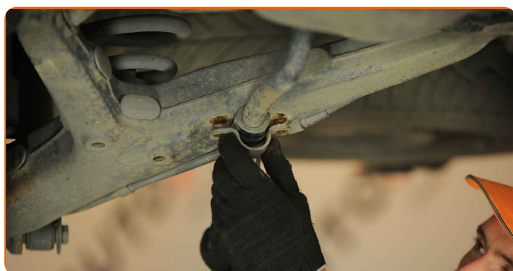

5 Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.




6 Fjern stabiliseringsbøsningerne. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug vandpumpe tænger.

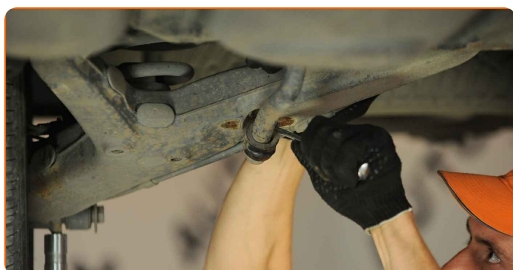

7 Rengør montagefladen til stabiliseringsbøsningerne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

8 Installer de nye stabiliseringsbøsninger. Brug en skruetrækker med lige kærv.

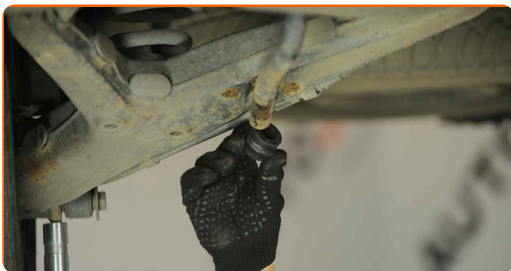


9 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: stabilisatorbøsning – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

10 Installer stabiliseringsbøsning beslagene.

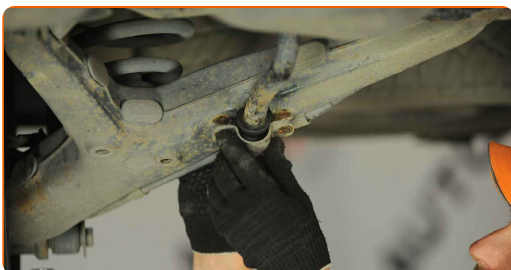

11 Skru befæstelserne af stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

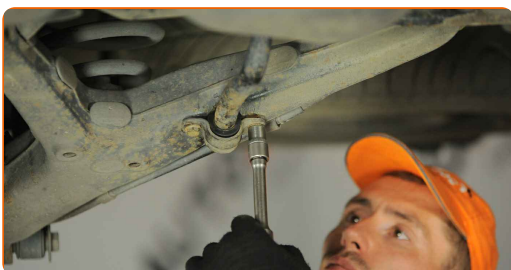

12 Behandl befæstigelesrne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug kobberfedt.

13

Sænk bilen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORBØSNING: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.