



Udskift  
stabilisatorbøsning bag -  
**VW Sharan 1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – VW SHARAN**  
**1. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

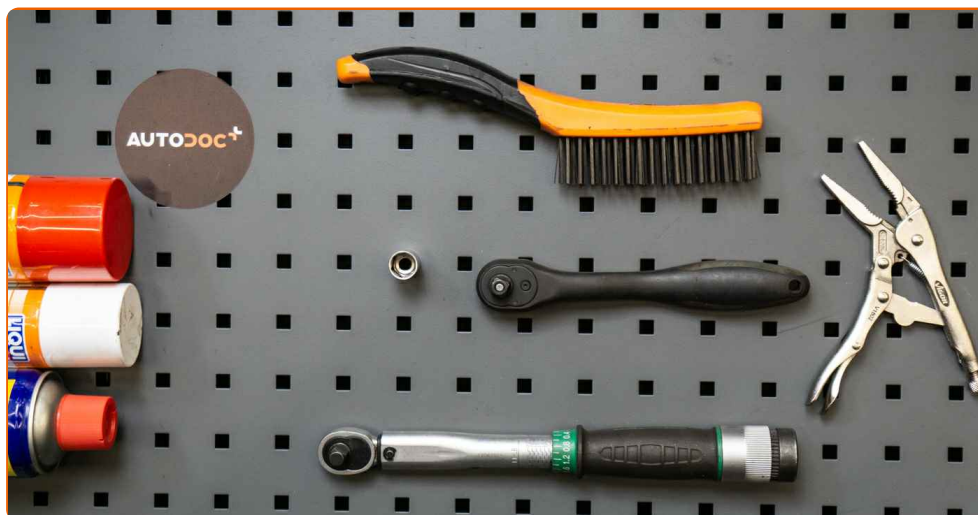

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Vandpumpetænger
- Hydraulisk gearkasse donkraft

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: stabilisatorbøsning – VW Sharan 1. Råd fra AUTODOC:

- Begge stabiliseringsbøsninger bør udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre stabiliseringsbøsning.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – VW SHARAN 1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




2


Rengør befæstigelse på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

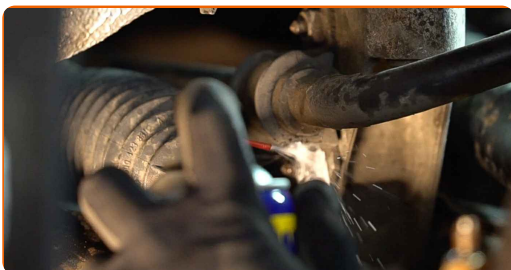

**3** Løsen befæstigelseerne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

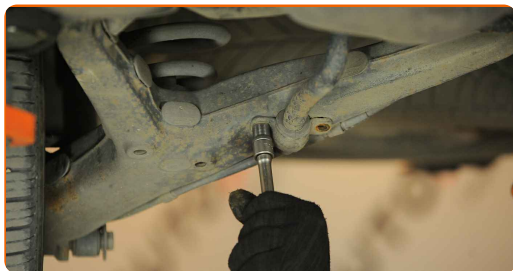


**4** Fjern stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en skruetrækker med lige kær.

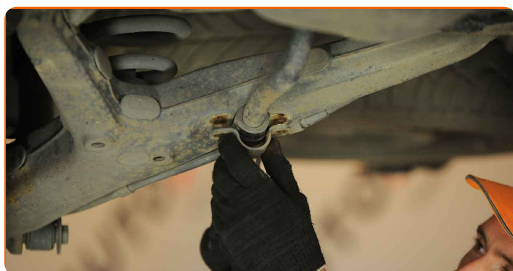

**5** Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.




**6** Fjern stabiliseringsbøsningerne. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug vandpumpe tænger.

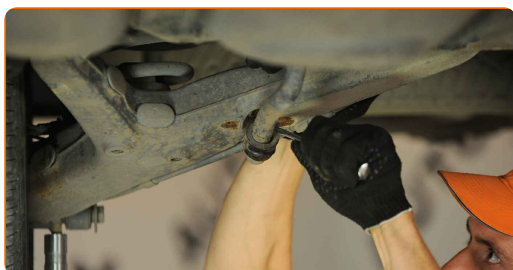

**7** Rengør montagefladen til stabiliseringsbøsningerne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**8** Installer de nye stabiliseringsbøsninger. Brug en skruetrækker med lige kærv.

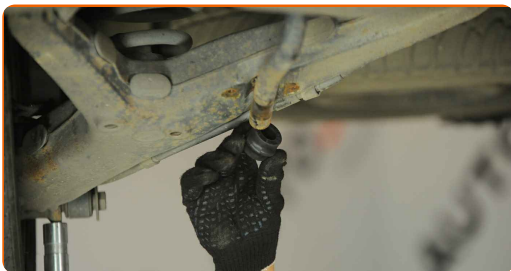


**9** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.


**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: stabilisatorbøsning – VW Sharan 1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**10** Installer stabiliseringsbøsning beslagene.

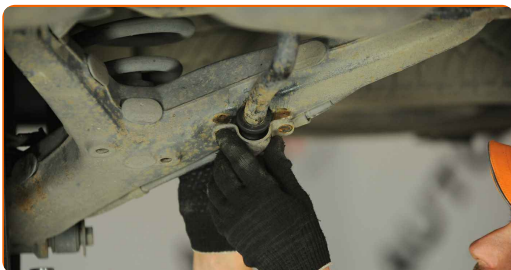

**11** Skru befæstigelsesne af stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

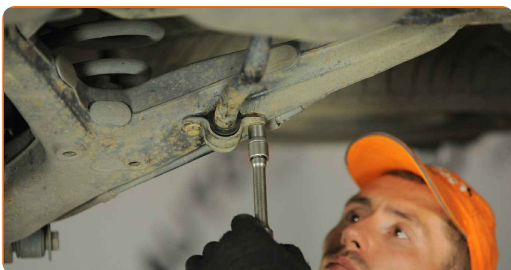

**12** Behandl befæstigelesrne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug kobberfedt.

13

Sænk bilen.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**STABILISATORBØSNING: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL VW SHARAN 1**

**STABILISATORBØSNING TIL VW: KØB NU**

**STABILISATORBØSNING TIL VW SHARAN 1: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.