



Udskift brændstoffilter -
VW Sharan 1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW SHARAN 1.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.8
- Skraldenøgle
- Spændebåndstang
- Håndbetjent sugepumpe til væsker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – VW Sharan 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Sharan 1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

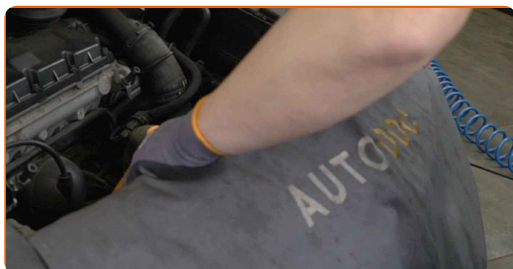


3

Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.

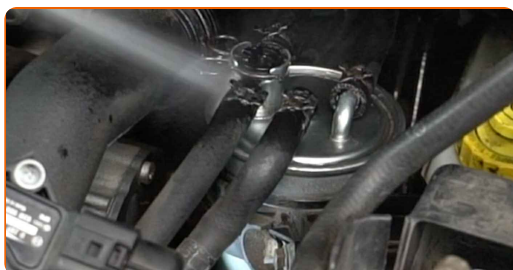

4

Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug spændebåndstænger.

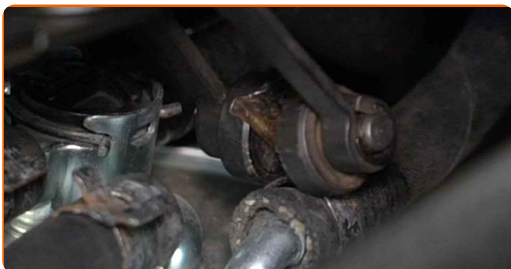

5

Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Sharan 1. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

6

Løsn filteret fra dets fastgørelser.


7

Fjern den clips, der holder brændstoffilterrøret på plads.

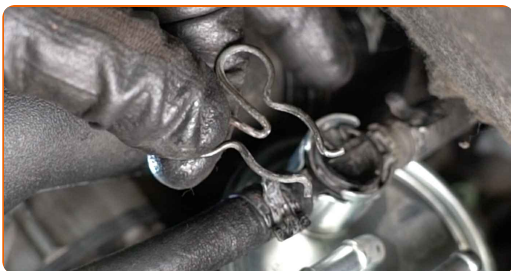


8

Afbryd røret fra brændstoffilteret.

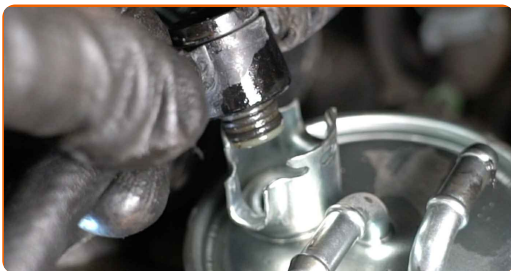

9

Fjern brændstoffilteret.

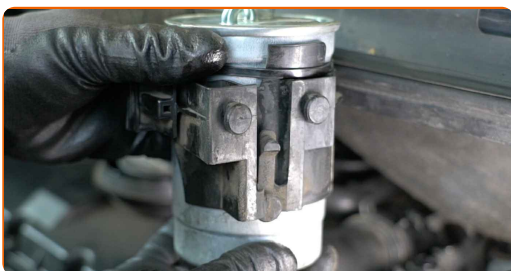


10

Kom den gamle filterpatron i beholderen.




11

Skrue beslagets fastgørelser af. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.

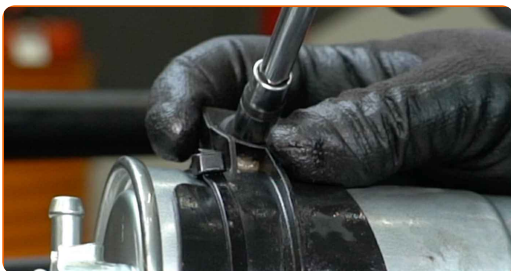

12

Fjern beslaget.

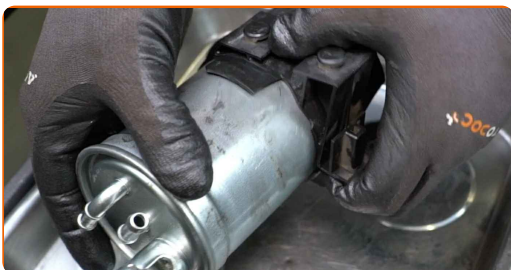

13 Montér beslaget på det nye filter.




14 Skru fastgørelsesbeslaget i. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



15 Rengør brændstoffilterrøret. Brug universal rengøringsmiddel.



16 Installer et nyt brændsotfilter.

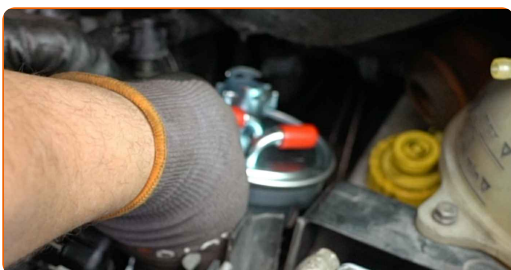


Udskiftning: brændstoffilter – VW Sharan 1. Fagfolk anbefaler:

- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW Sharan 1.


17

Tilslut røret til brændstoffilteret.

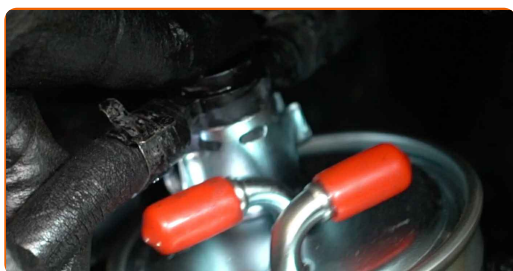


18

Fastgør brændstoffilterrøret med fastgørelsesclipsen.

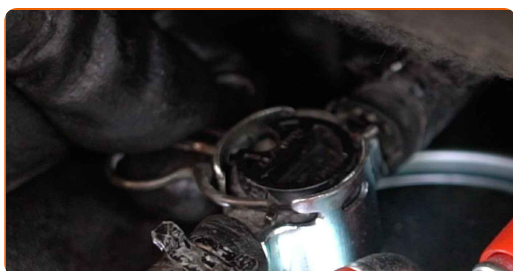

19


Fastgør filteret på dets monteringsæde.

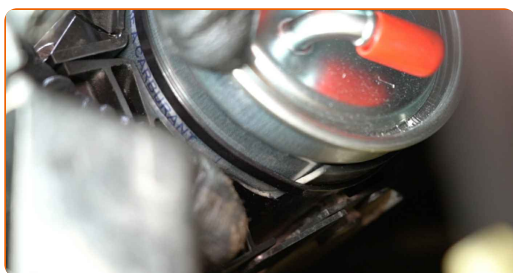


20

Tilslut røret til brændstoffilteret.


21 Fastgør brændstofrørsklemmen. Brug spændebåndstænger.

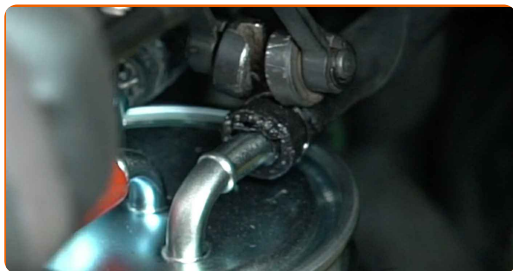


22 Sug brændstoffet ud af brændstoffilter hylstret. Brug en håndbetjent sugepumpe til væsker.

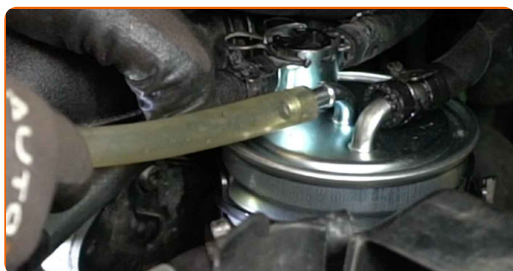


23 Tilslut røret til brændstoffilteret.

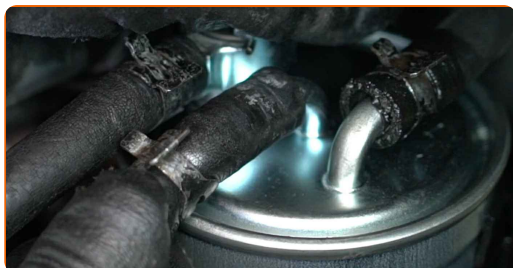


24 Fastgør brændstofrørsklemmen. Brug spændebåndstænger.

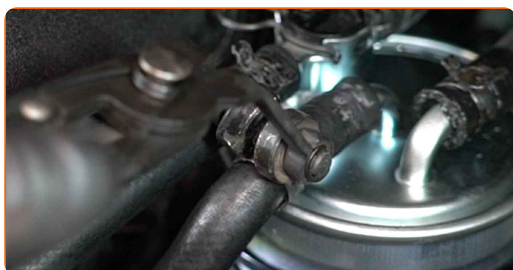

25 Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.

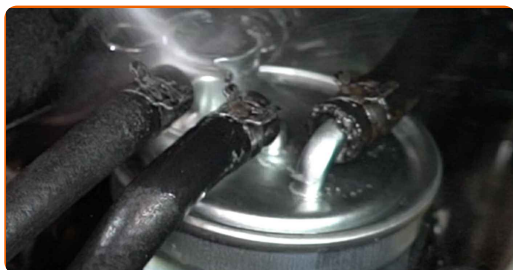

26 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

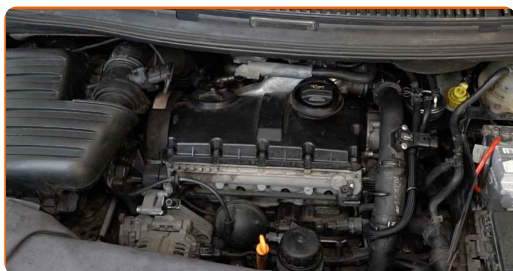


27 Sluk motoren.

28 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



29 Luk motorhjelmen.

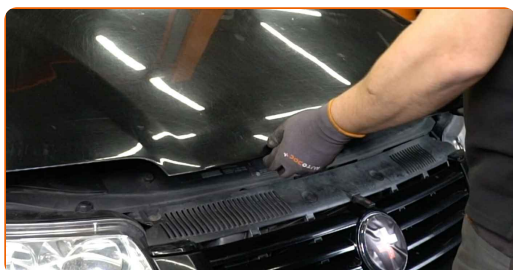

Udskiftning: brændstoffilter – VW Sharan 1. AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW SHARAN 1

BRÆNDSTOFFILTER TIL VW: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL VW SHARAN 1: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.