



Udskift tændspole -
SKODA Fabia I
Hatchback (6Y2) |
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – SKODA FABIA I
HATCHBACK (6Y2). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Flad Skruetrækker
- Køben
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændspole – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – SKODA FABIA I HATCHBACK (6Y2). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.



4 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

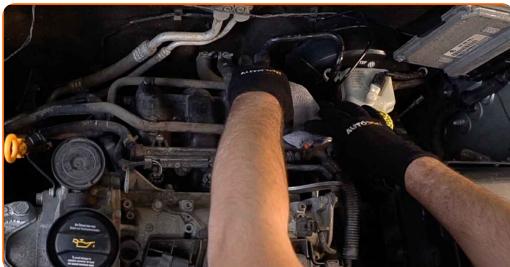

5

Løsne plastikvrider på tændspole stikket. Brug en skruetrækker med lige kærv.



6

Træk tændspolen op. Brug et koben (2 dele).



7

Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.



Udskiftning: tændspole – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Råd:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

8

Træk stikket ud fra tændspolerne.




- 9** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



- 10** Tilslut stikkene til tændspolerne.



- 11** Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

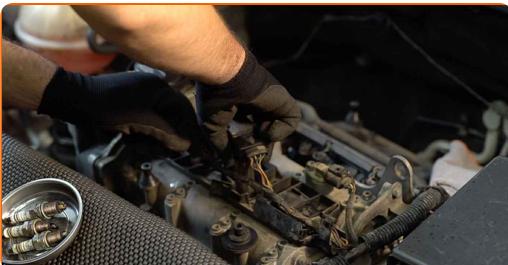

AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: tændspole – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Følg installations trinnene.

12

Fastlås forbindelsen.




13

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.



14

Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

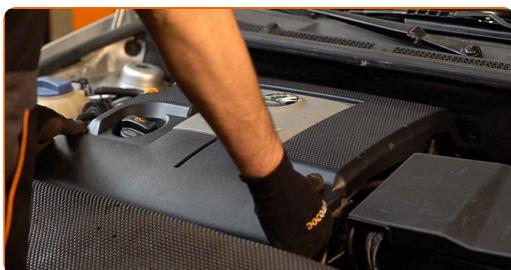

Udskiftning: tændspole – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

15

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

16

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

17

Sluk motoren.

18

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.