



Udskift bagklapsdæmper  
- **SKODA Fabia I**  
**Hatchback (6Y2) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – SKODA FABIA I  
HATCHBACK (6Y2). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG  
FOR:



- Flad Skruetrækker

**Køb værktøj**


Udskiftning: bagklapsdæmper – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). AUTODOC anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – SKODA FABIA I HATCHBACK (6Y2). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn bagklappen.

**2** Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

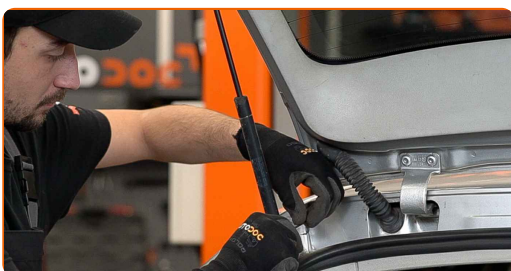

**3** Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

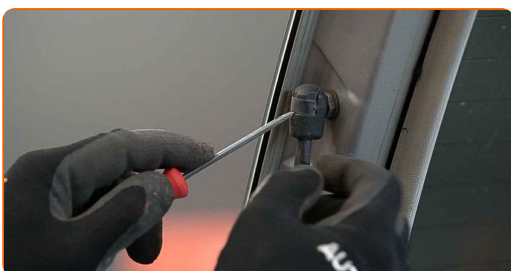

Udskiftning: bagklapsdæmper – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Råd:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.


4

Fjern bagklappens gasfjeder.



5

Installer en ny bagklap gasfjeder.

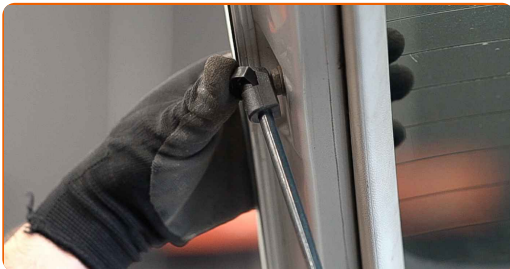


Udskiftning: bagklapsdæmper – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.


6

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.

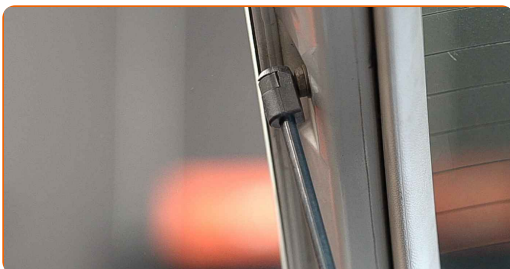

7

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.

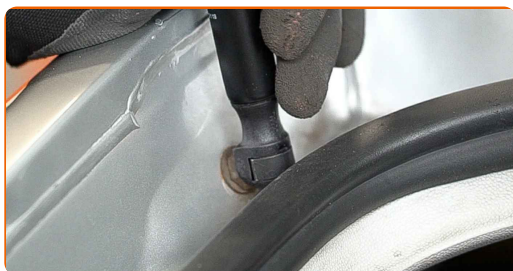

8

Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.

9

Luk bagklappen i bagagerummet.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.