




Udskift brændstoffilter -
VW Transporter T4 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

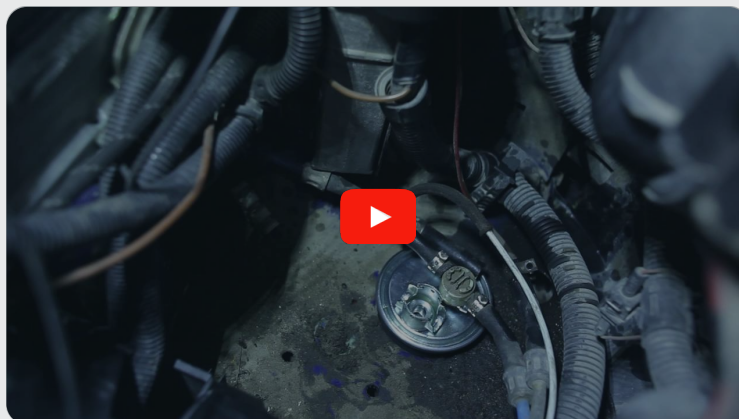

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T3 Bus 1.6 TD, VW Transporter T3 Ladvogn/Chassis 1.6 TD, VW Transporter T3 Bus 1.7 D, VW Transporter T3 Ladvogn/Chassis 1.7 D, (+ 98)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW
TRANSPORTER T4. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU
FÅR BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter
- Flad Skruetrækker

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – VW Transporter T4. AUTODOC anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW TRANSPORTER T4. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjælmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3


Fjern dæksel til batteriet.

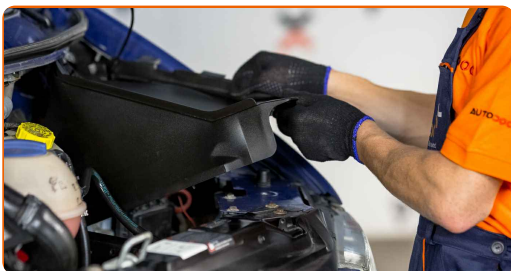

4

Fjern klammerne på befæstigelsen på brændstoffilterslangerne. Brug en skruetrækker med lige kær.

5 Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en skruetrækker med lige kærø.

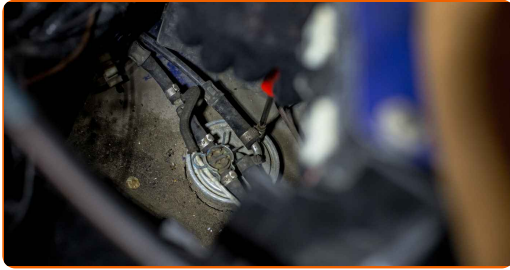


6 Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.




Udskiftning: brændstoffilter – VW Transporter T4. Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

7 Fjern brændstoffilteret.

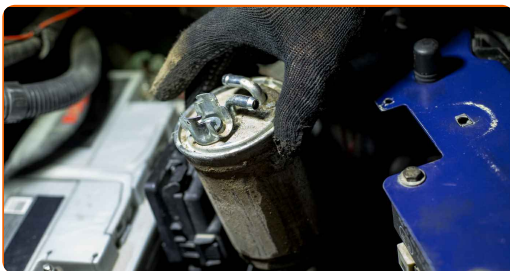

8 Installer et nyt brændsotffilter.

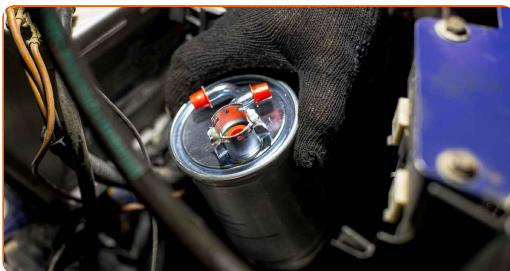


Udskiftning: brændstoffilter – VW Transporter T4. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

9

Fastgør slangerne til brændstoffilteret.

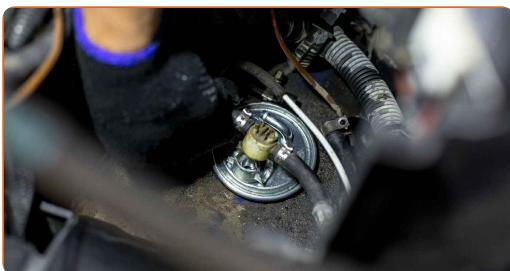


10

Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en Phillips skruetrækker.


11

Installer klammerne på fastgørelsen på brændstoffilterslangerne.

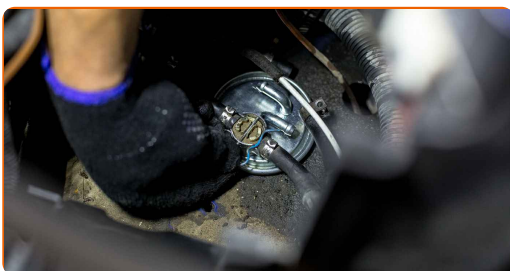

12


Påsat batteridæksel.

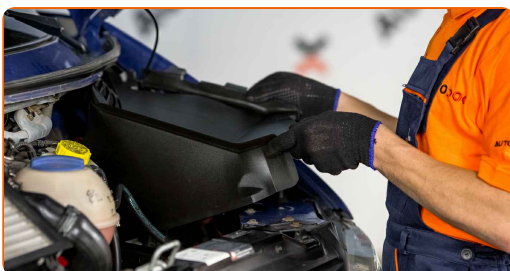


13

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

14 Luk motorhjælmen.

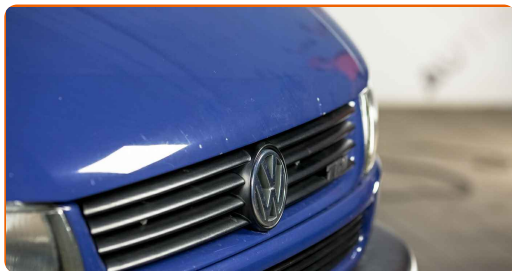

15 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

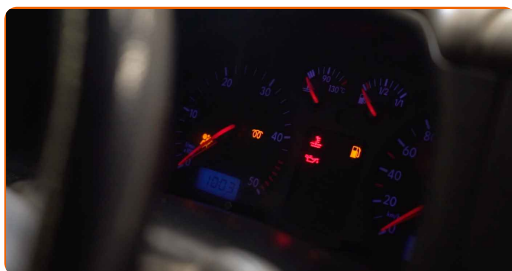

16 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Transporter T4. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du starter, skal du huske at dræne forsyningssystemet, for at forhindre at der kommer luft i.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW TRANSPORTER T4

BRÆNDSTOFFILTER TIL VW: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL VW TRANSPORTER T4: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.