



Udskift manuel  
gearkasseolie - **VW**  
**Transporter T4** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf I Cabriolet (155) 1.5, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, (+ 340)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: MANUEL GEARKASSEOLIE – VW  
TRANSPORTER T4. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

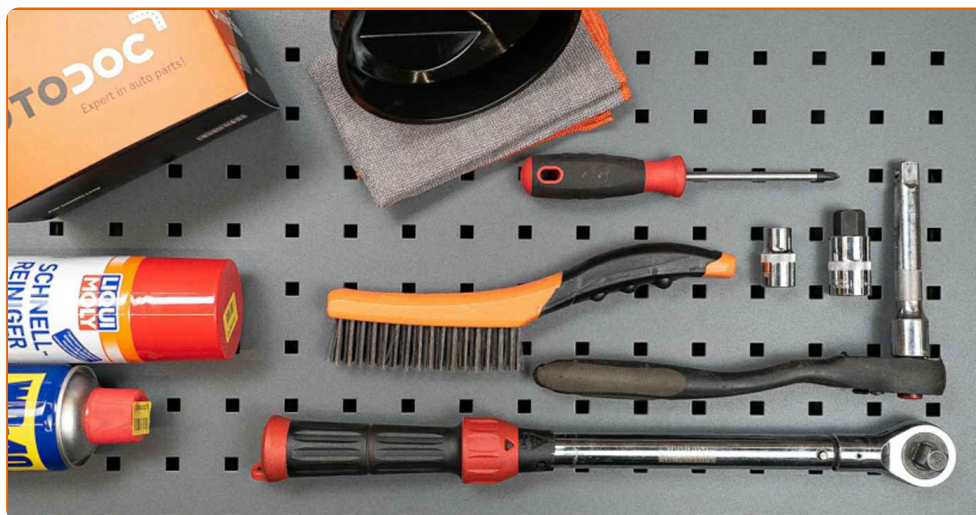

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- HEX bit nr. H17
- Slag topnøgle N°12
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter


**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: manuel gearkasseolie – VW Transporter T4. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: MANUEL GEARKASSEOLIE – VW TRANSPORTER T4. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

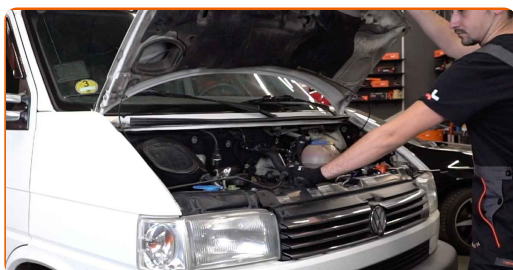

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: manuel gearkasseolie – VW Transporter T4. Råd fra AUTODOC:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


4

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

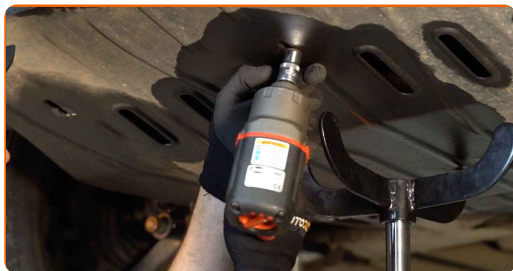


5

Fjern oliesump dæksel.

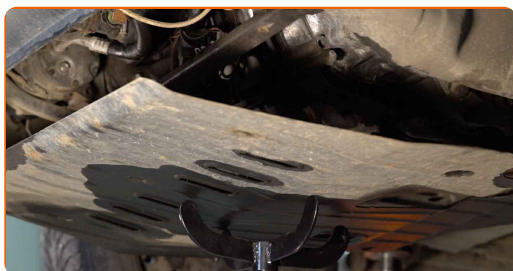


6.1

Rengør området rundt om gearkasse husets påfyldningshul.

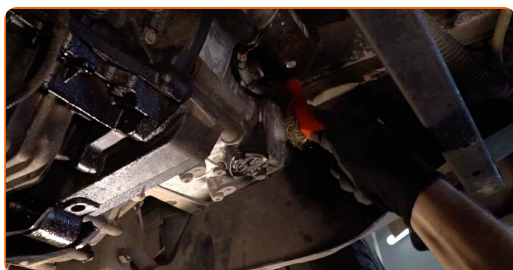

6.2

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

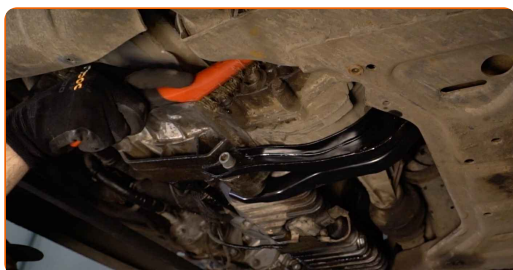


7

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 3 liter under udtømningshullet.




8

Skrue bundproppen ud. Brug HEX nr. H17.

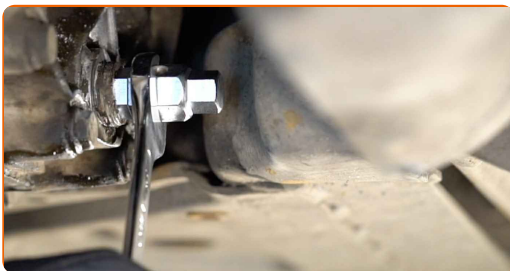

9

Dræn den brugte olie.

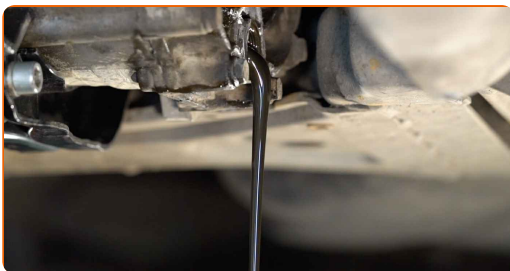


Udskiftning: manuel gearkasseolie – VW Transporter T4. Fagfolk anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.

10

Tag påfyldningsproppen ud af gearkasse huset. Brug HEX nr. H17.

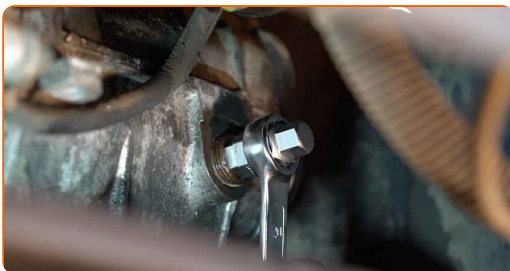


11

Skrue den nye bundskruer ind i og stram til. Brug HEX nr. H17. Brug en momentnøgle. Stram den til 29 Nm moment.




12

Indsæt tragten.

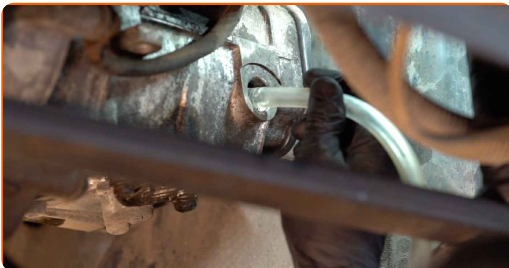

13

Hæld olie ind i gearkassen gennem påfyldningshullet. Påkrævet oliemængde: 2.5 l.

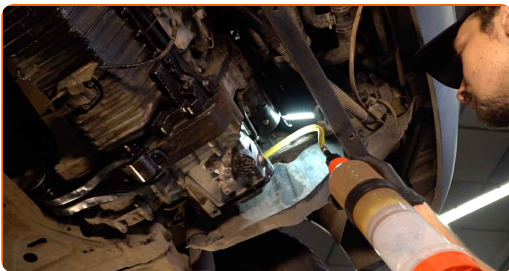


### AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

14

Påsæt påfyldningsproppen på gearkasse huset. Brug HEX nr. H17. Brug en momentnøgle. Stram den til 29 Nm moment.

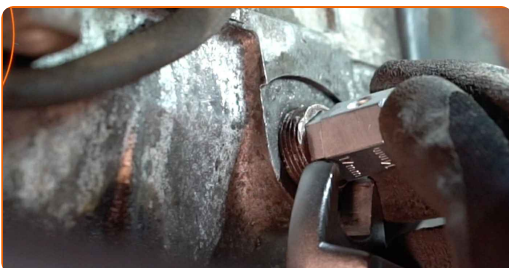

15

Rengør området rundt om gearkasse husets påfyldningshul. Brug universal rengøringsmiddel.



16

Remonter oliesumpens nedre del.



17

Stram skrueerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker. Sænk bilen.



18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 👍

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**MANUEL GEARKASSEOLIE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW TRANSPORTER T4**

**MANUEL GEARKASSEOLIE TIL VW: KØB NU**

**MANUEL GEARKASSEOLIE TIL VW TRANSPORTER T4:  
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.