



Udskift motorolie og filter
- **VW T5 Transporter** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 3.6 FSI 4motion, VW Passat Variant (365) 3.6 FSI 4motion, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 V6 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 4motion, (+ 91)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW T5
TRANSPORTER. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°19
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.32
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – VW T5 Transporter. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW T5 TRANSPORTER. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

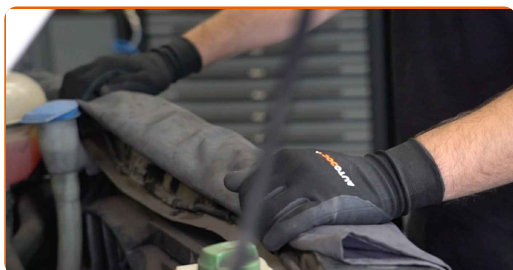


3

Løsen oliedæksel.

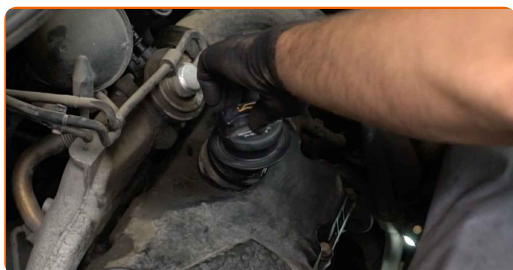


4 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

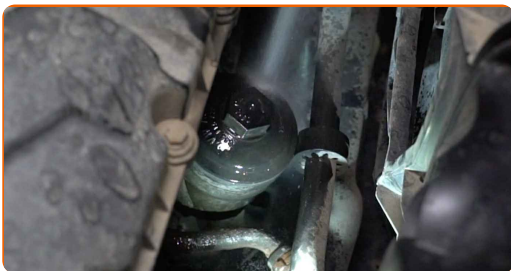

5 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°32. Brug en skraldenøgle.



6 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

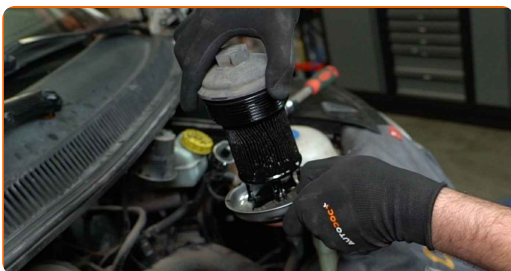

7 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning: olie og oliefilter – VW T5 Transporter. Råd fra AUTODOC:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


8

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 6 liter under udtømningshullet.




9

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

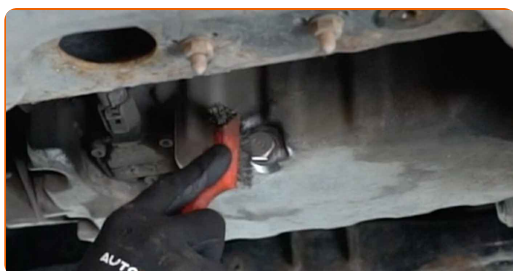


10

Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle № 19.

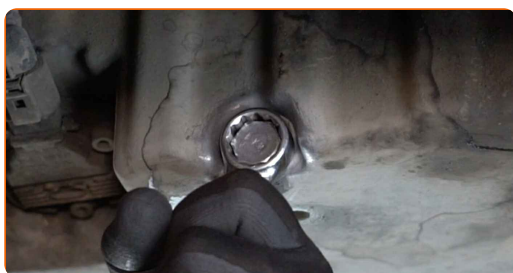

11

Dræn den brugte olie.

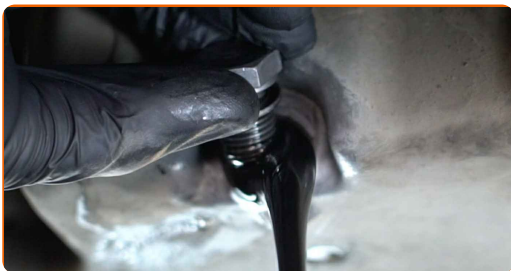

Udskiftning: olie og oliefilter – VW T5 Transporter. Fagfolk anbefaler:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.
- Advarsel, olien kan være varm.

12

Løsne oliefilteret fra filterdækslet.



13


Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær.



14 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.



15 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

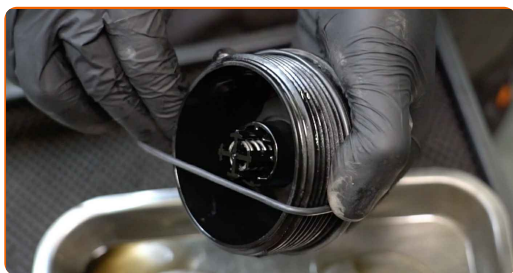


16 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.




Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.


17 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

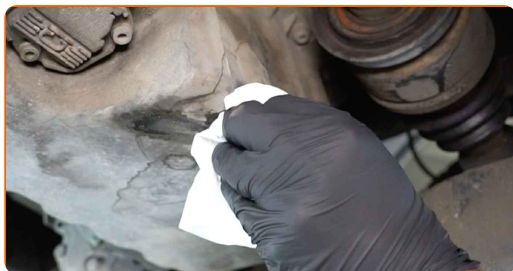

- 18** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

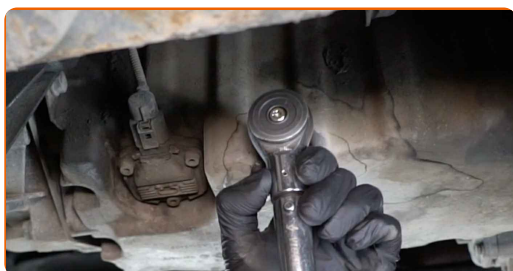


- 19** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

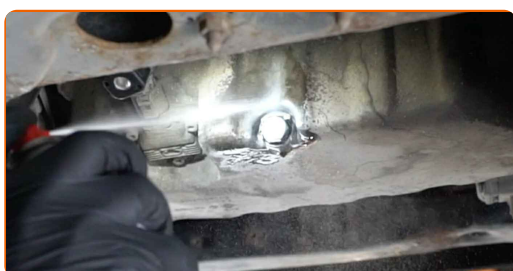


- 20** Sænk bilen.




- 21** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

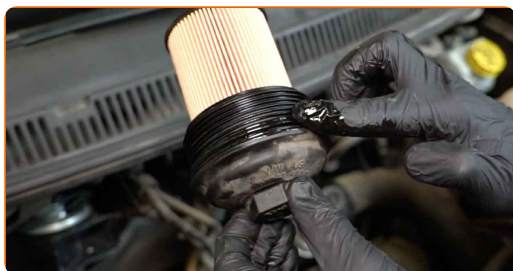


- 22** Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle N°32. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

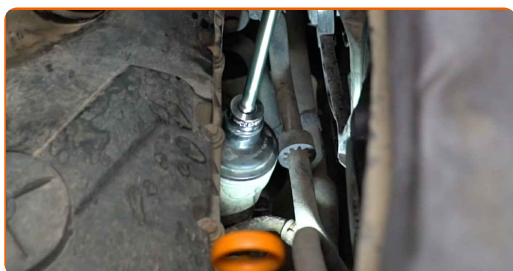


- 23** Fjern oliefilterets hætte.

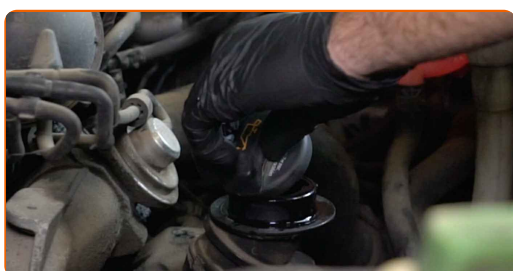

- 24** Indsæt tragten.

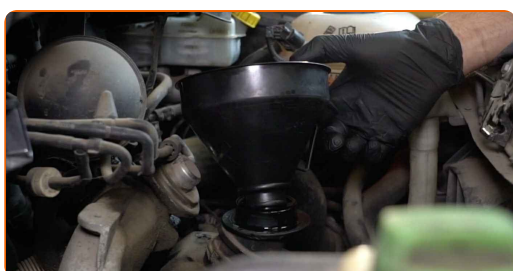

- 25** Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 5.8 l.

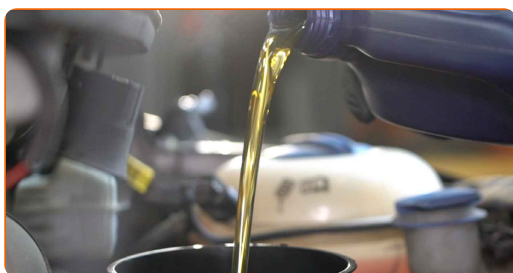


Udskiftning: olie og oliefilter – VW T5 Transporter. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

26

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

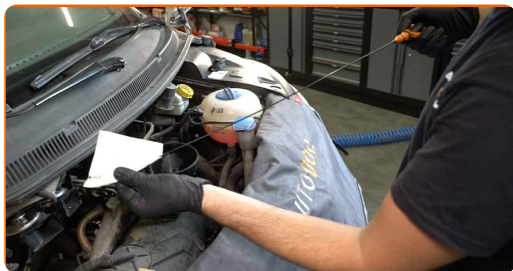

Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

27

Monter oliefilterets hætte.

28

Stram oliedæksel til.

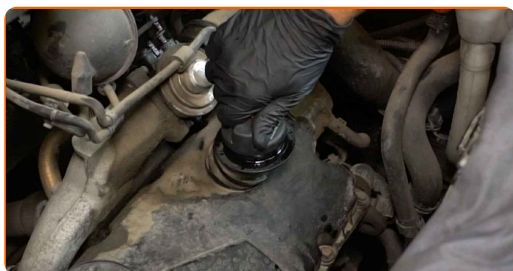


29

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.



30

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

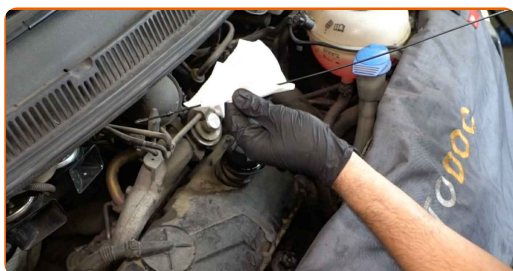

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.


31

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



32

Luk motorhjelmen.

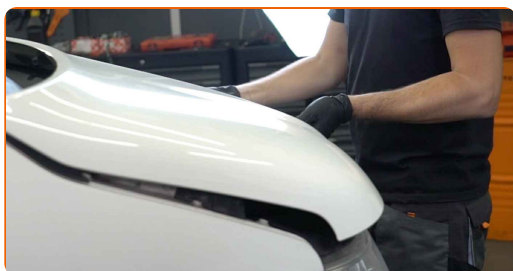

Udskiftning: olie og oliefilter – VW T5 Transporter. AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW T5 TRANSPORTER

OLIEFILTER TIL VW: KØB NU

**OLIEFILTER TIL VW T5 TRANSPORTER: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.