



Udskift brændstoffilter -
Volvo V50 MW |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 1.6 D,
VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 D, VOLVO S80 II (AS, 124) 1.6 D DRIVE

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VOLVO V50 MW.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

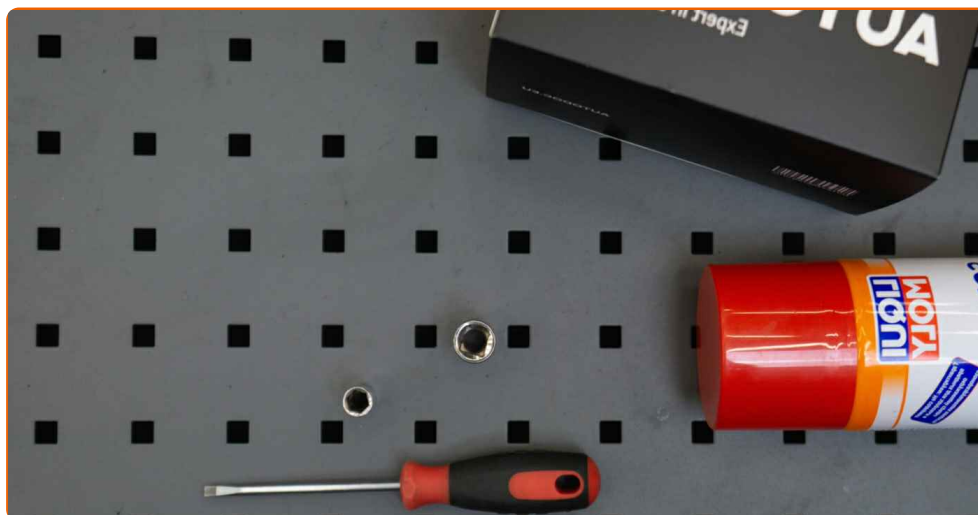

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – Volvo V50 MW. Fagfolk anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VOLVO V50 MW. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


- 1** Åbn motorhjelmen. Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

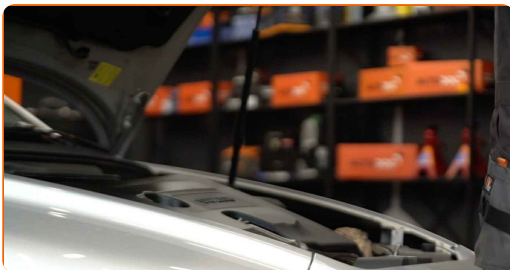

- 2** Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №10.




- 3** Fjern motordækslet.

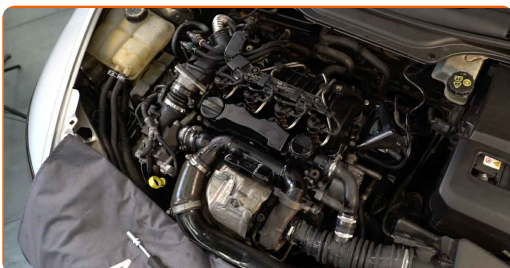

4

Skrue boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°8. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

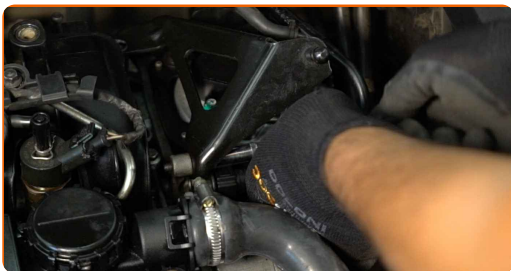

5

Frigør brændstof trykføler forbindelsen. Brug en skruetrækker med lige kærve.




6

Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.



7

Klem clipsen og forbind brændstof forsyningslangen fra brændstoffilter beholderen.

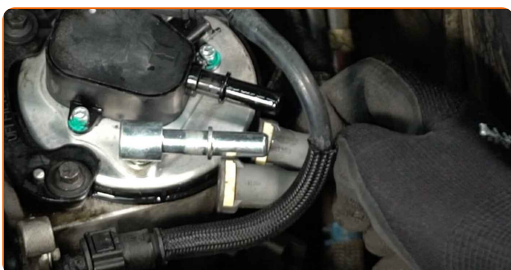

Udskiftning: brændstoffilter – Volvo V50 MW. Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


8

Skrue boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




9

Fjern brændstoffilteret.

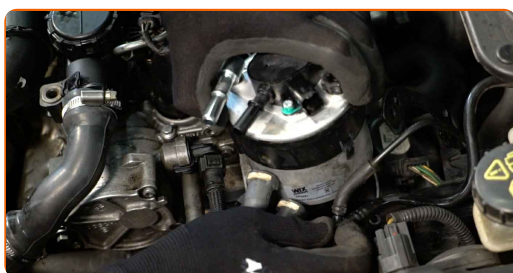


10

Installer et nyt brændstoffilter.

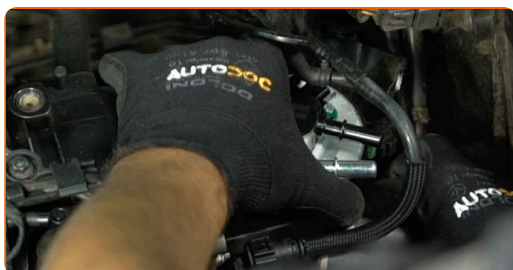

11

Skrue boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

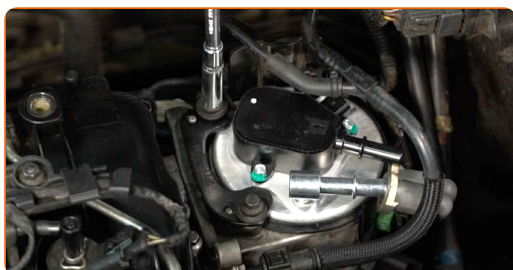

Udskiftning: brændstoffilter – Volvo V50 MW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

12

Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.




13

Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.



14

Skru boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle N°8. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

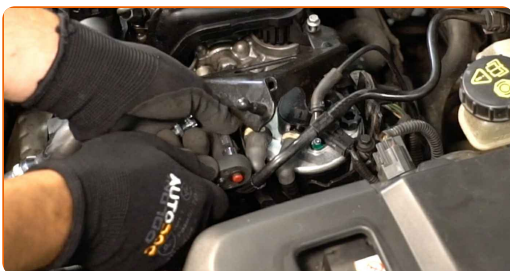

15

Monter motordækslet og fastgør den.




AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Advarsel! Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse på bilen. Volvo V50 MW

16

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10.

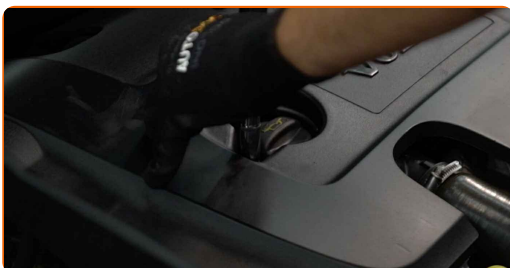

Udskiftning: brændstoffilter – Volvo V50 MW. Råd fra AUTODOC:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

17 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



18 Sluk motoren.



19 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



20 Luk motorhjelmen.



Udskiftning: brændstoffilter – Volvo V50 MW. AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLVO

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VOLVO V50 MW

BRÆNDSTOFFILTER TIL VOLVO: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL VOLVO V50 MW: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.