



Udskift motorolie og filter  
- **Volvo V50 MW** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO C30 (533) 1.6 D2, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D2, VOLVO S60 II (Y20, 134) 1.6 DRIVE / D2, VOLVO V60 I (155, 157) 1.6 DRIVE, VOLVO S80 II (AS, 124) 1.6 DRIVE, VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 DRIVE / D2, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 1.6 D, VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 D, VOLVO S80 II (AS, 124) 1.6 D DRIVE, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 D2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VOLVO V50 MW.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

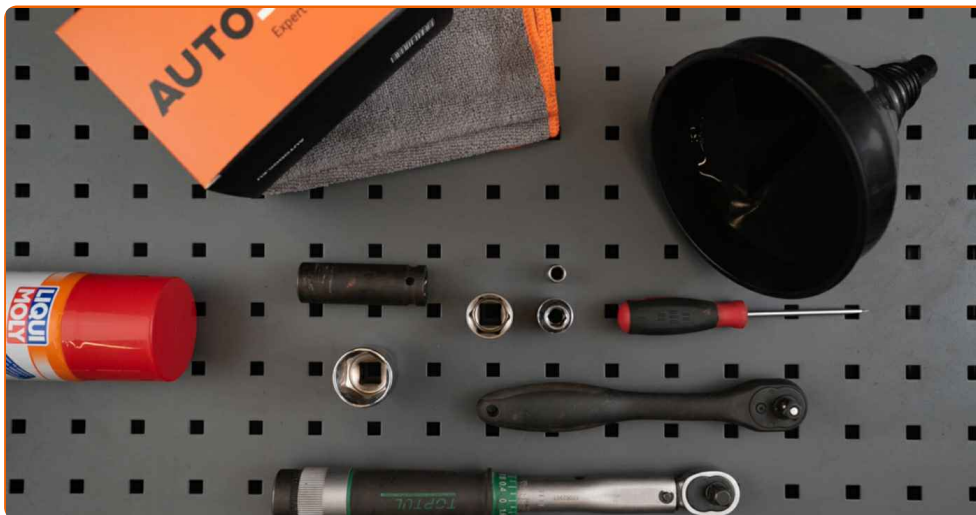

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.27
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Flad Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V50 MW. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VOLVO V50 MW. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

1

Åbn motorhjelmen.

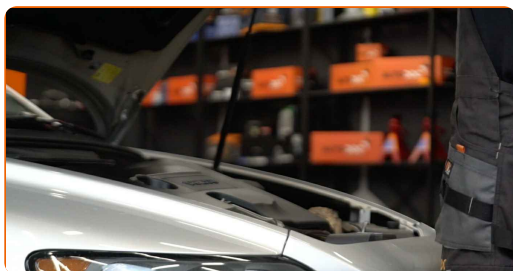


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №10.

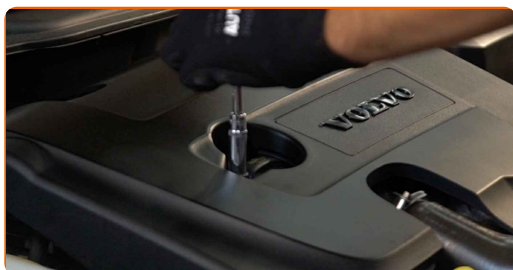


4 Fjern motordækslet.

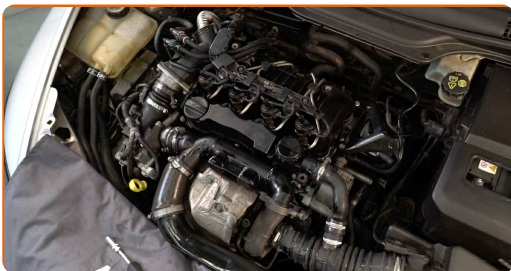


Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V50 MW. AUTODOC anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.


5 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.

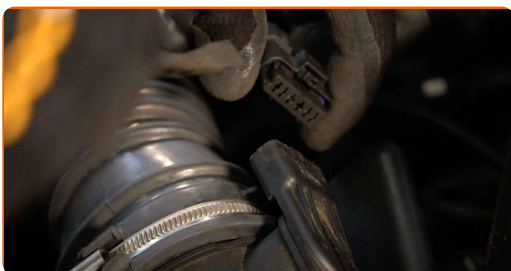


6 Frigør luftindsugningsslansens klemmer. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

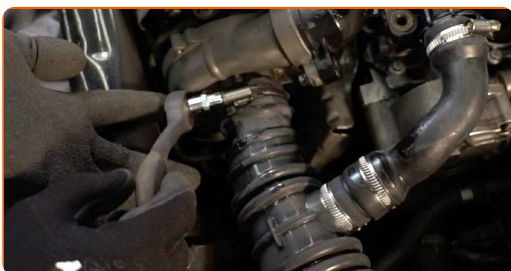


7 Frigør krumtaphusets ventilationslange klemmer.

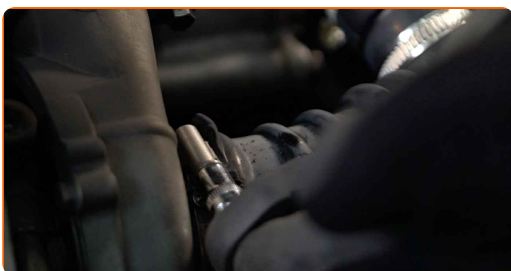


8 Fjern krumtaphusets ventilationslange.

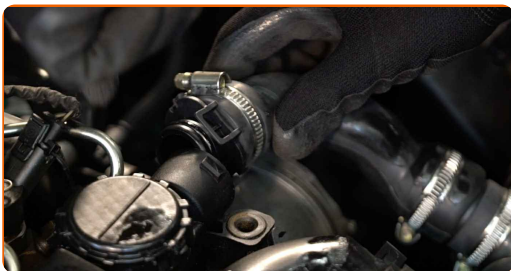


9 Frigør luftindsugningsrøret fra turboladeren.

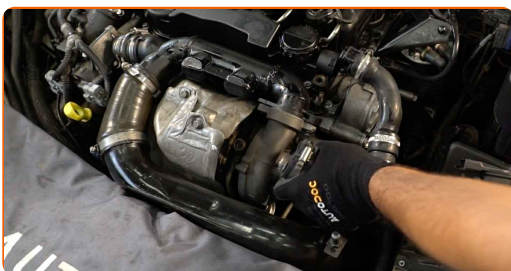


10 Fjern luftfilterhusets fastholdelsesfjeder.

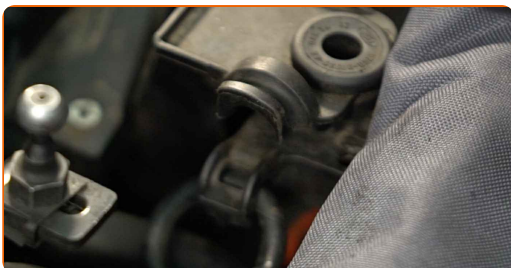

11 Fjern luftfilterhuset.

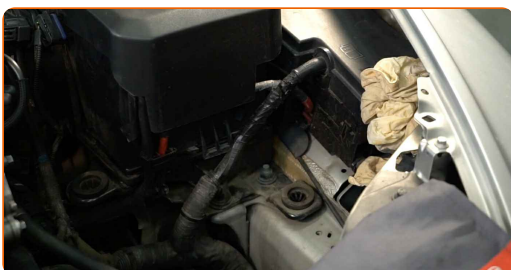


12 Dæk turboladerens skovlhjul med en mikrofiberklude for at forhindre snavs og fremmedobjekter kommer ind i systemet.

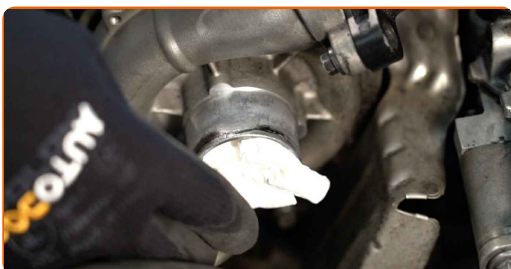




13

Løsen oliedæksel.

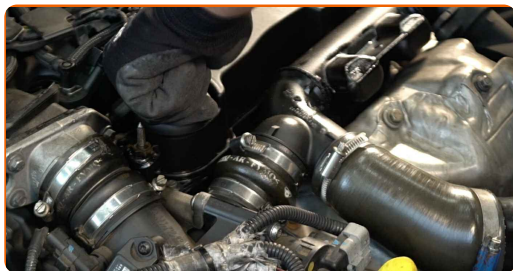

14

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

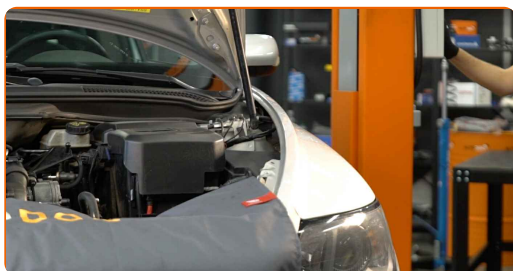

Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V50 MW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

15

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°10.




**16** Fjern oliesump dæksel.




**17** Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.



**18** Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

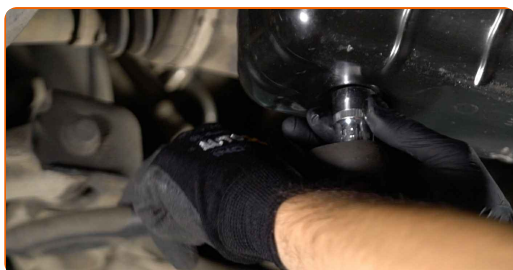

**19** Dræn den brugte olie.

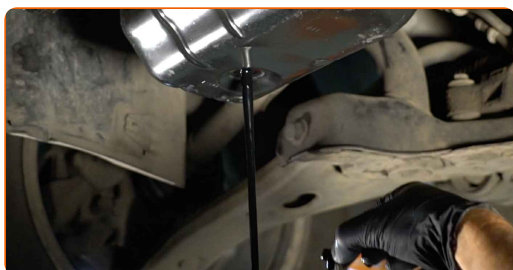


### Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V50 MW. Råd:


- Advarsel, olien kan være varm.



**20** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

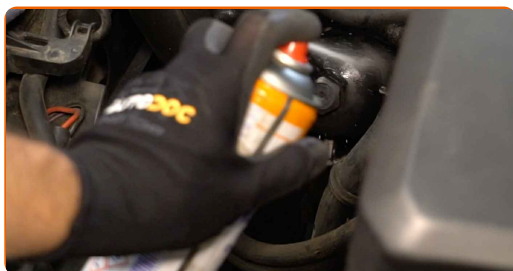

**21** Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle.

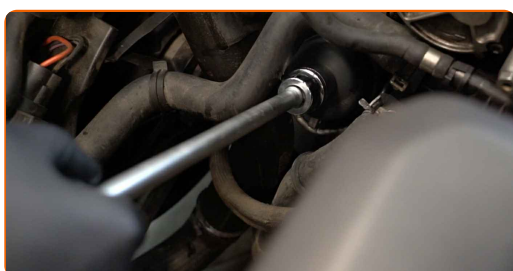

**22** Kom det gamle oliefilter i beholdren.




**Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V50 MW. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

**23** Dæk oliefilter hylsteret med et mikrofiber håndklæde for at forhindre skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.


24

Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

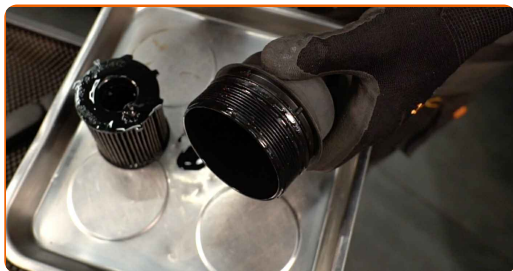

25

Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærve.

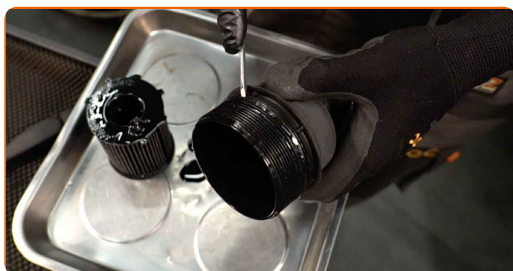

26

Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.



27

Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.




28

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.



**29** Fjern mikrofiber håndklædet fra oliefilter beholderen.


**30** Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

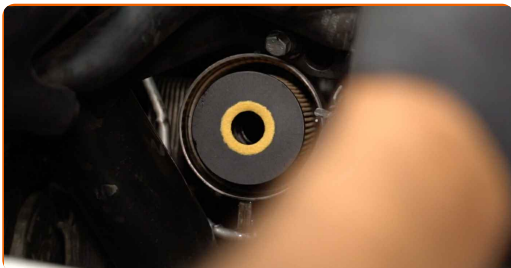


**Venligst bemærk!**

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.


**31** Skru det nye filterhus på.

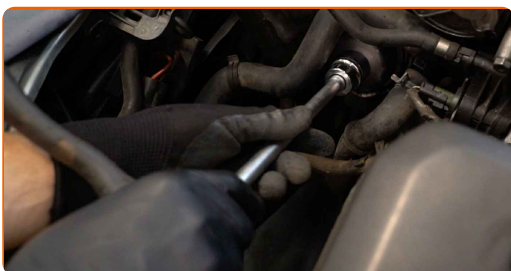


**32** Stru dækslet på. Brug en topnøgle N°27. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

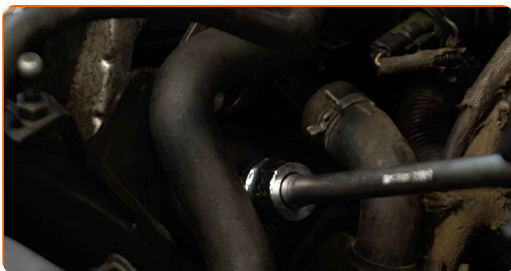


**33** Fjern mikrofiber kluden fra turbolader skovlhjulet.

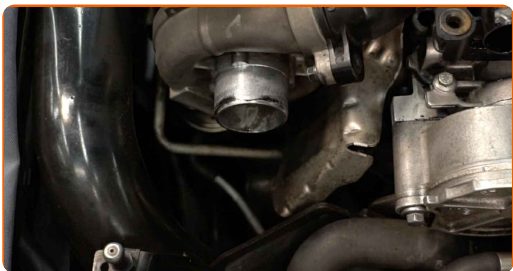


**34** Monter luftfilterhuset og fastgør det.

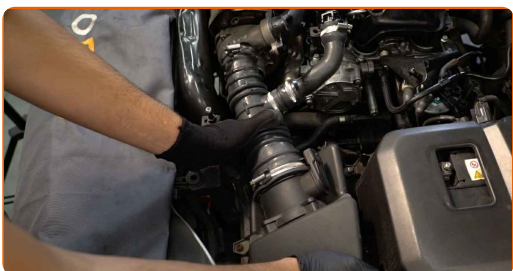

**35** Fastgør luftindsugningsrøret til turboladeren.

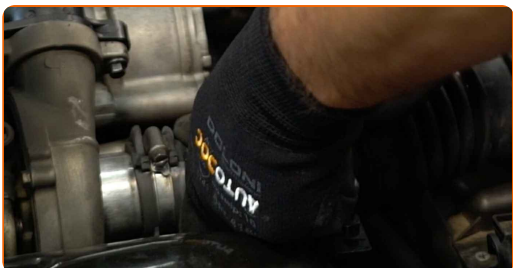


**36** Installer PCV røret.

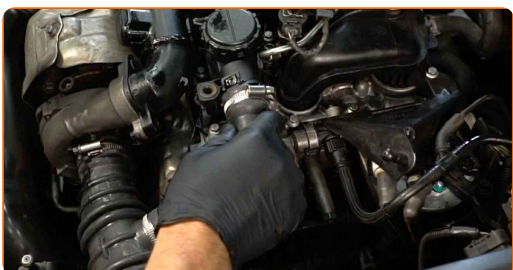

**37** Installer klammen på krumtaphusets ventilationslange.


**38** Installer luftfilterhusets fastholdelsesfjeder.

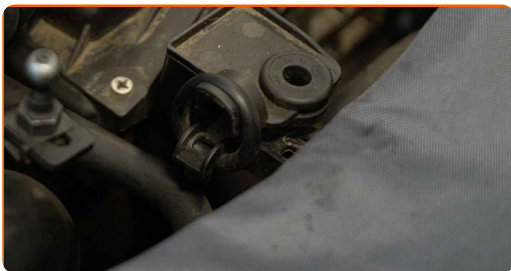

**39** Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.




**40** Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

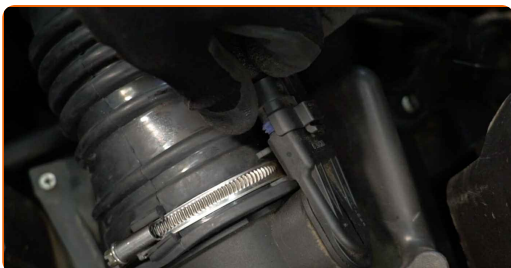


**Venligst bemærk!**

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

**41** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

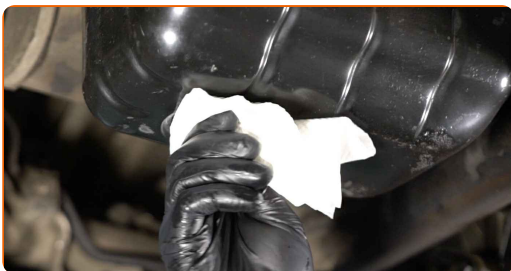


- 42** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

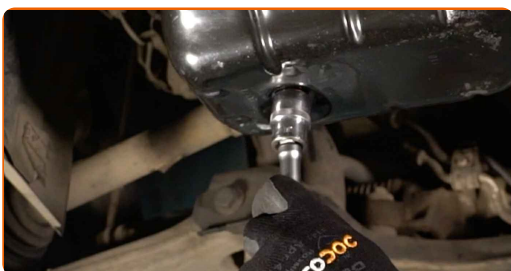


- 43** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



- 44** Remonter oliesumpens nedre del.

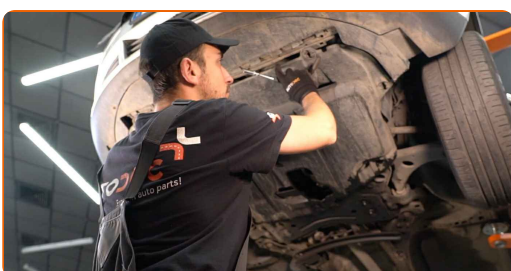

- 45** Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

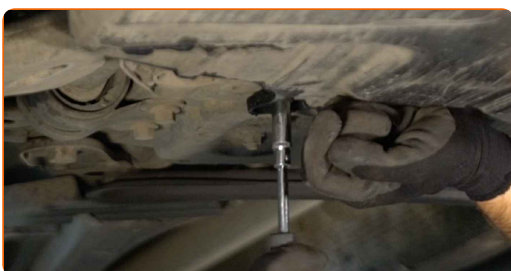




46

Sænk bilen.




47

Fjern oliefilterets hætte.

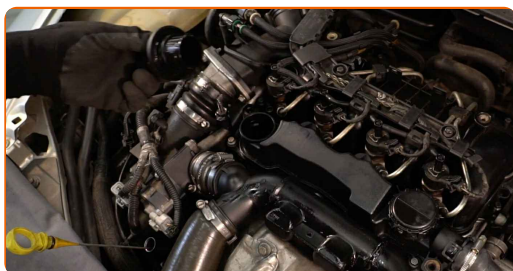

48

Indsæt tragten.

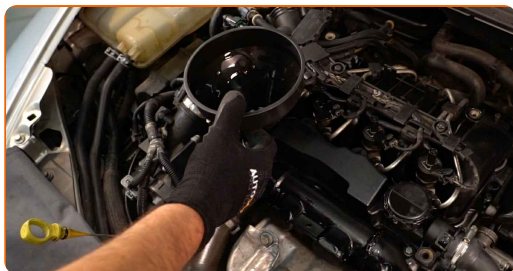

49

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.1 l.




Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V50 MW. Råd fra AUTODOC:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

50

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendig.

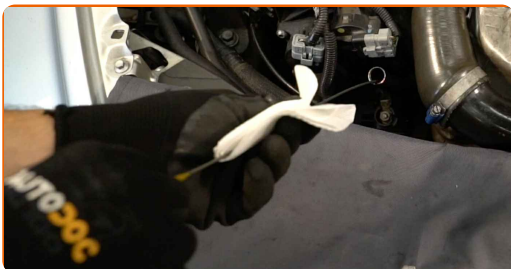


### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

51


Monter motordækslet og fastgør den.

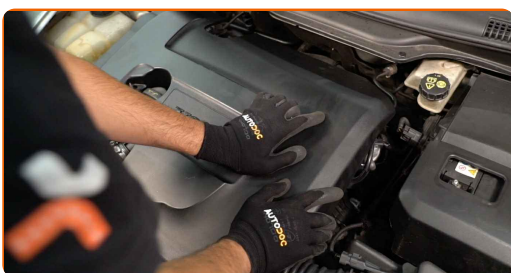

### AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Advarsel! Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse på bilen. Volvo V50 MW

**52** Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10.

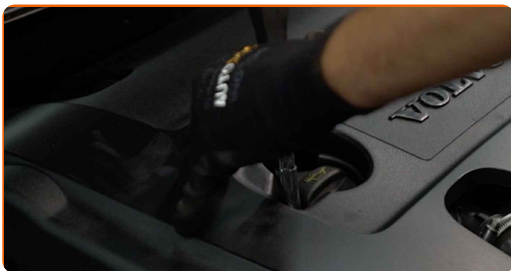


**53** Monter oliefilterets hætte.


**54** Stram oliedæksel til.



**55** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselampen er gået ud, stop motoren.

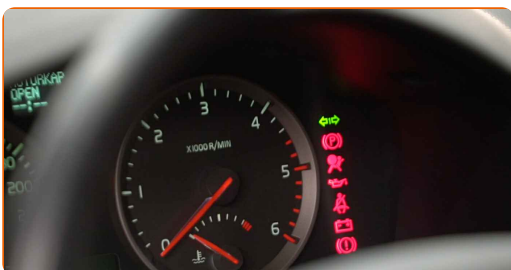

**56** Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

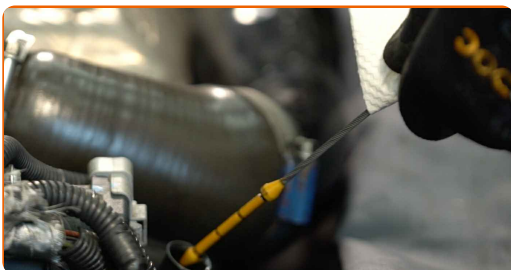

## Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.

57

Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

58

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



59

Luk motorhjelmen.



### Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V50 MW. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VOLVO**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**



[VÆLG BILDELE TIL VOLVO V50 MW](#)[OLIEFILTER TIL VOLVO: KØB NU](#)[OLIEFILTER TIL VOLVO V50 MW: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.