



Udskift motorolie og filter
- **Volvo V70 SW** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO S40 I (VS, 644) 1.8, VOLVO S40 I (VS, 644) 2.0, VOLVO V40 Stationcar (VW, 645) 1.8, VOLVO V40 Stationcar (VW, 645) 2.0, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 Turbo, VOLVO S40 I (VS, 644) 1.6, (+ 74)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VOLVO V70 SW.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.15
- Oilefilter nøgle 86-14F
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V70 SW. Råd fra AUTODOC:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VOLVO V70 SW. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.

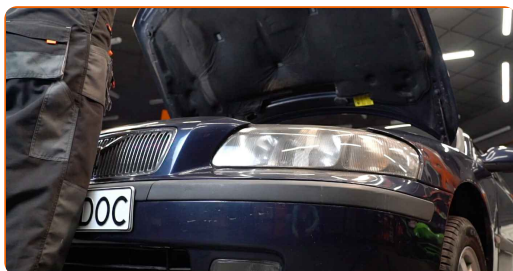


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

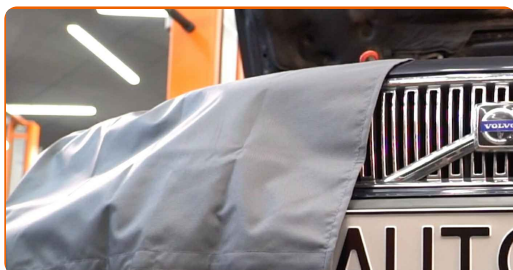

3

Løsen oliedæksel.

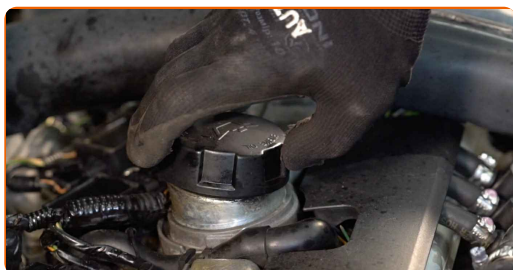

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V70 SW. Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


5

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




6

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

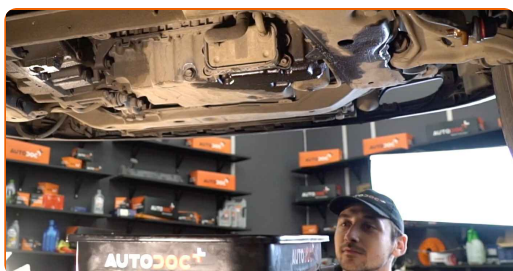

7

Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

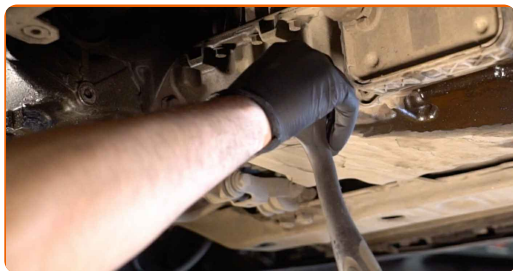

8

Dræn den brugte olie.




Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V70 SW. Fagfolk anbefaler:


- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

9


Flyt beholderen hen under oliefilteret.

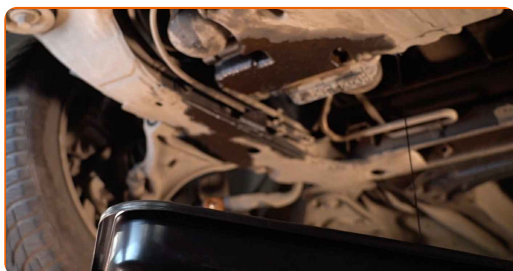

10 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

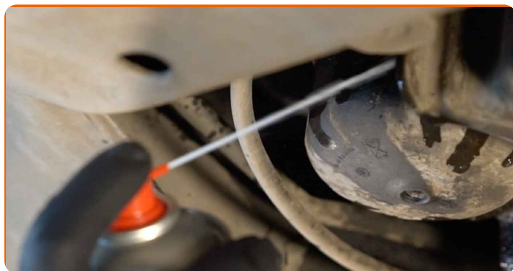


11 Løsne oliefilter. Brug 86/14-F spændenøgle.

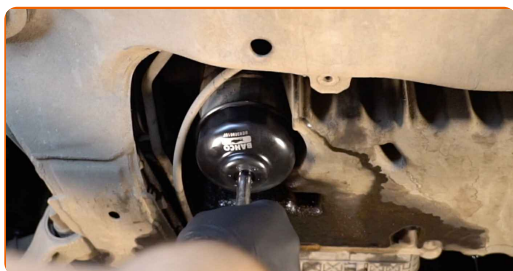

12 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.


13 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

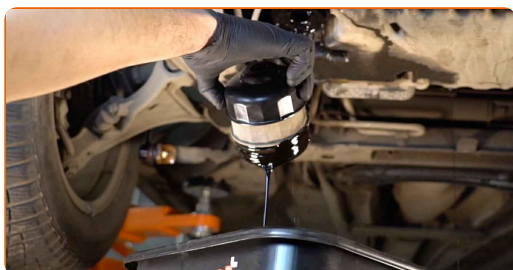

Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V70 SW. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


14 Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

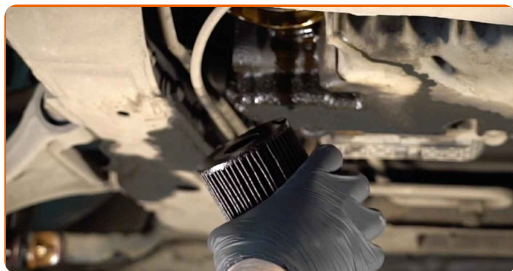


15 Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærve.




16 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

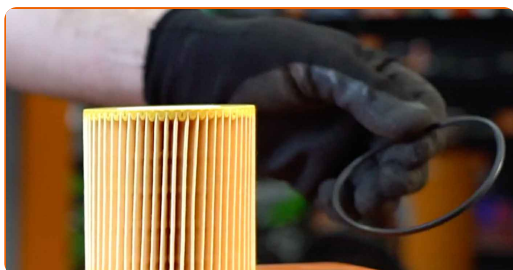

17 Rengør oliefilterbefæstelsen.

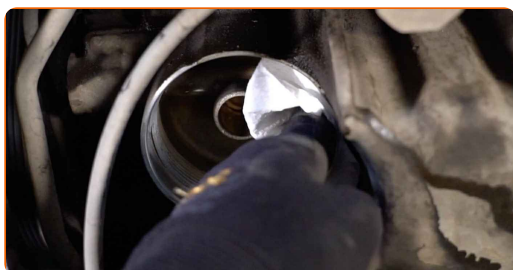

18 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

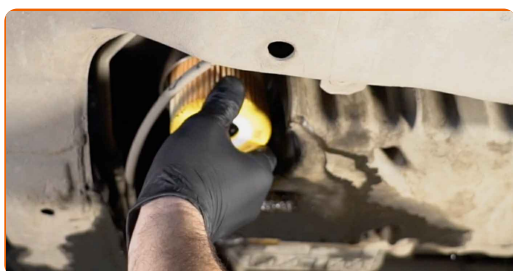

Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.


19

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




20

Skrue det nye filterhus på. Brug 86/14-F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Spænd det til 25 Nm moment.

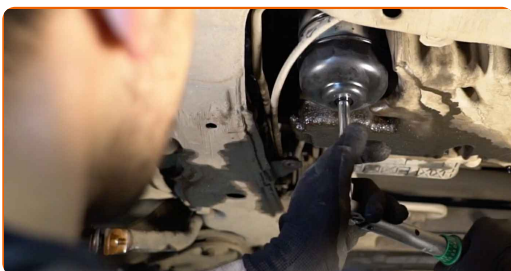


21

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

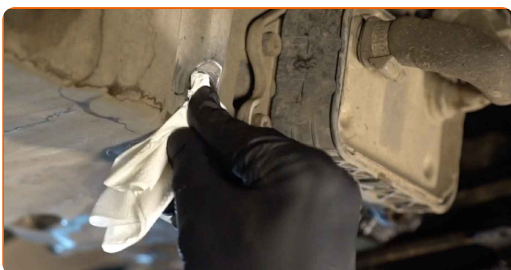


22

Skrue den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Spænd det til 38 Nm moment.

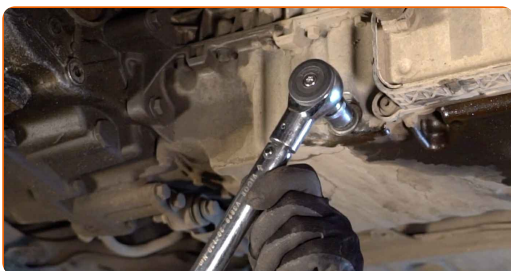

23

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

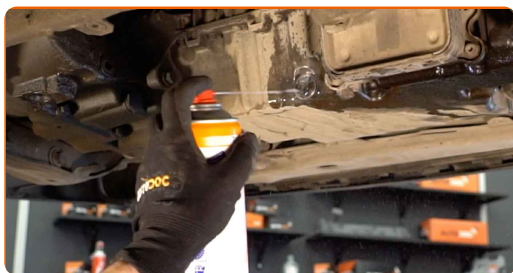

24

Sænk bilen.



25

Fjern oliefilterets hætte.




26

Indsæt tragten.



27

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.3 l.

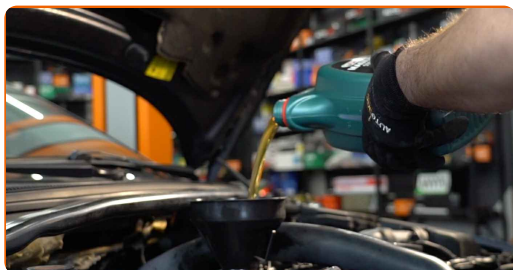


Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V70 SW. Råd fra AUTODOC:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

28

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

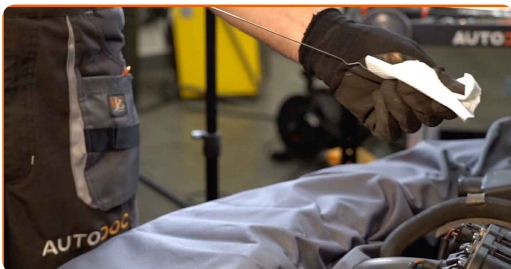


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


29

Monter oliefilterets hætte.

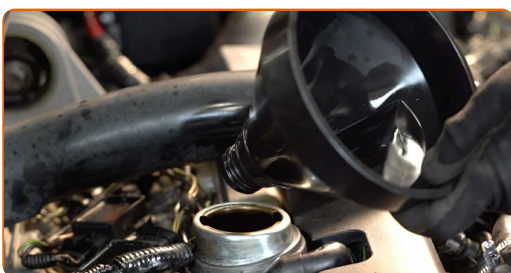


30


Stram oliedæksel til.

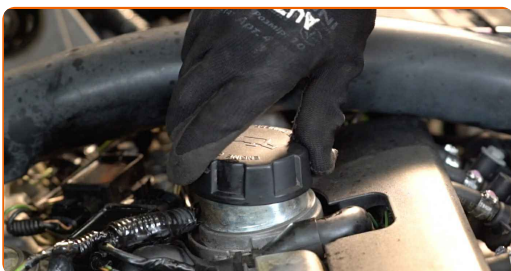

31 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

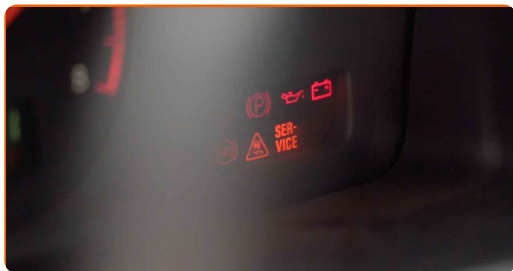

32 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

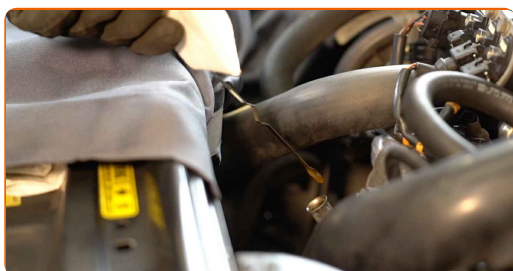

Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V70 SW. AUTODOC anbefaler:

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

33 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



34

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Volvo V70 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLVO

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VOLVO V70 SW

OLIEFILTER TIL VOLVO: KØB NU

**OLIEFILTER TIL VOLVO V70 SW: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.