



Udskift luftfilter - **Volvo**  
**V70 BW** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO V70 III (135) 2.0 D, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel,  
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi, VOLVO S80 II (124) 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VOLVO V70 BW. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Torx bits T25
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: luftfilter – Volvo V70 BW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åbn motorhjelmen.

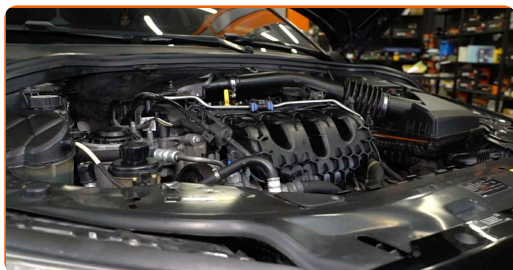


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Frigør luftmasse sensorens stik.

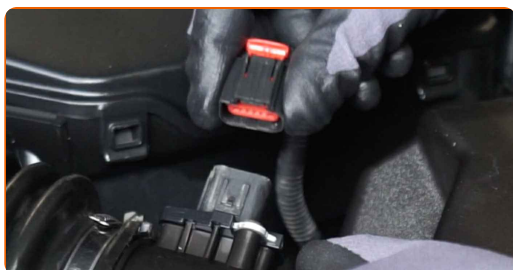


4

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

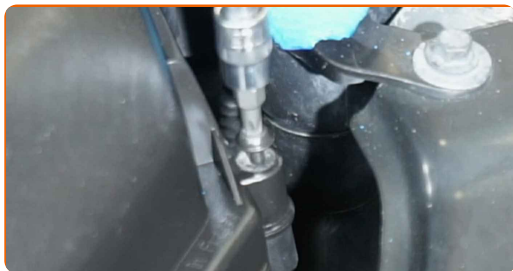

5

Hæv dækslet til luftfilterhuset en smule.

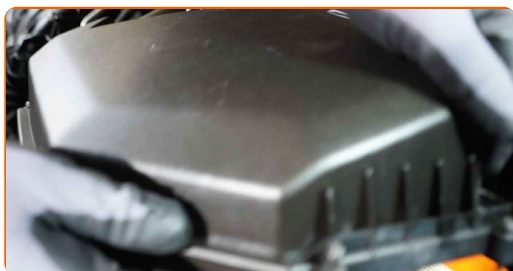


6

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.




7

Fjern filterelementet fra filterhuset.

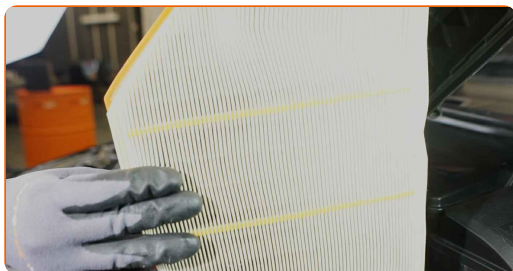

8

Rengør luftfilterdækslet og huset.

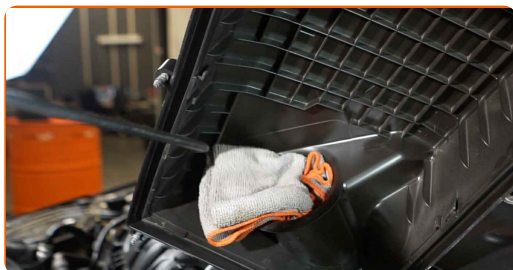

9

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.




Udskiftning: luftfilter – Volvo V70 BW. AUTODOC anbefaler:

- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

10

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

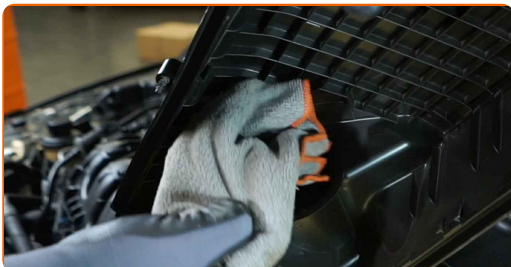


11

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru det fast.



**12** Skru fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

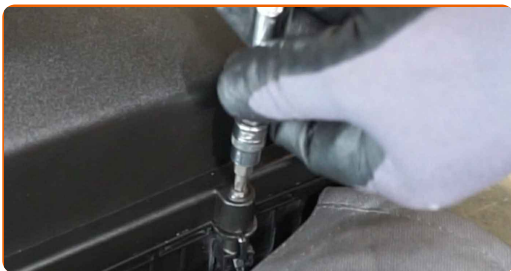


**13** Behandel luftmasse sensorens stik. Brug dielektrisk fedt.



**14** Fastgør luftmasse sensorens stik.




**15** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

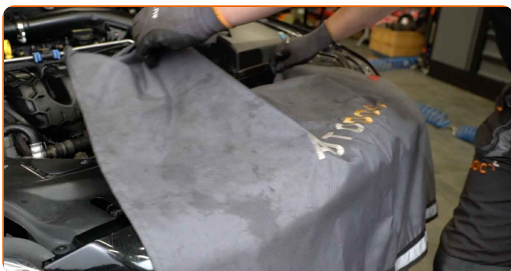

16

Luk motorhjelm.

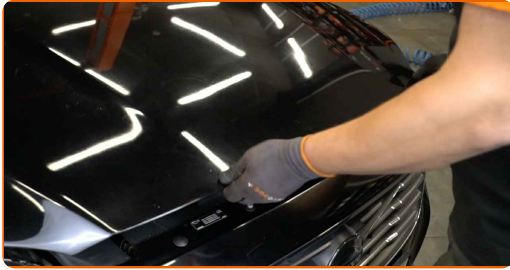

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VOLVO**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VOLVO V70 BW**

**LUFTFILTER TIL VOLVO: KØB NU**

**LUFTFILTER TIL VOLVO V70 BW: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.