



Udskift brændstoffilter -
Volvo V70 BW |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO S60 II (134) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.5 T, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, (+ 74)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VOLVO V70 BW.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Torx bits T30
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Væskebeholder


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – Volvo V70 BW. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Volvo V70 BW – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åben tankklappen.

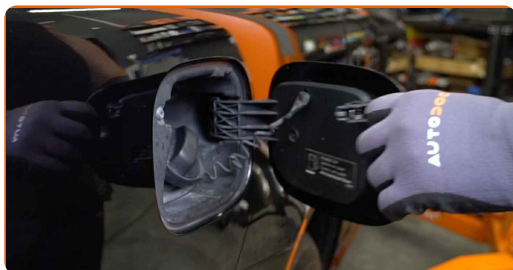

2 Løsne tankdækslet.




3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

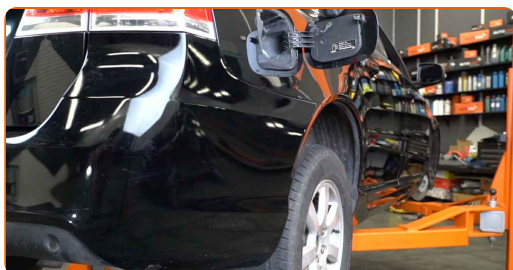


4

Klargør en beholder til væske.

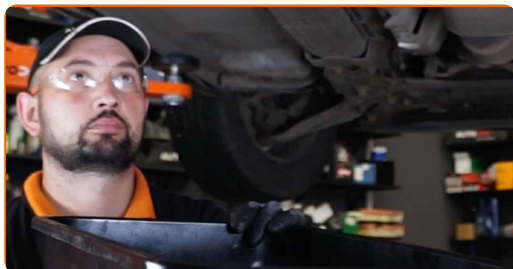


5

Rengør brændstoffilterets montagebeslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

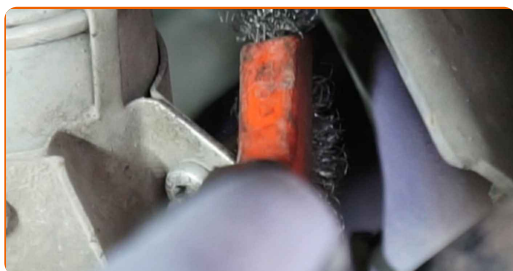

6

Løsen brændstoffilterets befæstigelse. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

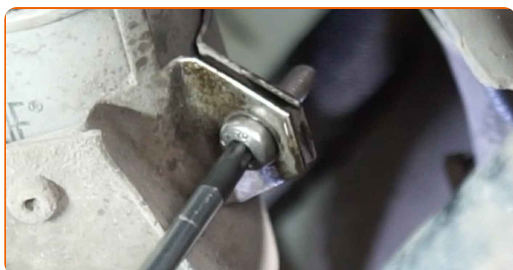


7

Rengør befæstigelserne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



8

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.

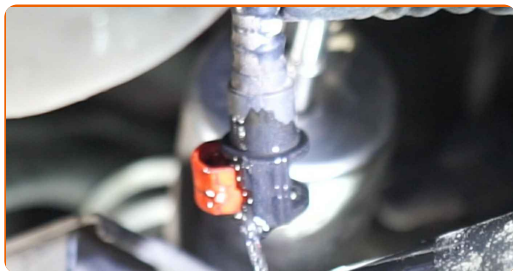

Udskiftning: brændstoffilter – Volvo V70 BW. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

9

Fjern brændstoffilteret.



10

Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



11

Installer et nyt brændsotfilter.




AUTODOC anbefaler:

- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.


12

Tilkoble brændstofrørene til brændstoffiltret.

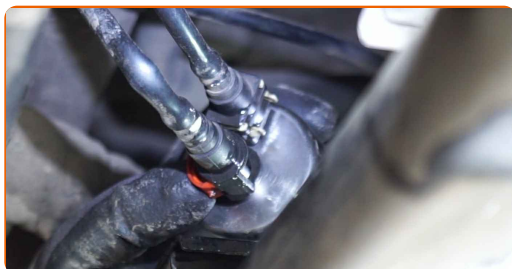

13

Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

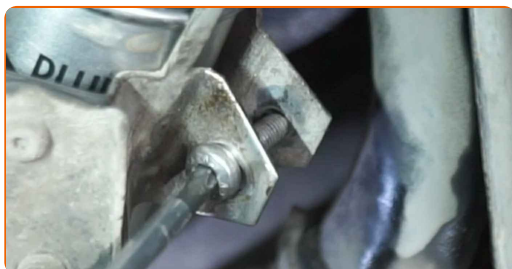


14


Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.




15 Sænk bilen.

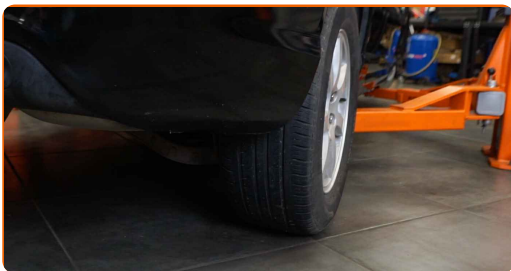

16 Spænd tankdækslet.

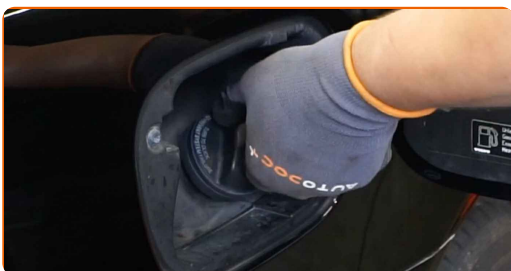

17 Luk tankklappen.

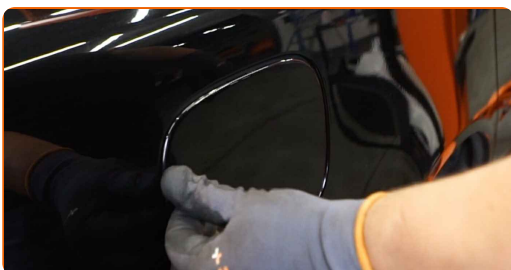

Udskiftning: brændstoffilter – Volvo V70 BW. Råd:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

18 Start motoren og lad den køre i nogle minutter.

AUTODOC anbefaler:

- Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19

Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – Volvo V70 BW. Fagfolk anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLVO

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VOLVO V70 BW

BRÆNDSTOFFILTER TIL VOLVO: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL VOLVO V70 BW: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.