



Udskift motorolie og filter  
- **VAUXHALL Astra Mk IV**  
**(G) Cabriolet (T98) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98) 1.6 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VAUXHALL  
ASTRA MK IV (G) CABRIOLET (T98). VÆRKTØJER DU  
VIL FÅ BRUG FOR:

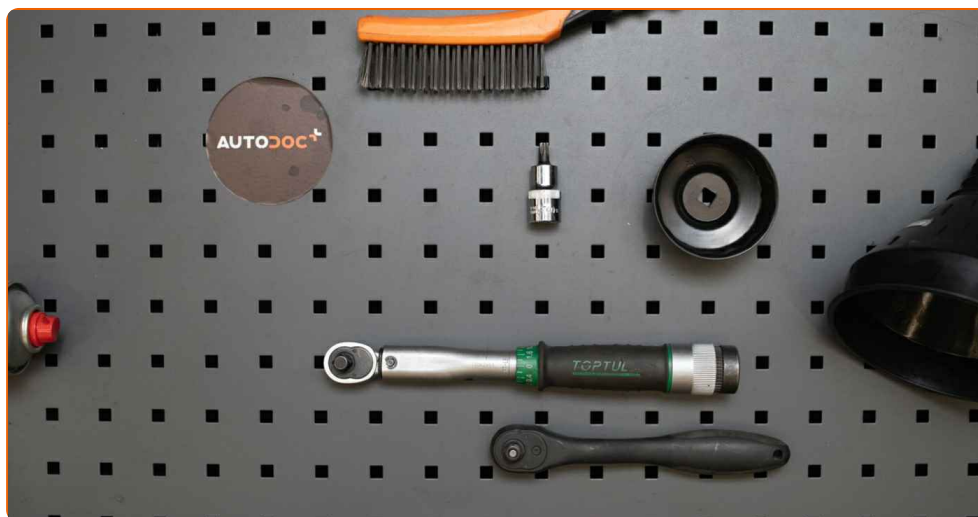

- Stålbørste
- Universal rengøringsspray
- Skraldehåndtag
- Torx bits T40
- Oilefilter nøgle 76-F14
- Skraldenøgle
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98).  
AUTODOC anbefaler:


- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Løsen oliedæksel.

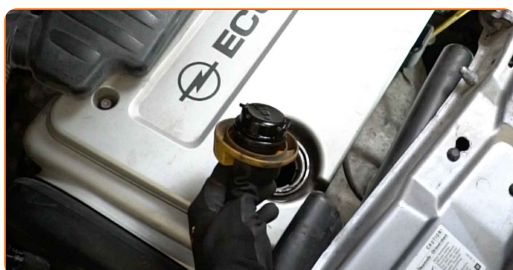

**4** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**5** Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.




**6** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



**7** Skru bundproppen ud. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.



**8** Dræn den brugte olie.

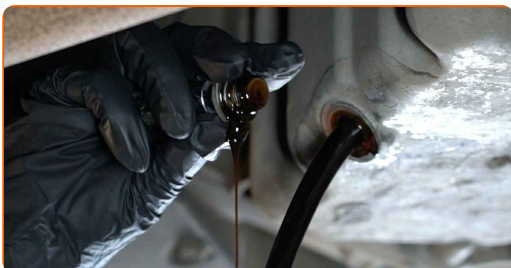

**Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98).  
Fagfolk anbefaler:**

- Advarsel, olien kan være varm.

**9** Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.



**10** Løsne oliefilter. Brug 76-F14 spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



**11** Kom det gamle oliefilter i beholdren.



Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

**12** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.



**13** Monter et nyt oliefilter.




Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.

14

Stram oliefilteret. Husk på det anbefalede drejningsmoment. Brug 76-F14 spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

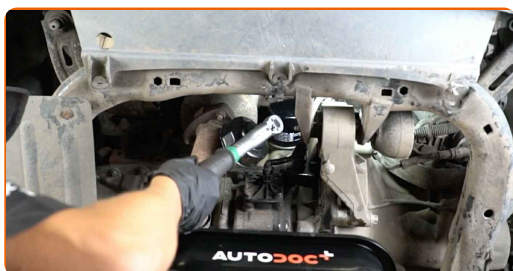

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98).  
Råd:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


15

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



16


Skrue den nye bundskruer ind i og stram til. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

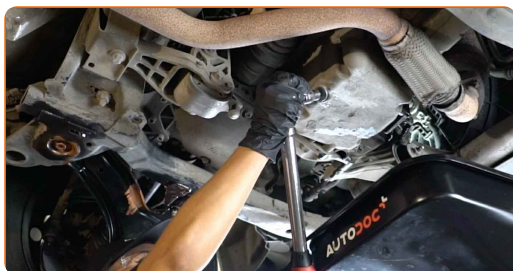



17

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

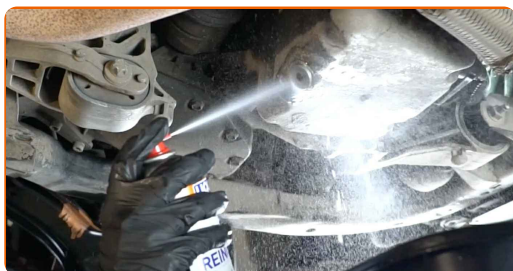


18

Sænk bilen.

19

Fjern oliefilterets hætte.

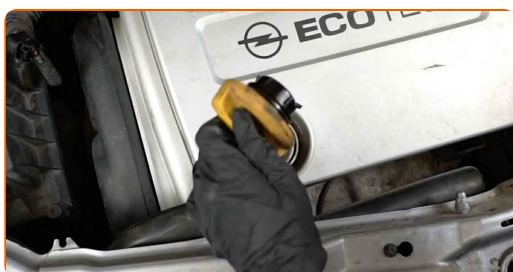

20

Indsæt tragten.



21

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.





Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98).  
AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

22

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

23

Monter oliefilterets hætte.




24

Stram oliedæksel til.

**25** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



**26** Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

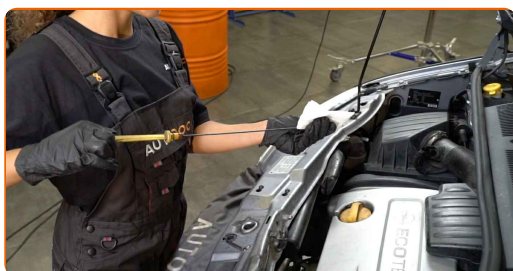

### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

**27** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**28** Luk motorhjelman.

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabriolet (T98).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselsslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.