



Udskift pollenfilter -
VAUXHALL Meriva Mk I
(A) (X03) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – VAUXHALL MERIVA
MK I (A) (X03). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: pollenfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC anbefaler:


- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern vinduesviskerarmens møtrikdæksel. Brug en skruetrækker med lige kærv.

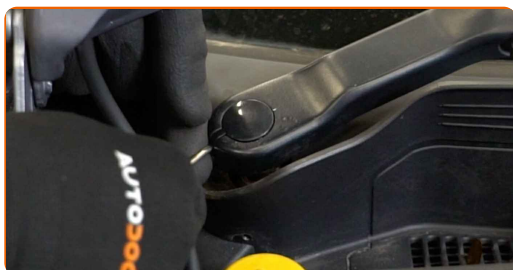

4

Rengør befæstigelserne på viskerarmene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

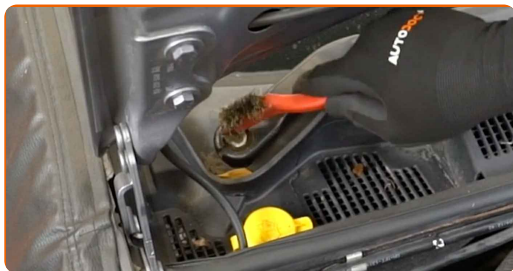


5

Løsne skruerne på vinduesviskerarmene. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




6

Fjern viskerarmene.

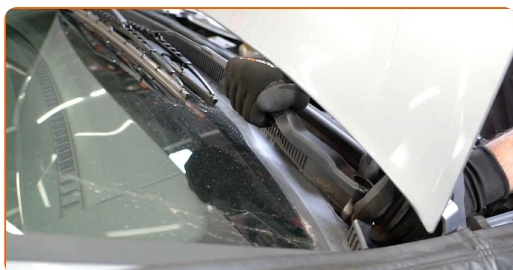

7

Skrue befæstigelserne af på torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

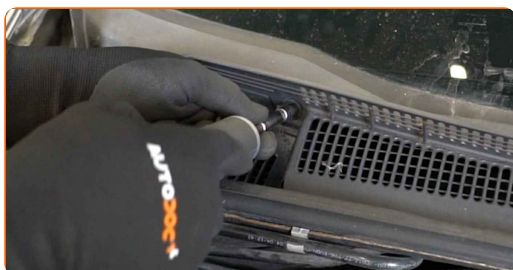


8

Fjern forseglingen fra kølergrillen.




9

Løsen befæstigelserne til forrude viskerblade torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

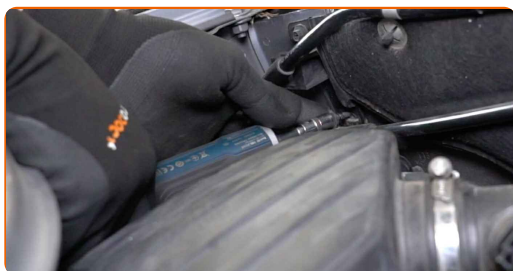

10

Frigør torpedo-væggens panelclips.

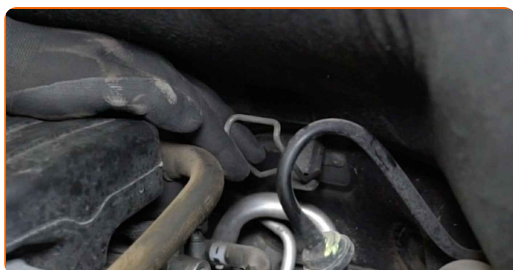

11

Løft op og fjern kølergrillen.



12

Løsen befæstigelserne til forrude viskerblade torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




13 Fjern forrude viskerblade torpedopladen.



14 Frigør kabinefilter dækselklemmerne.



15 Fjern kabinefilterets dæksel.

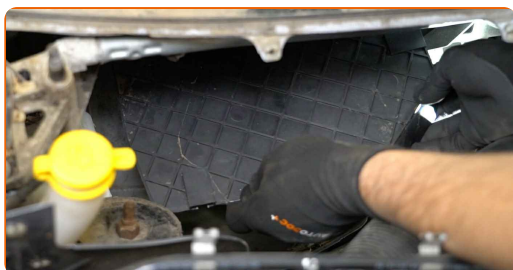

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

16 Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

17 Slå tændingen til.

18 Luk varmespjældet.


19 Slå tændingen fra.

20 Rens kabinefilter beholderen og dæksel.

AUTODOC anbefaler:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.

21 Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

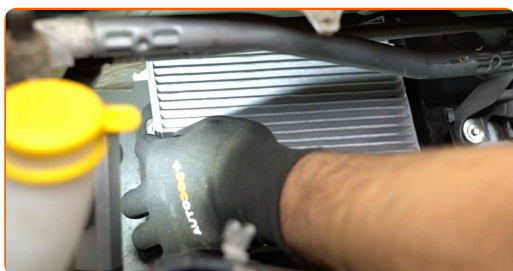

Udskiftning: pollenfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).


22

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



23

Fastgør kabinefilter dækselklemmer.

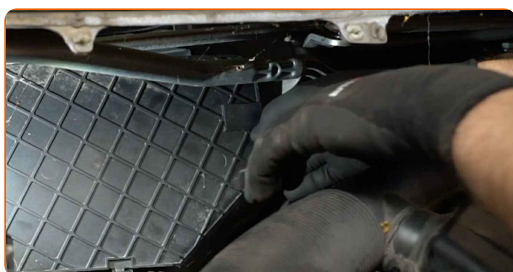

24

Installer forude visker torpedopladen.



25

Skru befæstigelserne ind til forrude visker torpedopladen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



26

Klem torpedovæggens panelclips på plads.

27

Installer og sikre kølergrillen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



28

Installer kølergrillens forsegling.



29

Monter viskerarmene igen.



Udskiftning: pollenfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Fagfolk anbefaler:

- Forvis om ikke at forveksle viskerarmene på førersiden og passagersiden.

30 Stram vinduesviskerarmenes befæstigelse til. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.



31 Påsæt møtrikhætten til vinduesviskerarmen.

32 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

33 Luk motorhjelmen.

34 Slå tændingen til. Varmespjældet vil automatisk vende tilbage til dets oprindelige position.

35 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

36 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.