



Udskift krumtapaksel  
positionssensor -  
**VAUXHALL Movano Mk1  
(A) Combi (X70) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD), VAUXHALL Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

**UDSKIFTNING: KRUMTAPAKSEL POSITIONSENSOR –  
VAUXHALL MOVANO MK1 (A) COMBI (X70).  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

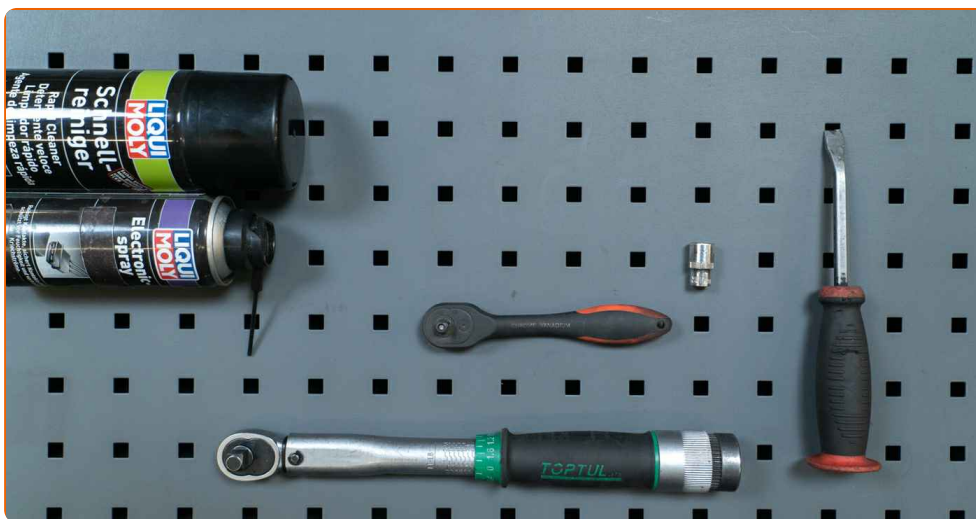

- Stålbørste
- Universel rengøringspray
- Elektronikspray
- Momentnøgle
- 10 mm top
- Skraldenøgle
- Dækjern
- Køkkenrulle
- Skærmdækken
- Autolift eller smøreqrav

**Køb værktøj**


Udskiftning: krumtapaksel positionssensor – VAUXHALL Movano Mk1 (A) Combi (X70). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.


## UDSKIFTNING: KRUMTAPAKSEL POSITIONSSENSOR – VAUXHALL MOVANO MK1 (A) COMBI (X70). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Løft bilen ved hjælp af en autolift eller placer den over en smøregrav.

**2** Rens monteringsområdet for krumtapakselsensoren. Brug en universel rengøringspray.

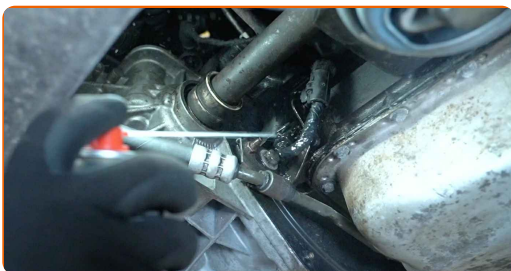

**3** Afmonter stikket til krumtapakselsensoren. Brug et dækjern.

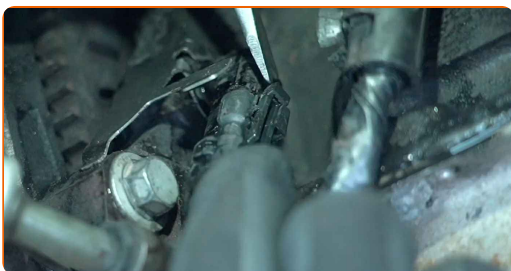

**4** Tryk låsefjederen til krumtapakselsensoren på plads. Brug et dækjern.




**5** Fjern krumtapakselsensoren.



**6** Tag låsefjederen af krumtapakselsensoren.




**7** Rens monteringsædet til krumtapakselsensoren. Brug en stålbørste. Brug en universel rengøringspray.

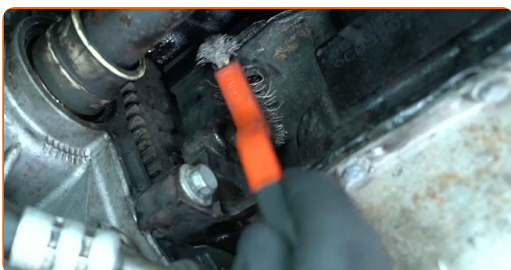


**8** Rens stikket til krumtapakselsensoren. Brug elektronikspray.




**9** Monter den nye låsefjeder på krumtapakselsensoren.

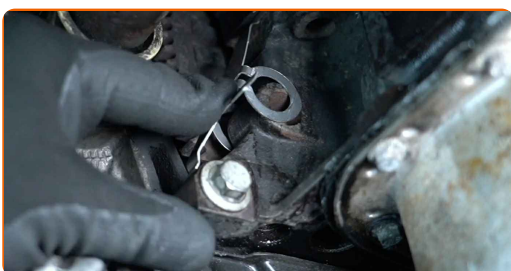


**10** Tryk låsefjedren til krumtapakselsensoren på plads. Brug et dækjern.

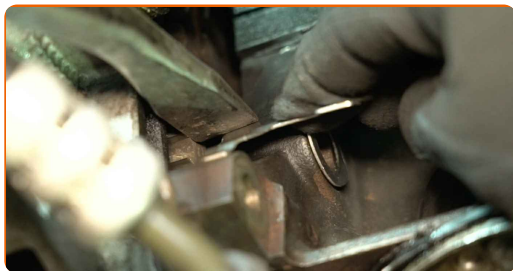

**11** Monter den nye krumtapakselsensor.

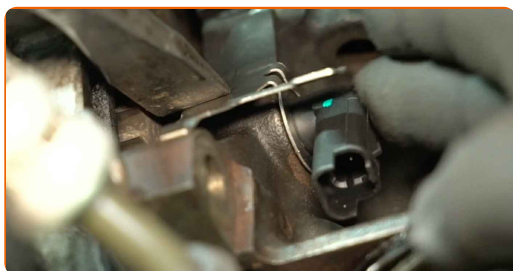

**12** Tilslut stikket til krumtapakselsensoren.

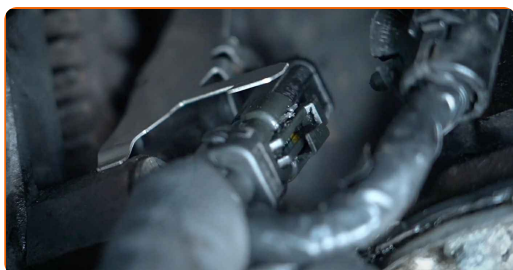

**13** Sænk køretøjet.

**14** Tjek at den nye komponent virker.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KRUMTAPAKSEL POSITIONSENSOR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.