



Udskift luftfilter -
VAUXHALL Vivaro Bus
(J7) | Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

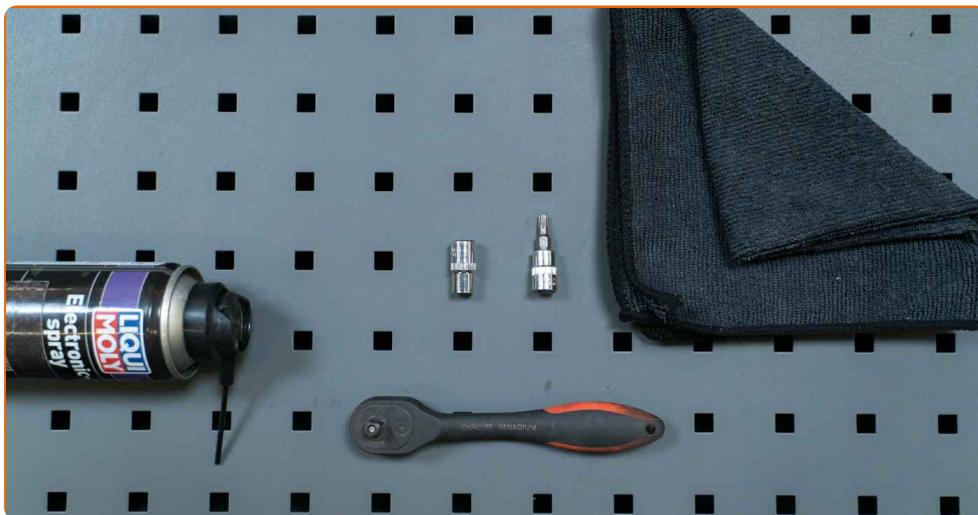

- Elektronikspray
- 7 mm top
- T25 Torx-skruetrækker
- Skraldenøgle
- Mikrofiberhåndklæde
- Skærmdækken

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). Fagfolk anbefaler:

- Følg de vedligeholdelsesintervaller, anbefalinger og krav til brug af delen, som er angivet af producenten.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et skærmdækken for at undgå at beskadige lakken og plastikdelene på bilen.

3 Løsn klemmen på luftindtagsslangen. Brug en 7 mm top. Brug en skraldenøgle.



4 Frakobl luftindsugningsslangen fra luftmassemåleren.

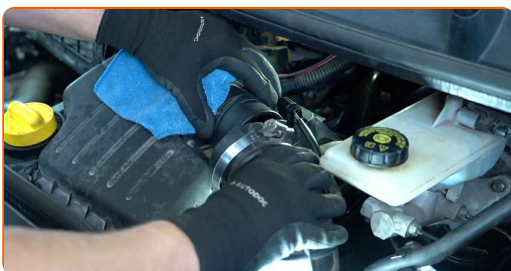


- 5 Luk luftindtagsslangen med et mikrofiberhåndklæde for at forhindre støv og snavs i at komme ind i systemet.




- 6 Tag stikket ud af luftmassemåleren.



- 7 Skru luftfilterdækslets skruer af. Brug en T25 Torx-skruetrækker.

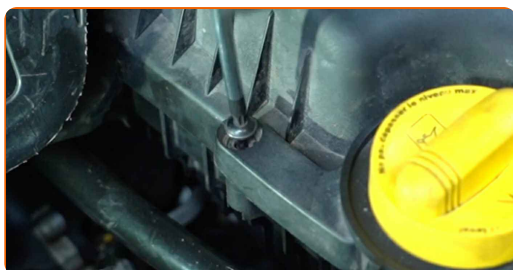

- 8 Fjern luftfilterdækslet.

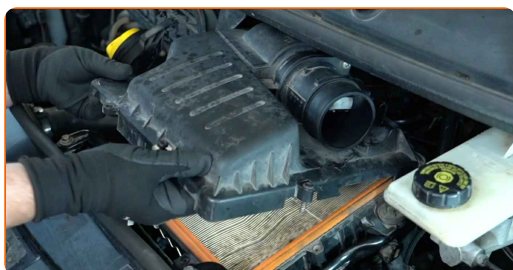


9

Fjern filterelementet fra filterhuset.




10

Rens luftfilterdækslet og -huset.

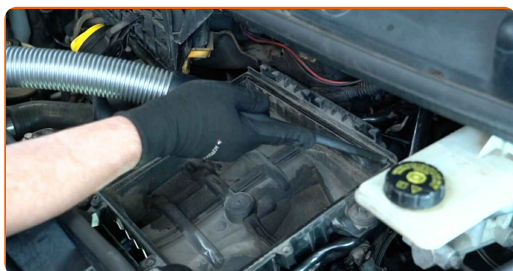

11


Sæt et nyt filterelement i filterhuset.

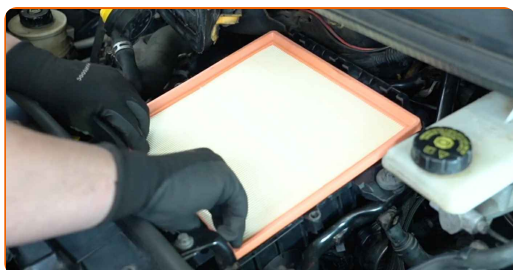


Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for at forhindre støv og snavs i at trænge ind i luftfilterhuset under monteringen.
- Sørg for kun at bruge kvalitetsfiltre.


12 Monter luftfilterdækslet.

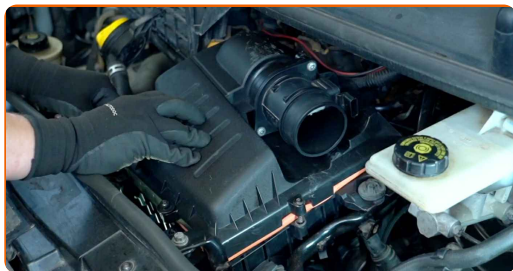


13 Stram luftfilterdækslets skruer. Brug en T25 Torx-skruetrækker.

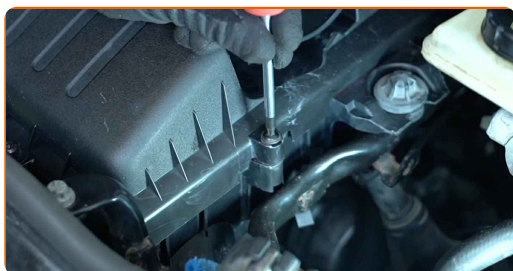


14 Behandl stikket til luftmassemåleren. Brug elektronikspray.

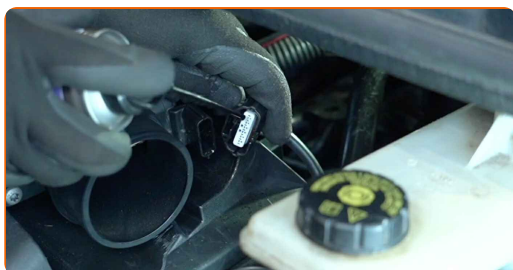

15 Sæt stikket på luftmassemåleren igen.

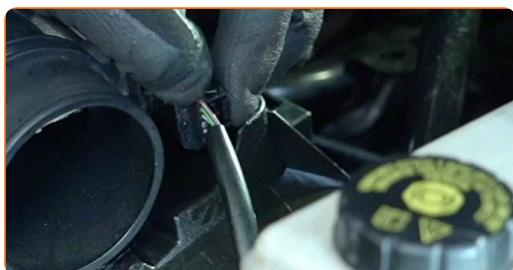

16 Fjern mikrofiberhåndklædet fra luftindtagsslangen.

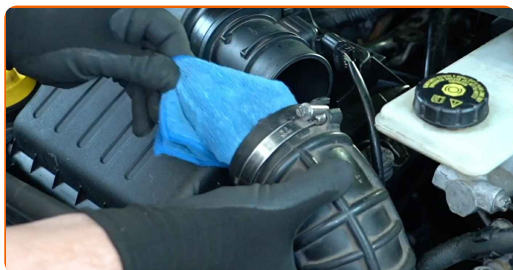


17

Fastgør luftindtagsslangen til luftmassemåleren.



18

Stram klemmen på luftindtagsslangen. Brug en 7 mm top. Brug en skraldenøgle.

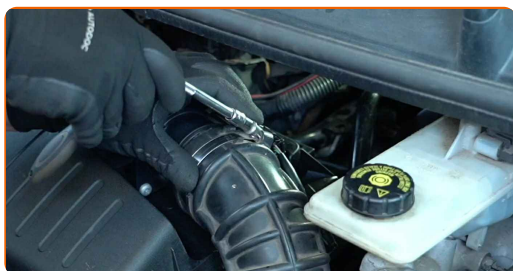

19

Fjern skærmdækket.

20


Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

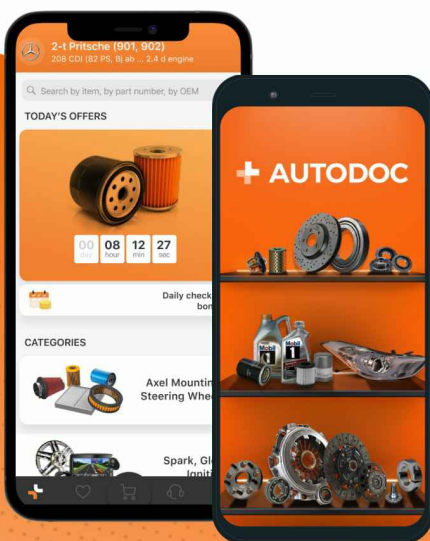

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.