



Udskift motorolie og filter
- **VAUXHALL Vivaro Bus**
(J7) | Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

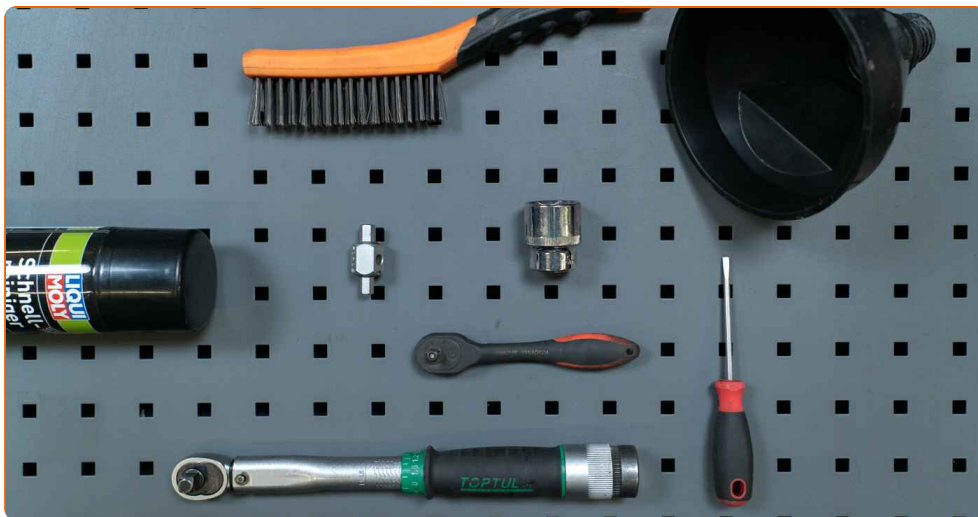

- Stålbørste
- Universel rengøringsspray
- Momentnøgle
- 8 mm firkant-top til olieprop
- 27 mm top
- Skraldenøgle
- Skruetrækker med kærv
- Tragt
- Opsamlingsbakke til olie
- Skærmdækken
- Autolift eller smøregrav

Køb værktøj

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). AUTODOC anbefaler:


- Udskift oliefilteret, hver gang du skifter motorolie.
- Før du går i gang, skal du varme motoren op for at reducere oliens viskositet.
- Brug handsker for at undgå kontakt med varm væske.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et skærmdækken for at undgå at beskadige lakken og plastikdelene på bilen.

3 Skru oliepåfyldningsdækslet af.

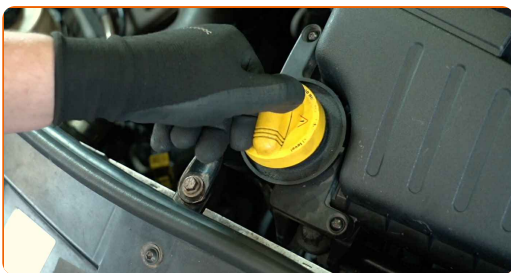

4 Træk oliemålepinden op.

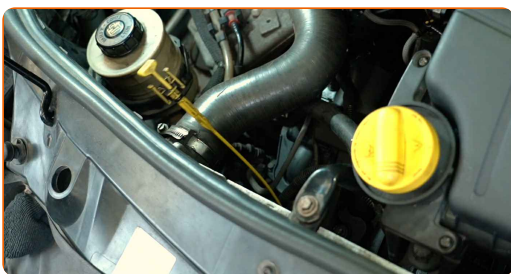

5


Løft bilen ved hjælp af en autolift eller placer den over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). Fagfolk anbefaler:

- Køretøjet skal stå vandret, men hvis det hælder, skal bundproppen være på det laveste punkt.


6

Placer en olieopsamlingsbakke med en kapacitet på mindst 8 liter under afløbshullet.

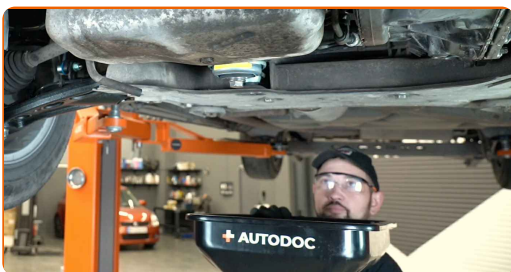


7

Rengør området omkring bundkarrets afløbshul. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.

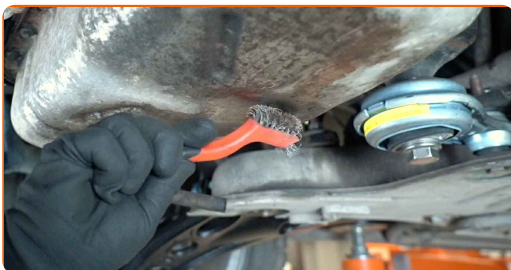


8

Skrue bundproppen af. Brug en 8 mm firkant-top til bundproppen. Brug en skraldenøgle.

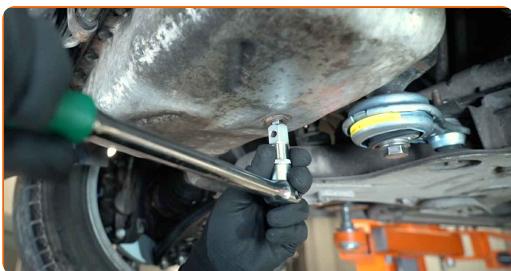

9

Udtøm den brugte olie.

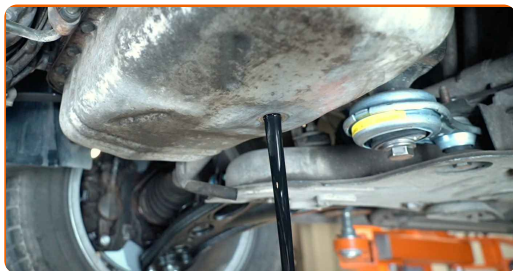


Advarsel!

- Olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af aftapningshullet.


10

Rens oliefilterdækslet. Brug en universel rengøringspray.

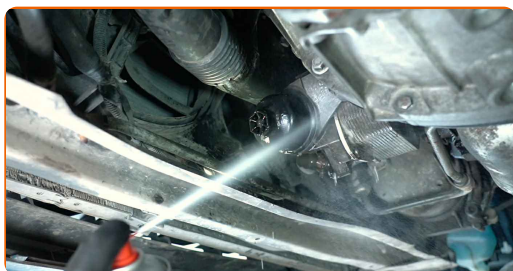

11

Skrue filterdækslet af sammen med det gamle filterelement. Brug en 27 mm top. Brug en skraldenøgle.

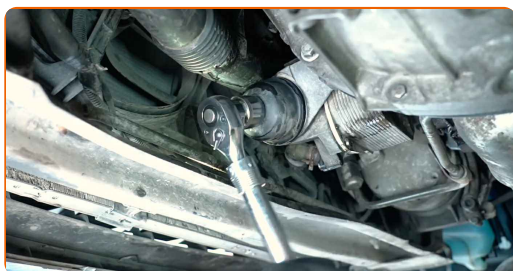


Advarsel!

- Olien kan være varm.


12

Rens oliefilterets monteringssæde. Brug en universel rengøringspray.

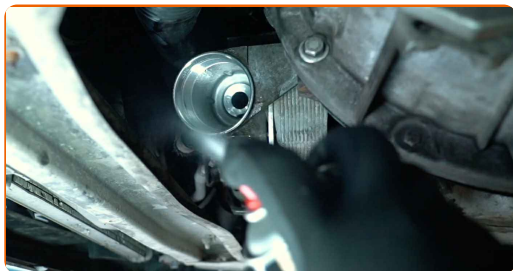

13

Fjern filterelementet fra filterdækslet. Fjern den gamle O-ring fra oliefilterdækslet. Brug en skruetrækker med kærv.

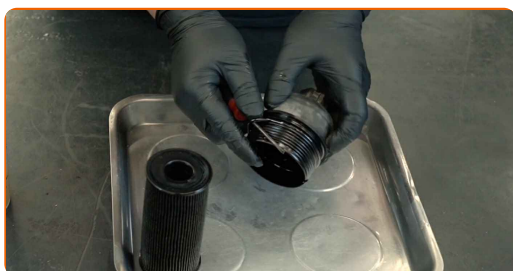

14

Rens oliefilterdækslet. Brug en universel rengøringspray.



15

Monter en ny O-ring på oliefilterdækslet. Sæt et nyt filterelement i oliefilterdækslet.




16

Smør den nye O-ring på oliefilterdækslet med en lille smule frisk olie.




17

Sæt oliefilterdækslet på, og skru det fast. Brug en 27 mm top. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 25 N·m.

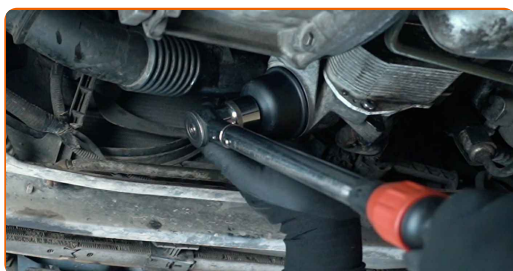


18

Rens området omkring bundkarrets afløbshul. Brug en universel rengøringspray.

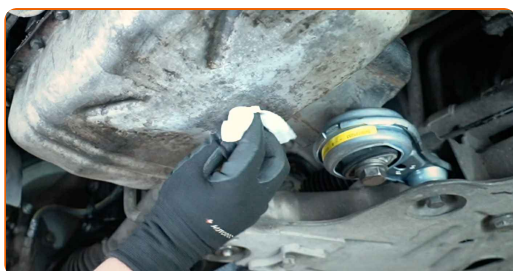

19

Skru bundproppen i, og stram den. Brug en 8 mm firkant-top til bundproppen. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 20 N·m.

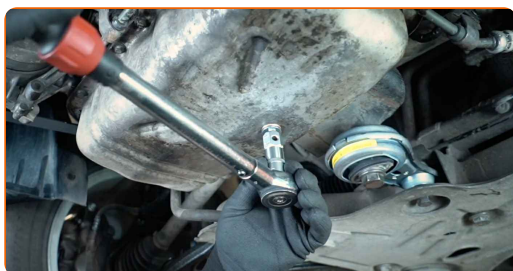


20

Sænk køretøjet.


21

Fjern oliepåfyldningsdækslet.

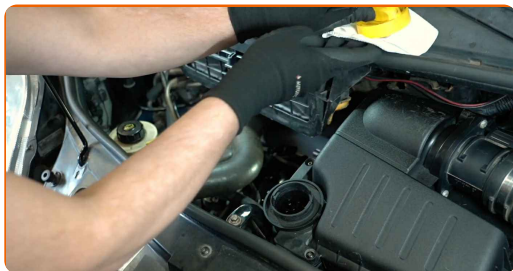

22

Hæld olie i motoren gennem påfyldningsstudsens. Nødvendig mængde olie: 8 L.

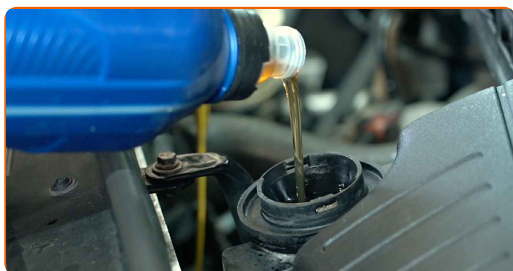


Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). Råd fra AUTODOC:

- Brug den olie, som producenten anbefaler.

23

Kontrollér oliestanden ved hjælp af målepinden.

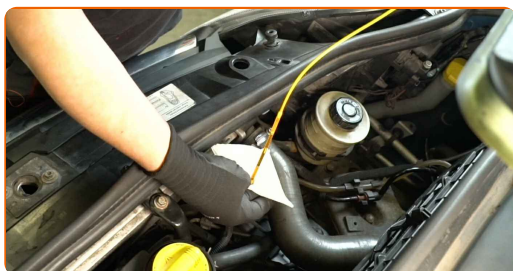

Vigtigt!

- Oliestanden skal være mellem Min- og Max-mærkerne.
- Fyld olie på, hvis det er nødvendigt.

24

Skrue oliepåfyldningsdækslet på.



25


Lad motoren køre i et par minutter.

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Advarselslampen for olietryk, som indikerer utilstrækkeligt tryk i smøresystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter et par sekunder vil olien fylde alle passager, og lyset vil slukke.

26

Kontroller oliestanden med en målepind 5 minutter efter, at motoren er slukket, og fyld olie på om nødvendigt.

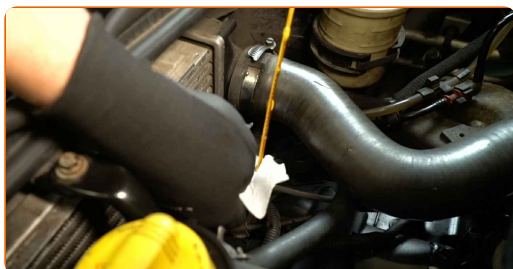
Advarsel!

- Oliestanden skal være mellem Min- og Max-mærkerne.

27 Sørg for, at oliepåfyldningsdækslet er spændt ordentligt.

28 Kontrollér, at bundproppens gevind og oliefilterets pakning er spændt ordentligt. Stram dem forsigtigt, hvis det er nødvendigt.

29 Fjern skærmdækkenet.

30 Luk motorhjelm.

Udskiftning: olie og oliefilter – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). Råd:

- For at beskytte miljøet mod forurening skal du sørge for at aflevere brugte filtre og olie på særlige indsamlingssteder.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.