




Udskift ABS sensor bag -
VAUXHALL Vivaro
Ladvogn / Chassis (X83)
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

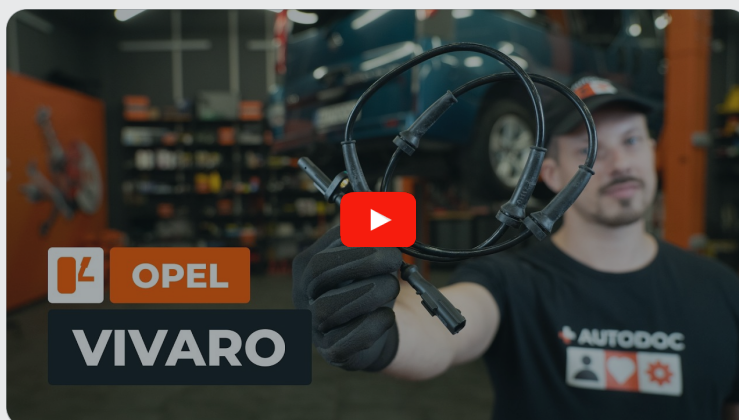

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Vivaro Ladvogn / Chassis (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Ladvogn / Chassis (X83) 2.0 CDTI, VAUXHALL Vivaro Ladvogn / Chassis (X83) 2.5 CDTI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – VAUXHALL VIVARO LADVOGN / CHASSIS (X83). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

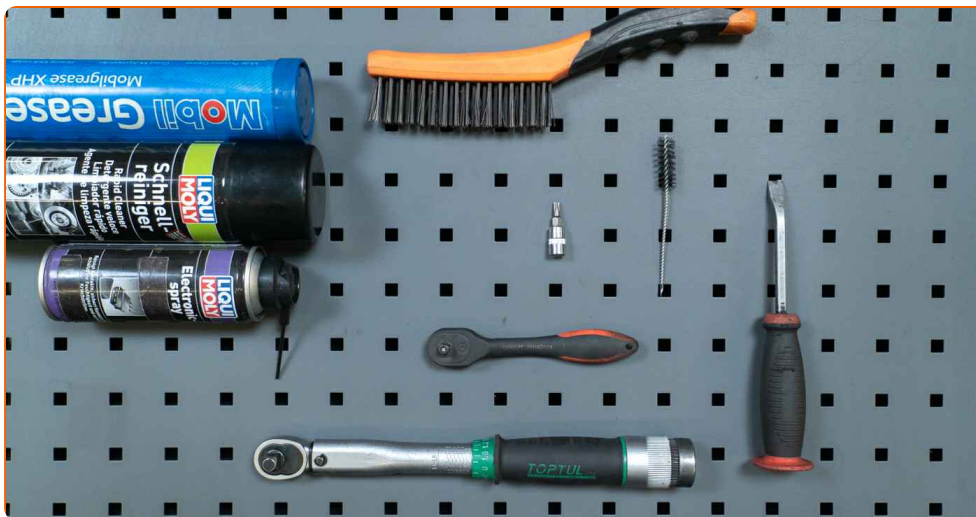

- Stålbørste
- WD-40-spray
- Universel rengøringspray
- Elektronikspray
- Momentnøgle
- T30 Torx-bit
- Skraldenøgle eller elværktøj til af- og påmontering af gevindfastgørelser
- Dækjern
- Skruetrækker med kær
- Cylinderbørste til boremaskine
- Autolift eller donkraft med støttebukke og hjulklodser

Køb værktøj

Udskiftning: ABS sensor – VAUXHALL Vivaro Ladvogn / Chassis (X83).
AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – VAUXHALL VIVARO LADVOGN / CHASSIS (X83). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1


Hæv køretøjet, eller placer det over en smøregrav.

Advarsel!

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for, at bilen er parkeret på en hård, flad overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


2

Rengør ABS-sensorens fastgørelseselement. Brug en stålborste. Brug WD-40-spray.

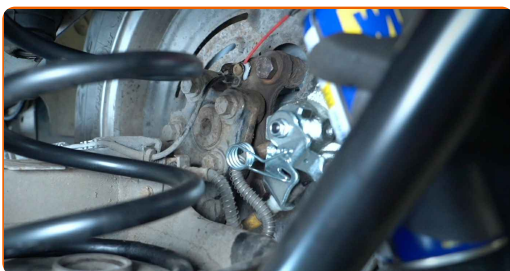


3

Skrue fastgørelseselementet til ABS-sensoren løs. Brug en T30 Torx-bit. Brug en skraldenøgle.

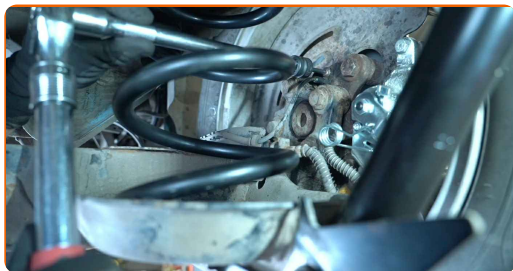


4

Fjern fastgørelsesbolten.

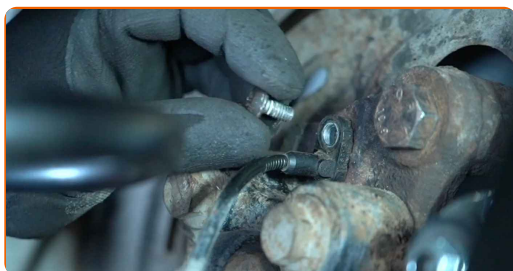

5

Fjern ABS-sensoren. Brug et dækjern.

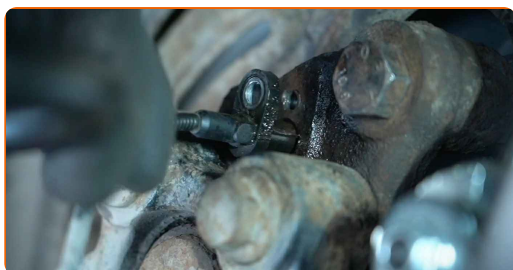

6.1

Tag ledningerne til ABS-sensoren af.



6.2

Frakobl køretøjets stik fra ABS-sensorens stik.




6.3

Fjern ABS-sensorens stik fra dets monteringsæde på køretøjet. Brug en skruetrækker med kær.




7

Rens ABS-sensorens monteringsæde. Brug en stålborste. Brug en universel rengøringspray. Brug en cylinderborste til boremaskine.

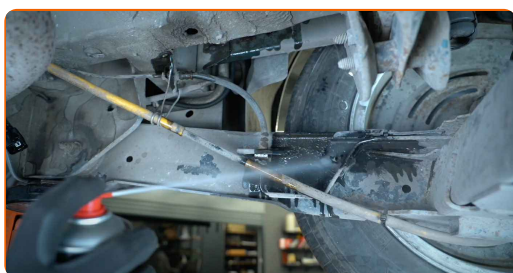


8

Behandl køretøjets stik til ABS-sensoren. Brug elektronikspray.

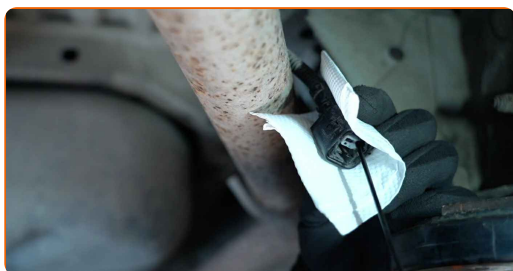


9

Fastgør ABS-sensorstikket i dets monteringsæde på køretøjet.

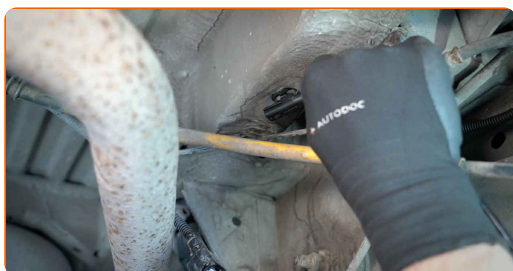

10

Sæt køretøjets stik i ABS-sensorens stik.

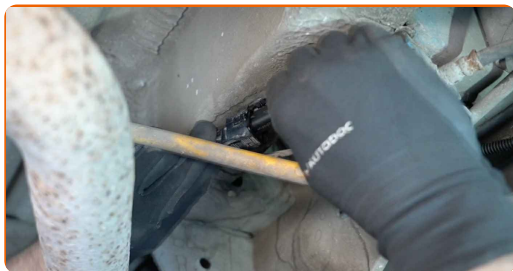


11

Fastgør ABS-sensorens ledninger.



12

Monter ABS-sensoren.

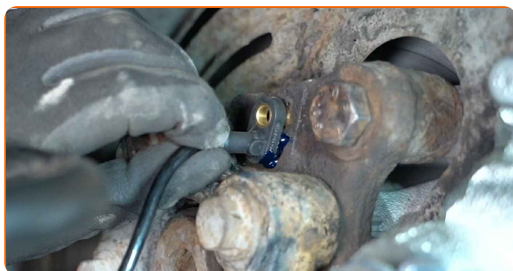

Udskiftning: ABS sensor – VAUXHALL Vivaro Ladvogn / Chassis (X83).
Fagfolk anbefaler:

- For at undgå, at sensoren sætter sig fast, skal du påføre en lille smule ABS-sensorfedt på monteringsfladen, før du monterer den.


13

Monter befæstigelsesboltene.



14

Spænd ABS-sensorens fastgørelseselement. Brug en T30 Torx-bit. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 8 N·m.

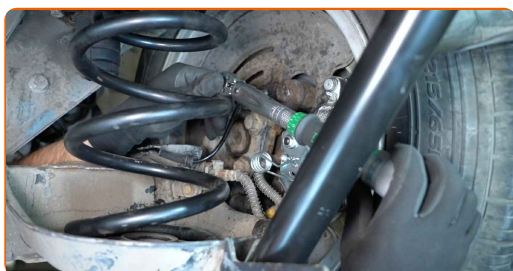

15

Sænk køretøjet.

16

Tjek at den nye komponent virker.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

ABS SENSOR: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.