



Udskift ABS sensor for -
VAUXHALL Vivaro
Ladvogn / Chassis (X83)
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Vivaro Ladvogn / Chassis (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Ladvogn / Chassis (X83) 2.0 CDTI, VAUXHALL Vivaro Ladvogn / Chassis (X83) 2.5 CDTI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – VAUXHALL VIVARO LADVOGN / CHASSIS (X83). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40-spray
- Universel rengøringspray
- Elektronikspray
- Keramisk fedt
- Momentnøgle
- 18 mm kombinationsnøgle
- 21 mm kombinationsnøgle
- 16 mm top
- 18 mm top
- 19 mm top
- 21 mm top
- 32 mm top
- T40 Torx-bit
- 19 mm slagtop til hjul
- Skraldenøgle eller elværktøj til af- og påmontering af gevindfastgørelser
- Hjulnøgle
- Hydraulisk presse
- Sæt med bøsning og lejedriver
- Lejeaftrækker
- Kugleledsaftækker
- Gearkasseløfter eller en ekstra donkraft
- Skruetrækker med kærv
- Stiftuddriver
- Hammer
- Autolift eller donkraft med støttebukke og hjulklodser

Køb værktøj

Udskiftning: ABS sensor – VAUXHALL Vivaro Ladvogn / Chassis (X83).
AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde skal udføres med slukket motor.

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – VAUXHALL VIVARO LADVOGN / CHASSIS (X83). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Fastgør hjulene med stopklodser.

2 Løsn hjulets fastgørelseselementer. Brug en 19 mm slagtop til hjul. Brug en hjulnøgle.



3 Løft køretøjet.

Advarsel!

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for, at bilen er parkeret på en hård, flad overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Skru hjulboltene af.




Udskiftning: ABS sensor – VAUXHALL Vivaro Ladvogn / Chassis (X83).
Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader skal du holde hjulet oppe, når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

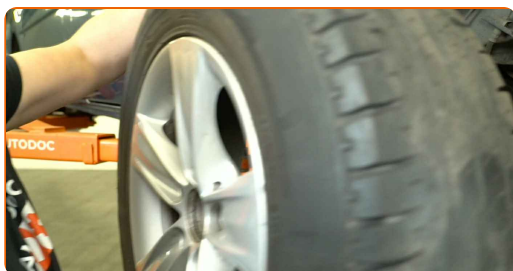


6

Fjern ABS-sensoren.

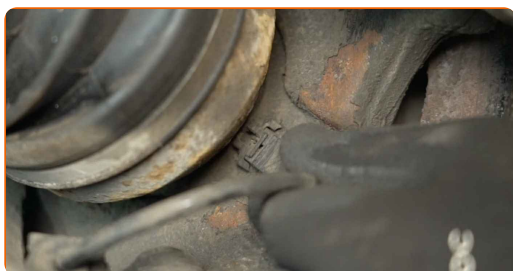


7

Tag ledningerne til ABS-sensoren af.

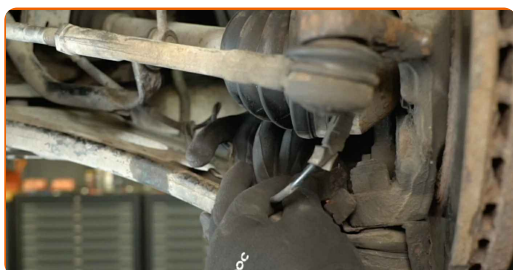

8

Afmonter køretøjets stik fra ABS-sensorens stik.

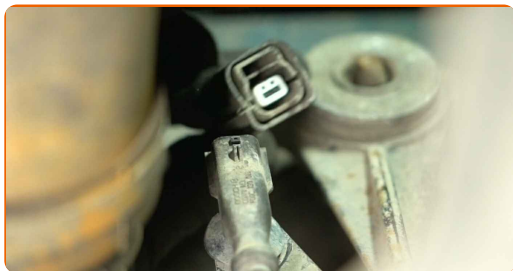


9

Fjern ABS-sensorens stik fra dets monteringssæde på køretøjet. Brug en skruetrækker med kærve.




10

Behandl ABS-sensorens køretøjsstik. Brug elektronikspray.

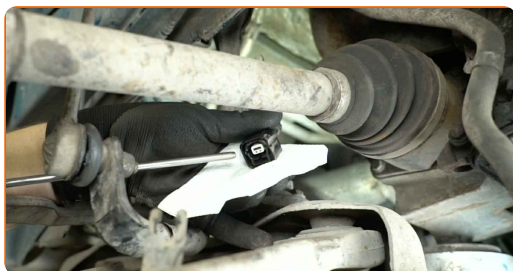


11

Fastgør ABS-sensorstikket i dets monteringssæde på køretøjet.

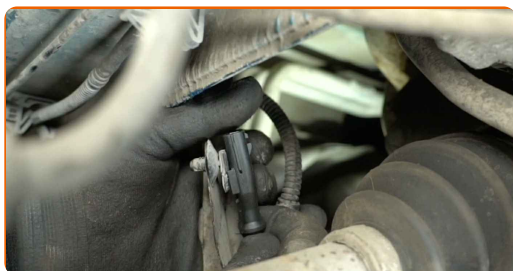

12


Sæt køretøjets stik i ABS-sensorens stik.

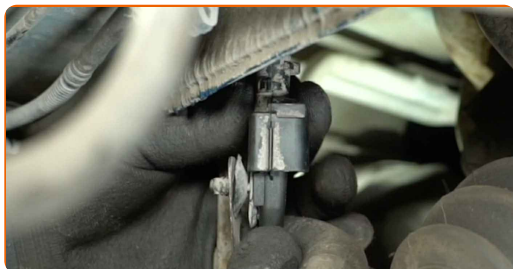

13 Fastgør ABS-sensorens ledninger.



14 Monter ABS-sensoren.

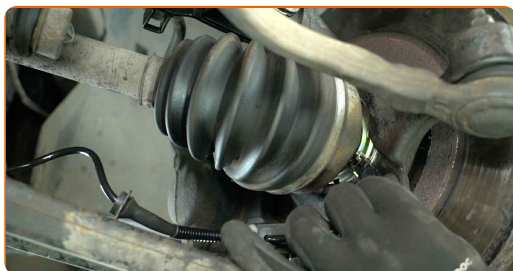

15 Rens fælgens monteringssæde. Brug en stålborste. Brug en universel rengøringspray.



16 Behandl den overflade på bremseskiven, som er i kontakt med fælgen. Brug keramisk fedt.



17 Monter hjulet.



Udskiftning: ABS sensor – VAUXHALL Vivaro Ladvogn / Chassis (X83). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader skal du holde hjulet oppe, når du skruer hjulboltene i.

18

Skrue hjulboltene i. Brug en 19 mm slagtop til hjul. Brug en skraldenøgle.



19

Sænk bilen, og spænd hjulboltene på kryds og tværs. Brug en 19 mm slagtop til hjul. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 142 N·m.



20

Fjern donkraften, støttebukkene og hjulklodserne.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

ABS SENSOR: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.