




Udskift motorolie og filter
- **Mercedes Vito W639** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

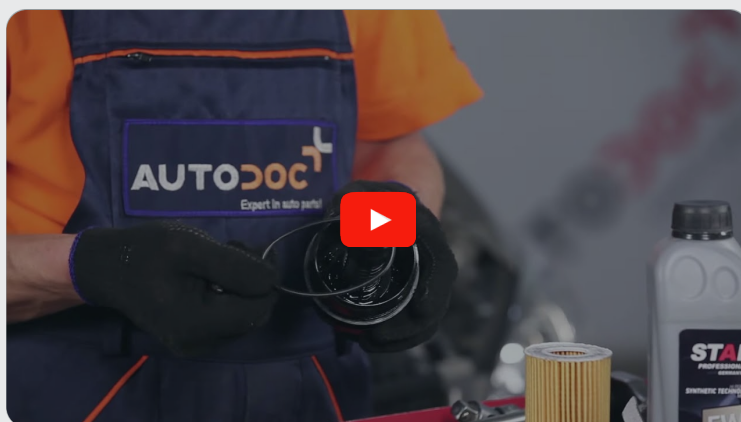


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 177)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – MERCEDES VITO W639. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

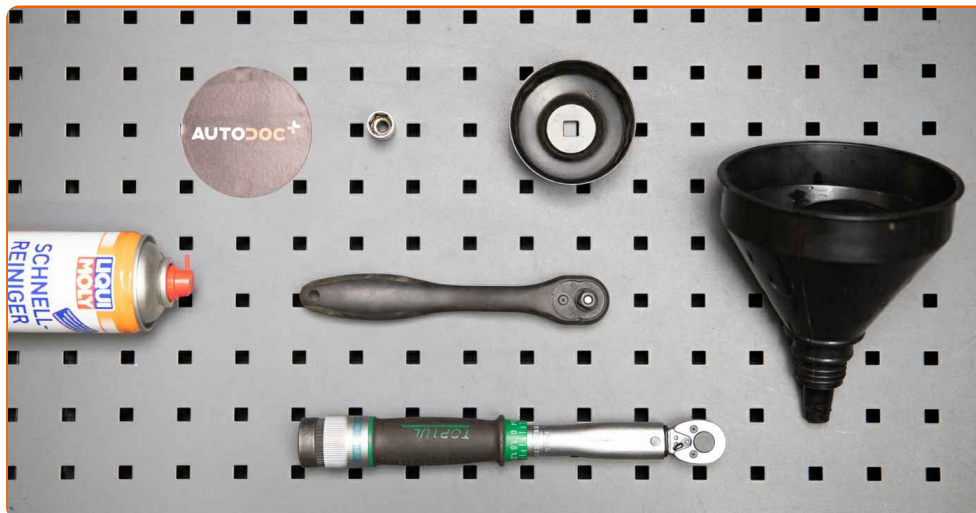

- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Oilefilter nøgle 74/14F
- Skraldenøgle
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes Vito W639. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Brug kun nye O-ringe under installation.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes Vito W639 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes Vito W639. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

2

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 11 liter under udtømningshullet.



3

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



4

Dræn den brugte olie.




Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes Vito W639. Fagfolk anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

5 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



6 Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

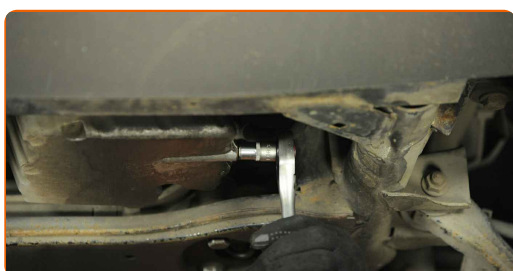


7 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

8 Sænk bilen.




9 Åbn motorhjelmen.

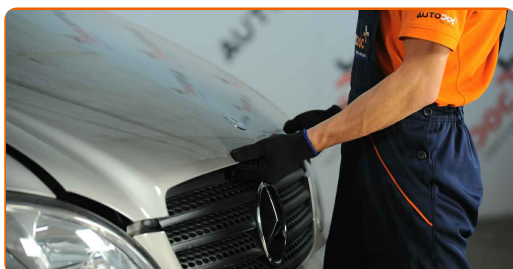


10 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

- 11** Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug 74/14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

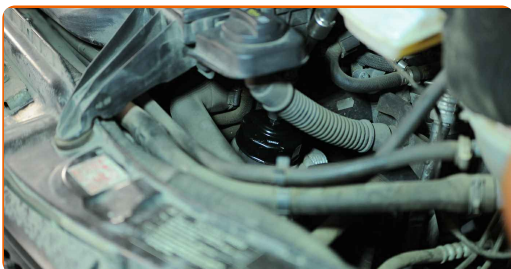


- 12** Kom det gamle oliefilter i beholderen.

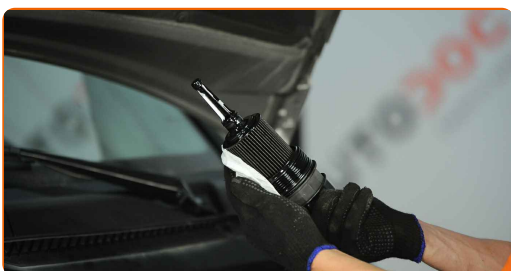


Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes Vito W639. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


- 13** Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

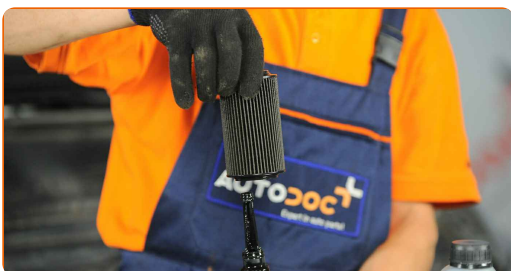


14 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

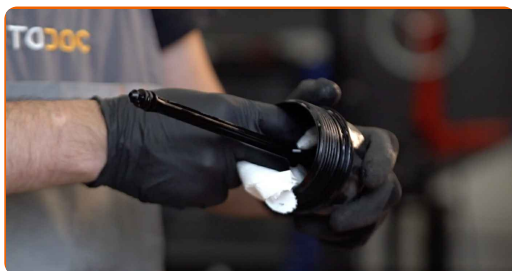

15 Fjern gammel O-ring fra oliefilter dæksel Brug en skruetrækker med lige kær.

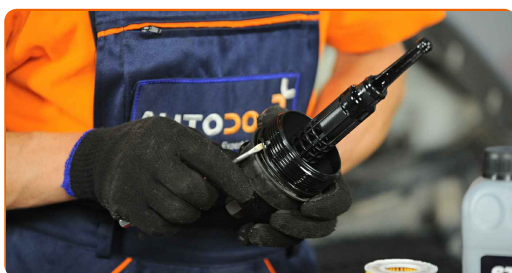

16 Installer ny O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær.

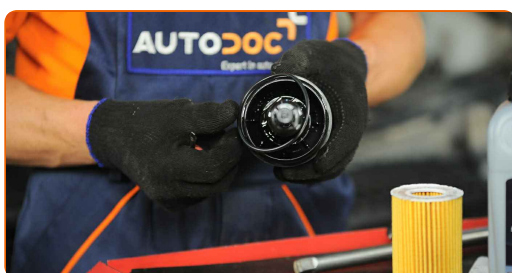


17 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.



Venligst bemærk!


- Forvis dig om korrekt montering at filteret. Forveksle ikke siderne af delen.

18 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

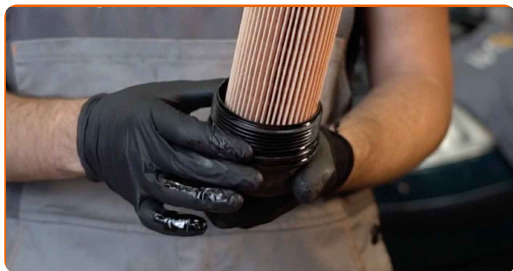


19 Rengør oliefilterbefæstelsen.

20 Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug 74/14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

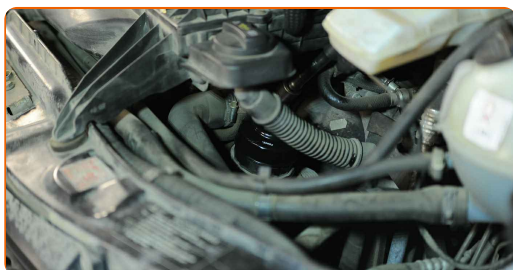

21 Løsen oliedæksel.

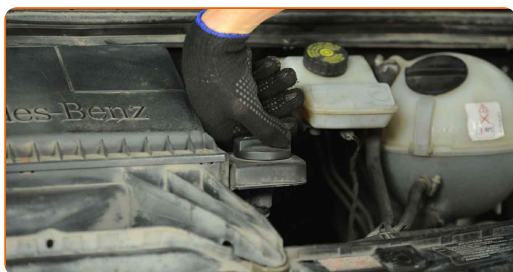

22 Fjern oliefilterets hætte.



23

Indsæt tragten.



24

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 9 l.




Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes Vito W639. Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

25

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

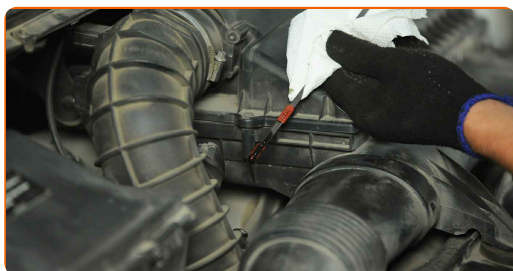

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

26 Monter oliefilterets hætte.


27 Stram oliedæksel til.



28 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



29 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

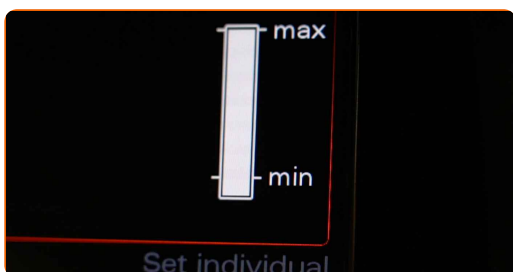


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

30 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

31 Luk motorhjelm.

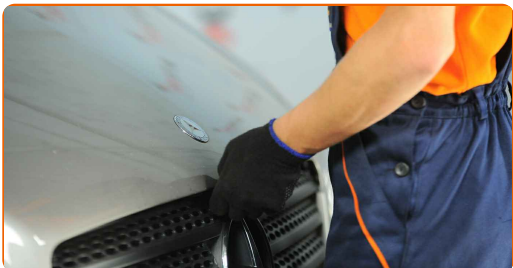

Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes Vito W639. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES VITO W639

OLIEFILTER TIL MERCEDES: KØB NU

**OLIEFILTER TIL MERCEDES VITO W639: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.